




CE IP40 |

ALLIGHT 45 T

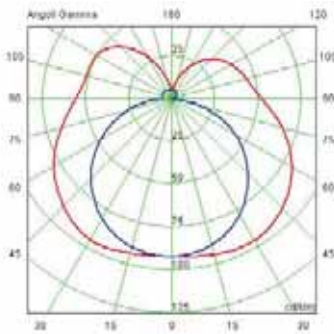

ALLIGHT 45 TD DIMMER



Finitura
Finishing
Ausführung
Acabado



M
Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio

MC
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo

ALLIGHT 45

Lampade a parete, soffitto a luce diretta e diffusa.

Wall and ceiling lamps with direct and diffused light.

Wand- und Deckenleuchte für direktes und diffuses Licht.

Lámparas de pared y de techo de luz directa y difusa.

Apparecchi a soffitto e parete
Ceiling and wall appliances
Decken- und Wandgeräte
Luminarias de techo y de pared

4




Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico Electronic ballast Elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x24 W	2G11	ECG EVG	2x1800 lm	12.000	2.700 K 3.000 K 4.000 K

Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico dimmerabile digitale Dimmerable and digital electronic ballast Dimmbares und digitales elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico dimmable digital	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x24 W	2G11		2x1800 lm	12.000	2.700 K 3.000 K 4.000 K



MF
Fumé
Smoke grey
Rauchgrau
Ahumado



MS
Satinato
Satinized
Satiniert
Satinado



MG
Giallo
Yellow
Gelb
Amarillo




MAR
Arancio
Orange
Orange
Naranja



MB
Blu
Blue
Blau
Azul





MAZ
Azzurro
Light blue
Azurblau
Azul claro

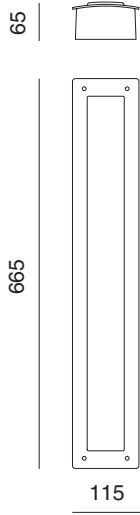

CE  IP40 |

ALLIGHT 65 T

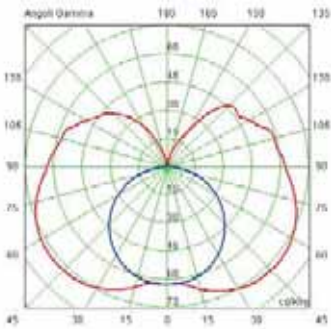

Finitura
Finishing
Ausführung
Acabado



M
Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio



MC
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo

ALLIGHT 65

Lampade a parete, soffitto a luce diretta e diffusa.

Wall and ceiling lamps with direct and diffused light.

Wand- und Deckenleuchte für direktes und diffuses Licht.

Lámparas de pared y de techo de luz directa y difusa.


Apparecchi a soffitto e parete
Ceiling and wall appliances
Decken- und Wandgeräte
Luminarias de techo y de pared



Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico Electronic ballast Elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x24 W T5	G5	ECG EVG	2x1750 lm	20.000	2.700 K 3.000 K 4.000 K



MF
Fumé
Smoke grey
Rauchgrau
Ahumado



MS
Satinato
Satinized
Satiniert
Satinado



MG
Giallo
Yellow
Gelb
Amarillo




MAR
Arancio
Orange
Orange
Naranja



MB
Blu
Blue
Blau
Azul




MAZ
Azzurro
Light blue
Azurblau
Azul claro


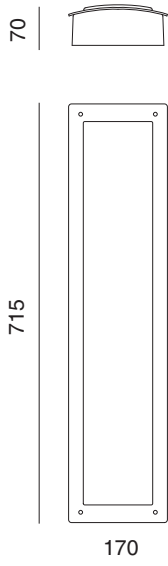


CE IP40 I

ALLIGHT 75 T

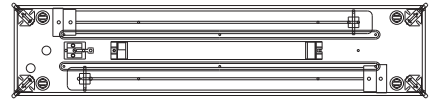

ALLIGHT 75 TD DIMMER

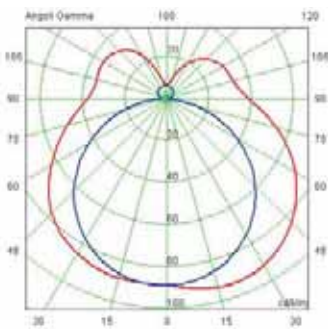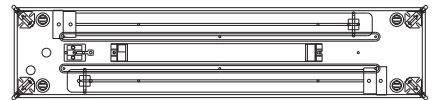

Finitura
Finishing
Ausführung
Acabado



M
Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio



MC
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo

ALLIGHT 75

Lampade a parete, soffitto a luce diretta e diffusa.

Wall and ceiling lamps with direct and diffused light.

Wand- und Deckenleuchte für direktes und diffuses Licht.

Lámparas de pared y de techo de luz directa y difusa.

Apparecchi a soffitto e parete
Ceiling and wall appliances
Decken- und Wandgeräte
Luminarias de techo y de pared




Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico Electronic ballast Elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x55 W	2G11	ECG EVG	2x4800 lm	12.000	2.700 K 3.000 K 4.000 K

Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico dimmerabile digitale Dimmerable and digital electronic ballast	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x55 W	2G11	Dimmbares und digitales elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico dimmbable digital	2x4800 lm	12.000	2.700 K 3.000 K 4.000 K



MF
Fumé
Smoke grey
Rauchgrau
Ahumado



MS
Satinato
Satinized
Satiniert
Satinado



MG
Giallo
Yellow
Gelb
Amarillo




MAR
Arancio
Orange
Orange
Naranja



MB
Blu
Blue
Blau
Azul




MAZ
Azzurro
Light blue
Azurblau
Azul claro


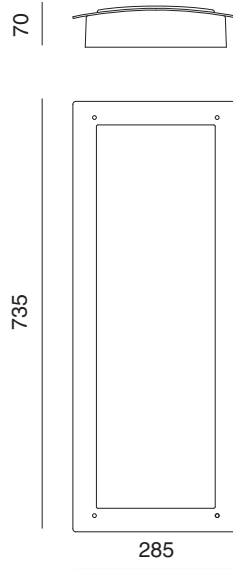


CE IP40 I

ALLIGHT 80 T

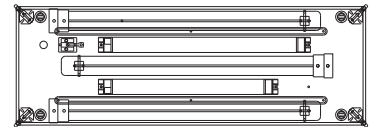

ALLIGHT 80 TD DIMMER

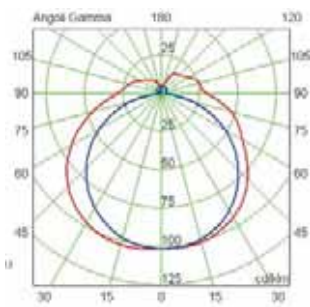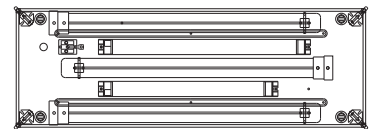

Finitura
Finishing
Ausführung
Acabado



M
Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio



MC
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo

ALLIGHT 80

Lampade a parete, soffitto
a luce diretta e diffusa.

Wall and ceiling lamps
with direct and diffused light.

Wand- und Deckenleuchte
für direktes und diffuses Licht.

Lámparas de pared y de techo
de luz directa y difusa.

Apparecchi a soffitto e parete
Ceiling and wall appliances
Decken- und Wandgeräte
Luminarias de techo y de pared



Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico Electronic ballast Elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
3x55 W	2G11	ECG EVG	3x4800 lm	12.000	3.000 K 4.000 K 6.000 K

Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico dimmerabile digitale Dimmerable and digital electronic ballast Dimmbares und digitales elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico dimmbable digital	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
3x55 W	2G11		3x4800 lm	12.000	3.000 K 4.000 K 6.000 K



MF
Fumé
Smoke grey
Rauchgrau
Ahumado



MS
Satinato
Satinized
Satiniert
Satinado



MG
Giallo
Yellow
Gelb
Amarillo




MAR
Arancio
Orange
Orange
Naranja



MB
Blu
Blue
Blau
Azul




MAZ
Azzurro
Light blue
Azurblau
Azul claro

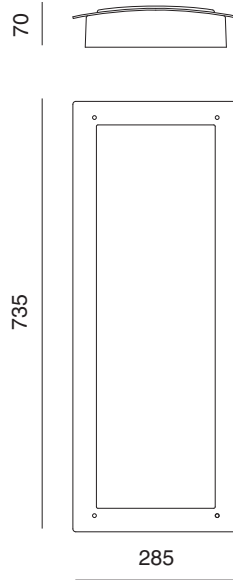

CE IP40 |


ALLIGHT 80 TE

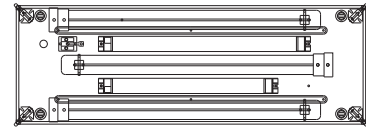

Unità di emergenza
Emergency unit
Notlicht
Luz de emergencia


1X18 W
2G11
4 h
960 lm

ALLIGHT 80 TDE DIMMER

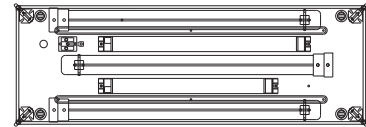

Unità di emergenza
Emergency unit
Notlicht
Luz de emergencia

1X18 W
2G11
4 h
960 lm



Finitura
Finishing
Ausführung
Acabado



M
Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio



MC
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo

ALLIGHT 80 E

Lampade a parete, soffitto a luce diretta e diffusa con kit di emergenza.

Wall and ceiling lamps with direct and diffused light with emergency kit.

Wand- und Deckenleuchte für direktes und diffuses Licht mit Notfall-kit.

Lámparas de pared y de techo de luz directa y difusa con kit de emergencia.

Apparecchi a soffitto e parete
Ceiling and wall appliances
Decken- und Wandgeräte
Luminarias de techo y de pared



Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico Electronic ballast Elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x55 W	2G11	ECG EVG	3x4800 lm	12.000	3.000 K 4.000 K 6.000 K

Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico dimmerabile digitale Dimmerable and digital electronic ballast	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x55 W	2G11	Dimmbares und digitales elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico dimmable digital	3x4800 lm	12.000	3.000 K 4.000 K 6.000 K



MF
Fumé
Smoke grey
Rauchgrau
Ahumado



MS
Satinato
Satinized
Satiniert
Satinado



MG
Giallo
Yellow
Gelb
Amarillo



MAR
Arancio
Orange
Orange
Naranja



MB
Blu
Blue
Blau
Azul





MAZ
Azzurro
Light blue
Azurblau
Azul claro



CE IP40 |

ALLIGHT 95 T

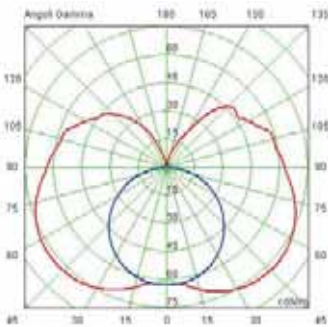

Finitura
Finishing
Ausführung
Acabado



M
Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio



MC
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo

ALLIGHT 95

Lampade a parete, soffitto a luce diretta e diffusa.

Wall and ceiling lamps with direct and diffused light.

Wand- und Deckenleuchte für direktes und diffuses Licht.

Lámparas de pared y de techo de luz directa y difusa.

Apparecchi a soffitto e parete
Ceiling and wall appliances
Decken- und Wandgeräte
Luminarias de techo y de pared



Lampadina Bulb Leuchtmittel Bombilla	Attacco Connection Fassung Ataque	Alimentatore elettronico Electronic ballast Elektronisches Vorschaltgerät Balasto electrónico	Flusso luminoso Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Vita media / ore Average life / hours Lebensdauer / Stunden Vida media / horas	Temperatura di colore Colour temperature Farbetemperatur Temperatura de color
2x39 W T5	G5	ECG EVG	2x3100 lm	20.000	2.700 K 3.000 K 4.000 K



MF
Fumé
Smoke grey
Rauchgrau
Ahumado



MS
Satinato
Satinized
Satiniert
Satinado



MG
Giallo
Yellow
Gelb
Amarillo



MAR
Arancio
Orange
Orange
Naranja



MB
Blu
Blue
Blau
Azul



MAZ
Azzurro
Light blue
Azurblau
Azul claro