





# SLY cavo

Sistema modulare su cavi elettrificati in bassissima tensione. SLY offre la massima flessibilità di installazione permettendo il posizionamento e successivamente lo spostamento di ogni singolo punto luce.

Modular system on very low tension electrified cables. SLY offers the highest installation flexibility and allows both positioning and subsequent displacement of each light spot.

Modulares System auf elektrifizierten Kabeln in Niederspannung. SLY bietet höchste Installationsflexibilität; es erlaubt die Positionierung und spätere Versetzung von jedem einzelnen Beleuchtungspunkt.

Sistema modular sobre cables electrificados a muy baja tensión. SLY ofrece la máxima flexibilidad de instalación, permitiendo la colocación y sucesivamente el desplazamiento de cada uno de los puntos de luz.



Sistemi modulari  
Modular systems  
Modularsysteme  
Sistemas modulares

cod.

## SLY cavo

A4YCT5

**Matassa max**  
Max bundle  
Kabelrolle max.  
Manguera máx.

**5 m**

**Alimentatore**  
Power supply  
Vorschaltgerät  
Alimentador


**150 W**

**Apparecchi LED 3W**  
LED 3W appliances  
LED 3W Geräte  
Luminarias LED 3W

**max 30**

**Apparecchi LED 9W**  
LED 9W appliances  
LED 9W Geräte  
Luminarias LED 9W

**max 15**

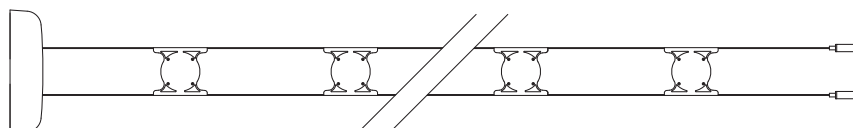

A4YCT10

**Matassa max**  
Max bundle  
Kabelrolle max.  
Manguera máx.

**10 m**

**Alimentatore**  
Power supply  
Vorschaltgerät  
Alimentador


**240 W**

**Apparecchi LED 3W**  
LED 3W appliances  
LED 3W Geräte  
Luminarias LED 3W

**max 50**

**Apparecchi LED 9W**  
LED 9W appliances  
LED 9W Geräte  
Luminarias LED 9W

**max 20**

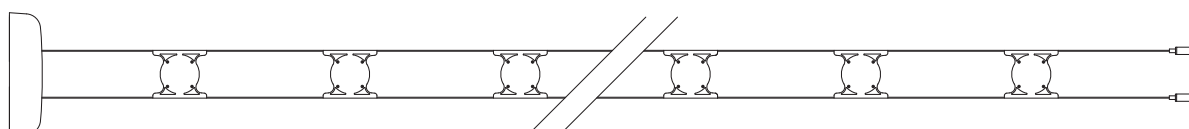

**Su richiesta**  
Upon request  
Auf Anfrage  
Bajo pedido


E' possibile richiedere misure speciali.  
It is possible to require special measures.  
Auf Anfrage sind Sondermaße erhältlich.  
Es posible pedir medidas especiales.

**Accessori**  
Accessories  
Zubehör  
Accesorios

cod. A4YBR3

**Braccio rigido**  
Rigid arm  
Fester Arm  
Brazo rígido

**300 mm**






## Particolari per l'installazione / Installation details / Installationseinzelheiten / Componentes para la instalación


### Rosone copritenditore

Ceiling rosette for tensioners covering  
Spanner-Deckenrosette  
Rosetón para cubrir los tensores




### Coppia di attacchi a parete / soffitto

Couple of wall / ceiling fastenings  
Verbindungspaar für Wand / Decken  
Par de fijaciones de pared / techo



### Alimentatore 150W / 240W 48V

Power supply 150W / 240W 48V  
Vorschaltgerät 150W / 240W 48V  
Alimentador 150W / 240W 48V

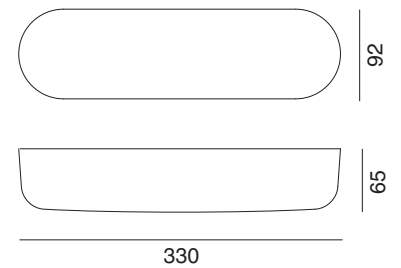

## Accessori per l'installazione / Installation accessories / Installationszubehör / Accesorios para la instalación


cod. A4YTT

### Coppia di tenditori per attacco a soffitto

Couple of tensioners for ceiling connection

Spannerpaar für Deckenanbringung

Par de tensores para la conexión en el techo

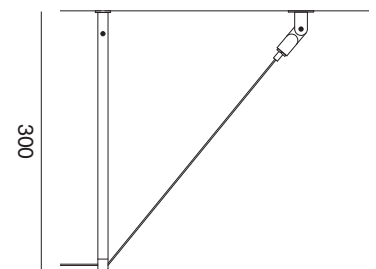


cod. A4YSM


### Sostegno intermedio

Intermediate support

Zwischenstütze

Soporte intermedio





cod.

**Temperatura di colore**  
Colour temperature  
Farbtemperatur  
Temperatura de color

**Flusso luminoso**  
Luminous flux  
Lichtstrom  
Flujo luminoso

**Angolo di emissione**  
Emission angle  
Emissionswinkel  
Ángulo de emisión

**Potenza assorbita**  
Absorbed power  
Leistungsaufnahme  
Potencia absorbida

Sis1


A4YS01CT3L20

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**192 lm**  
**144 lm**

**20°**

**2,8 W**



90

A4YS01CT3L45

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**192 lm**  
**144 lm**

**45°**

**2,8 W**

Sis2


A4YS02CT3L20

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**192 lm**  
**144 lm**

**20°**

**2,8 W**



102

A4YS02CT3L45

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**192 lm**  
**144 lm**

**45°**

**2,8 W**

Sis3


A4YS03CT9L08

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**540 lm**  
**450 lm**

**8°**

**8,4 W**



108

A4YS03CT9L20

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**540 lm**  
**450 lm**

**20°**

**8,4 W**

A4YS03CT9L45

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**540 lm**  
**450 lm**

**45°**

**8,4 W**

Sis4


A4YS04CT3L20

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**192 lm**  
**144 lm**

**20°**

**2,8 W**



105

A4YS04CT3L45

**BI** 5.500 K  
**W** 3.000 K

**192 lm**  
**144 lm**

**45°**

**2,8 W**

## Come Ordinare

How to order / Wie bestellen / Como pedir

**cod. Cavo**  
Cable code  
Kabelcode  
cod. Cable

+

**cod. Apparecchi**  
Appliances code  
Kode der Geräte  
cod. Luminarias



+

**cod. Accessori (facoltativo)**  
Accessories code (optional)  
Zubehörscode (fakultativ)  
cod. Accessori (facultativo)



**Illuminamento**  
 Illuminance  
 Beleuchten  
 Iluminancia

**Finitura**  
 Finishing  
 Ausführung  
 Acabado




**Sistemi modulari**  
 Modular systems  
 Modularesysteme  
 Sistemas modulares





**Trasparente**  
 Transparent  
 Transparent  
 Transparente



**Trasparente**  
 Transparent  
 Transparent  
 Transparente



**Trasparente**  
 Transparent  
 Transparent  
 Transparente



**Trasparente**  
 Transparent  
 Transparent  
 Transparente

## Esempio

Example / Beispiel / Ejemplo

n.1 A4YCT5

+


n.2 A4YS02CTL20W  
 n.2 A4YS03CT9L45W

+

n.1 A4YTT



+



+

