


FLEX



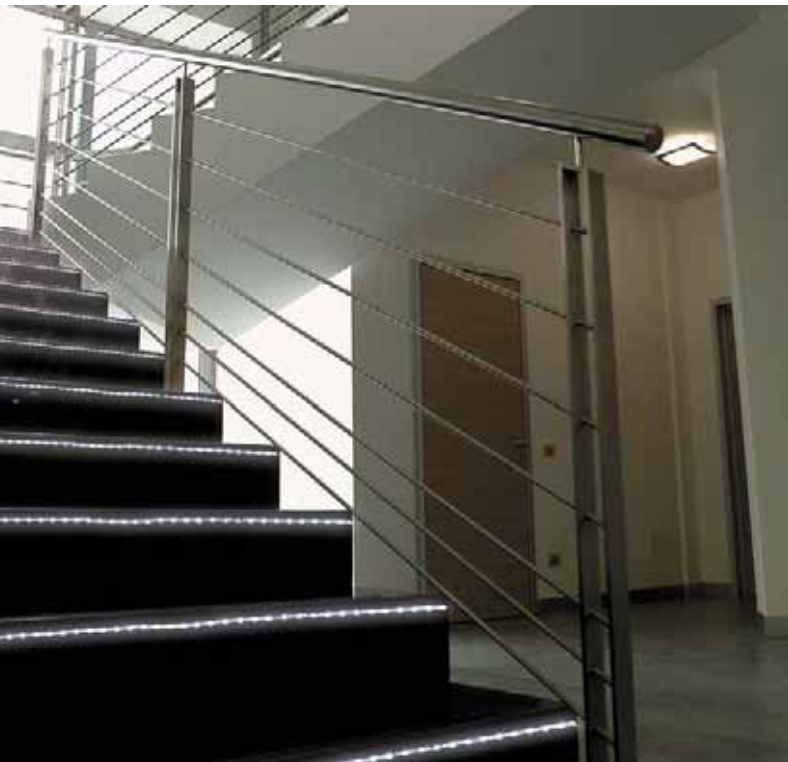


FLEX può essere utilizzato per illuminare passaggi e camminamenti con guide di luce, per direzionare flussi di persone in movimento o per sottolineare elementi architettonici. Ideale per ambienti quali sale conferenza, auditorium, multi-sale, dove la manutenzione è un fattore critico ed è richiesta la massima rapidità di installazione. Ideale per illuminazione decorativa, per piscine e per imbarcazioni.

FLEX can be used to illuminate passages and paths with light guides to direct pedestrians' flows, to highlight architectural elements. Fit for locations such as conference rooms, auditorium, multi-gallery cinemas, where maintenance represents a critical element and installation should be performed in limited times. Fit for decorative illumination, for swimming pools and boats.

FLEX kann für die Beleuchten von Durchgängen, Gehwegen mit leuchtenden Richtungs- oder Hinweisanzeigen, zum Geleit von Fußgängern sowie zur wirkungsvollen Hervorhebung baulicher Objekte eingesetzt werden. FLEX ist ideal für Konferenzräume, Auditorien, Mehrzweckräume, in denen Wartung kritisch oder eine schnelle Installation erforderlich ist. Ideal für eine dekorative Beleuchtung von Schwimmbädern und Booten.

FLEX puede utilizarse para alumbrar pasos y caminos con guías de luz, para orientar flujos de personas en movimiento o para subrayar elementos arquitectónicos. Ideal para entornos como salas de conferencias, auditorios, multi-salas, donde el mantenimiento es un factor crítico y se precisa la máxima rapidez de instalación. Ideal para la iluminación decorativa, para piscinas y para barcos.

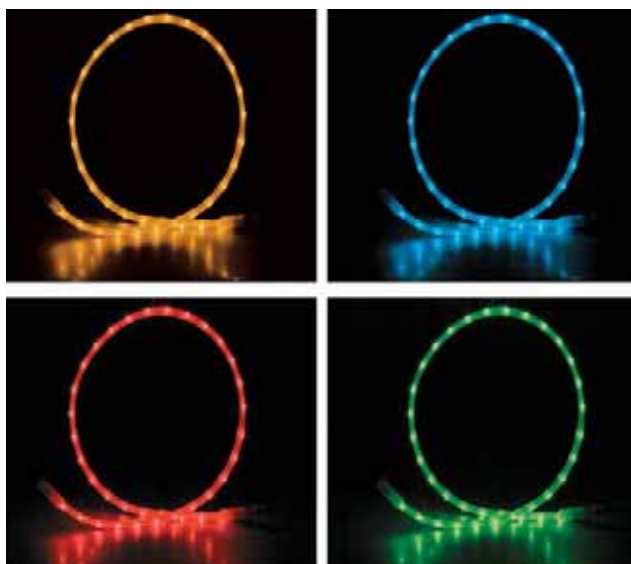

FLEX 12V

Flex Blu-Verde-Ambr-Rosso
Blue-Green-Amber-Red Flex
Blau-Grün-Amber-Rot Flex
Flex Azul-Verde-Ambar-Rojo

Tensione 12V

LED per sezione
LED per section
LED pro Schnitt
LED para sección

A6 E1A / A6 E1R: 5 LED
A6 E1BL / A6 E1V: 3 LED

Taglio del rosso, ambr
Cut for red, amber
Schnitt von Rot, Amber
Corte del rojo, ámbar

140 mm

Taglio del blu, verde
Cutting of blue, green
Schnitt von Blau, Grün
Corte del azul, verde

84 mm

Assorbimento del rosso, ambr
Absorption for red, amber
Absorption von Rot, Amber
Absorción del rojo, ámbar

2,16W/m

Assorbimento del blu, verde
Absorption for blue, green
Absorption von Blau, Grün
Absorción del azul, verde

2,88W/m

Lunghezza massima con una sola alimentazione

15m

Max. length with single power supply
Max. Länge mit nur einer Einspeisung
Longitud máxima con una sola alimentación

Lunghezza d'onda
Wave length
Wellenlänge
Longitud de onda

470 Nm cod. A6 E1BL
530 Nm cod. A6 E1V
580 Nm cod. A6 E1A
630 Nm cod. A6 E1R

Alimentatore
Power supply
Vorschaltgerät
Alimentador

A6AS -1 max **3m**
A6AS -3 max **8m**
A6AS -4 max **15m**

FLEX 24V

Flex Bianco
White Flex
Weiss Flex
Flex Blanco

Tensione 24V

LED per sezione
LED per section
LED pro Schnitt
LED para sección

6 LED

Taglio del bianco
Cut for white
Schnitt von Weiss
Corte del blanco

167mm

Assorbimento del bianco
Absorption for white
Absorption von Weiss
Absorción del blanco

2,88W/m

Lunghezza massima con una sola alimentazione del bianco

30m

Max. length with single power supply of white
Max. Länge mit nur einer Einspeisung bei Weiss
Longitud máxima con una sola alimentación del blanco


Temperatura colore del bianco
Colour temperature of white
Farbetemperatur von Weiss
Temperatura de color del blanco

4000-4500K


Alimentatore
Power supply
Vorschaltgerät
Alimentador

A4A8-20 max **7m**
A4A8-50 max **17m**
A4A8-70 max **24m**
A4A8-150 max **30m**

FLEX

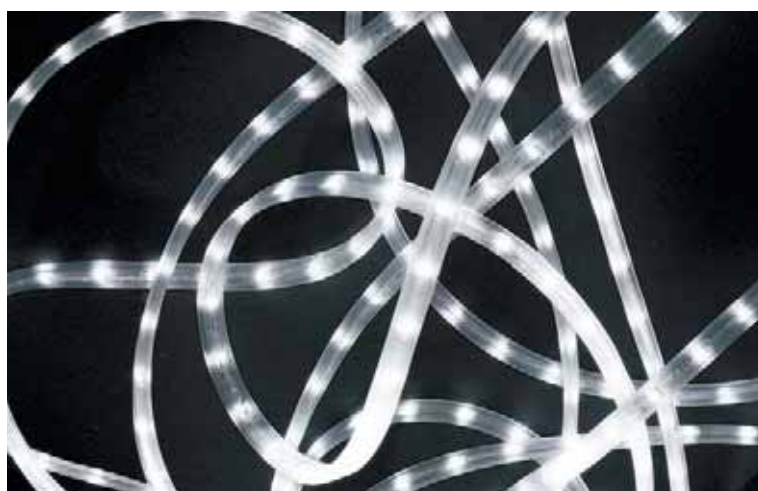

- cod. A6 E1A Ambra / Amber / Amber / Ámbar
- cod. A6 E1R Rosso / Red / Rot / Rojo
- cod. A6 E1V Verde / Green / Grün / Verde
- cod. A6 E1BL Blu / Blue / Blau / Azul
- cod. A6 E1B24 Bianco / White / Weiss / Blanco

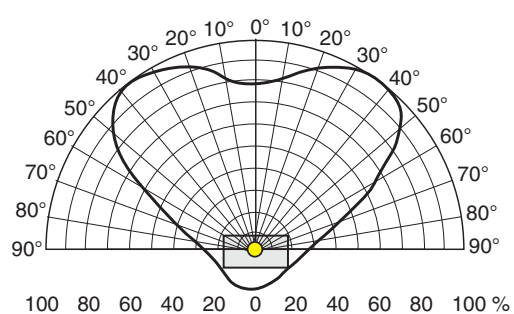

8

FLEX

Caratteristiche:

- Lunga durata (80.000 ore)
- Basso costo energetico
- Ridotta manutenzione
- Resistente alle intemperie, all'acqua e agli urti
- Colori naturali
- Facile installazione
- Flessibile
- Tagliabile e connettabile
- Uso interno / esterno
- Diffusione della luce 180°

Features:

- Long life (80.000 hours)
- Low energy cost
- Low maintenance
- Weather-water and shock resistance
- Pure colours
- Easy to install
- Flexible
- Cuttable and connectable
- Indoor / outdoor use
- 180° light diffusion

Eigenschaften:

- Lange Leistung (80.000 Stunden)
- Geringe Energiekosten
- Geringer Wartungsbedarf
- Unwetter- Wasser- Stoßfest
- Natürliche Farben
- Montagefreundlich
- Flexibel
- Leicht zu schneiden und zu verbinden
- Für Innen- und Aussenbereich
- 180° Lichtausstrahlung

Características:

- Larga duración (80.000 horas)
- Bajo coste energético
- Mantenimiento reducido
- Resistente a la intemperie, al agua y a los golpes
- Colores naturales
- Fácil de instalar
- Flexible
- Se puede cortar y conectar
- Uso interior / exterior
- Difusión de la luz 180°

Temperatura di esercizio

Operating temperature
Betriebstemperatur
Temperatura de ejercicio

-20° + 40° C

Grado di protezione

Protection degree
Schutzgrad
Grado de protección

IP67

Colore della struttura

Color of the structure
Farbe der Struktur
Color de la estructura

Trasparente


Materiale

Material
Material
Material

PVC

Raggio di curvatura


Curving radius
Biegeradius
Radio de curvatura



Dimensioni esterne

External size
Außenmaße
Dimensiones exteriores

6,5 x 12 mm



Vita media / ore

Average life / hours
Lebensdauer / Stunden
Vida media / horas

80.000

Non sovrapporre pesi superiori

Do not overlay excessive weights
Keine schwereren Gewichte übereinanderlegen
No sobreponer pesos superiores

max 16 Kg

Accessori

Accessories / Zubehör / Accesorios

Sistemi lineari
Linear systems
Linearsysteme
Sistemas lineales


A6-A1

Alimentazione con cavo da 45 cm + testata di chiusura

Power supply with 45 cm cable + cutting end cap

Einspeisung mit Kabel 45 cm + Verschaubeendstück

Alimentación con cable de 45 cm + cabezal de cierre

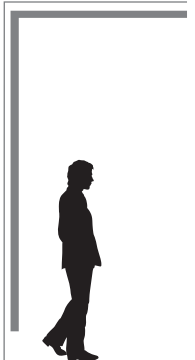

A6-A2

Giunto intermedio

In-line connector set
Zwischenverbindungsstück
Unión intermedia



A6-A3

Canalina in PVC trasparente 18x7mm lunghezza 1 metro

Transparent PVC profile
18x7 mm
1 metre length

Profil aus PVC transparent
18x7 mm
1 Meter lang

Perfil de PVC transparente
18x7 mm
1 metro de longitud

