



# FRONT SOSPENSIONE

Apparecchio a sospensione con diffusore in PMMA, contiene al suo interno sia l'alimentatore che il tubo fluorescente. Il corpo in PMMA satinato evita le possibilità di rotture che comunemente succedono con apparecchi in vetro. La particolare satinatura permette un'uniforme diffusione della luce. Il grado di protezione IP55 ne permette l'installazione in portici esterni o gazebo.

Hanging lighting system with PMMA diffuser. It contains both supply unit and fluorescent tube. The satin-finished PMMA body avoids the possibility of a break which usually occurs with glass device. The special satin-finishing process allows a uniform light diffusion. Protection grade IP55 allows its installation in outer porticos or gazebos.

Gerät für die Aufhängung mit Diffusor aus PMMA. Das Vorschaltgerät und die Leuchtstoffröhre befinden sich im Gerät. Der Leuchtkörper aus satiniertem PMMA verhindert die bei konventionellen Geräten aus Glas bestehende Bruchgefahr. Die besondere Satinierung erlaubt eine gleichmäßige Lichtzerstreuung. Der Schutzgrad IP55 erlaubt eine Installation in Laubengängen oder Pavillons.


Luminaria de suspensión con difusor de PMMA, contiene en su interior tanto el balasto como el tubo fluorescente. El cuerpo de PMMA satinado evita las posibilidades de roturas que comúnmente suceden con luminarias de vidrio. El satinado especial permite una difusión uniforme de la luz. El grado de protección IP55 permite su instalación en pórticos y toldos.

**Apparecchi a sospensione**  
Suspension appliances  
Hängegeräte  
Luminarias de suspensión






A2 E1-S T5 1x39W

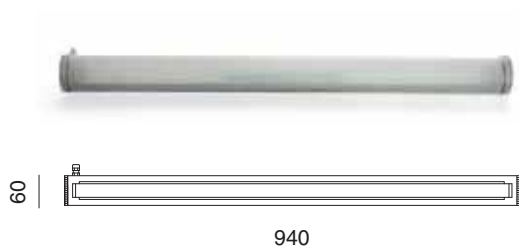

A2 E2-S T5 1x54W

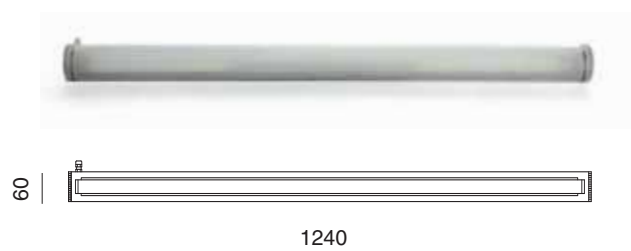

cod.	Potenza assorbita Absorbed power Leistungsaufnahme Potencia absorbida	Sorgente Source Quelle Fuente	Diffusore Diffusor Diffusor Difusor	Riflettore interno Inside reflector Innenreflektor Reflector de interior
A2 E1-S T5	<b>39 W</b>	<b>Fluorescente T5 G5</b> Fluorescent T5 G5 Fluoreszierend T5 G5 Fluorescente T5 G5	<b>PMMA satinato</b> Satinized PMMA Satiniertes PMMA PMMA satinado	<b>Verniciato bianco</b> Lacquered white Weiss lackiert Pintado blanco
A2 E2-S T5	<b>54 W</b>	<b>Fluorescente T5 G5</b> Fluorescent T5 G5 Fluoreszierend T5 G5 Fluorescente T5 G5	<b>PMMA satinato</b> Satinized PMMA Satiniertes PMMA PMMA satinado	<b>Verniciato bianco</b> Lacquered white Weiss lackiert Pintado blanco
A2 E3-S T5	<b>35 W</b>	<b>Fluorescente T5 G5</b> Fluorescent T5 G5 Fluoreszierend T5 G5 Fluorescente T5 G5	<b>PMMA satinato</b> Satinized PMMA Satiniertes PMMA PMMA satinado	<b>Verniciato bianco</b> Lacquered white Weiss lackiert Pintado blanco

# FRONT SOSPENSIONE

Apparecchio lineare a sospensione da esterno ed interno con sorgente fluorescente.

Outdoor / Indoor line hanging lights with fluorescent source.


Lineare Leuchte zur Aufhängung im Außenbereich und Innenbereich mit fluoreszierende Quelle.

Luminarias lineales de suspensión de exterior y interior con fuente de luz fluorescente.

**Apparecchi a sospensione**  
Suspension appliances  
Hängegeräte  
Luminarias de suspensión



A2 E3-3 T5 1x35W



**Reattore elettronico**  
Electronical ballast  
Elektronisches Vorschaltgerät  
Balasto electrónico

**Grado di protezione**  
Protection degree  
Schutzgrad  
Grado de protección

**Classe di isolamento**  
Insulation class  
Schutzklasse  
Clase de aislamiento

**Tensione di rete**  
Net voltage  
Netzspannung  
Tensión de línea

**Incorporato**  
Built-in  
Eingebaut  
Incorporado

**IP55**

**I**

**230 V - 50 Hz**

**Incorporato**  
Built-in  
Eingebaut  
Incorporado

**IP55**

**I**

**230 V - 50 Hz**

**Incorporato**  
Built-in  
Eingebaut  
Incorporado

**IP55**

**I**

**230 V - 50 Hz**