


Avio

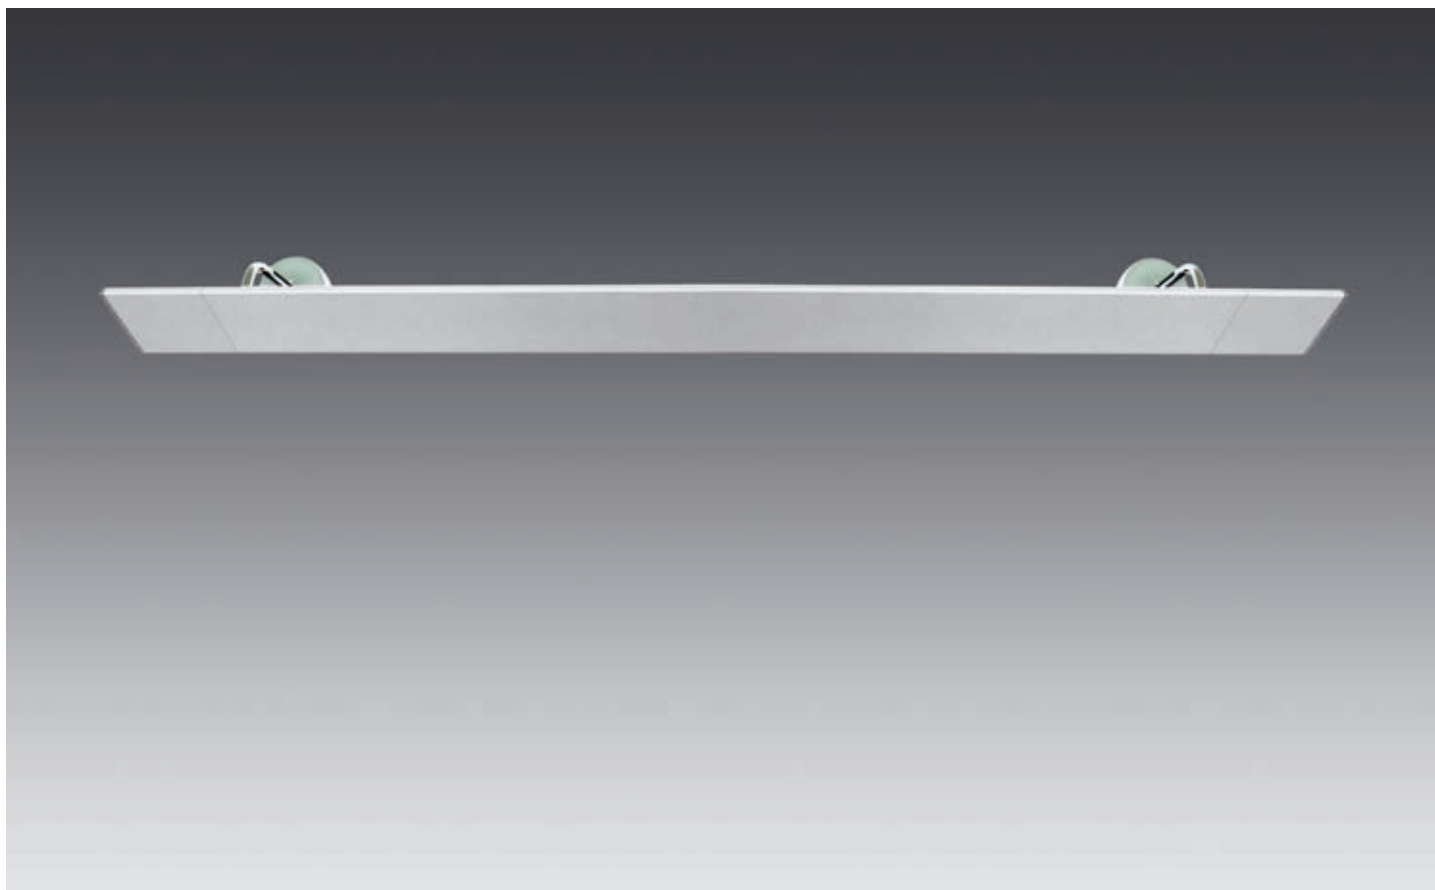

Il profilo aperto a "V" e la forma slanciata ed essenziale caratterizzano il sistema fluorescente da interni per illuminazione indiretta Avio.

Il design minimale rende chiara la sua funzione: garantire condizioni di luce a fascio largo e priva di abbagliamenti. La struttura è realizzata in estruso d'alluminio con finitura opaca di colore bianco o grigio.

Le testate sono in alluminio con elementi terminali di finitura cromati e il diffusore superiore in policarbonato trasparente. A sospensione e a parete, per installazioni singole o connessioni modulari con elementi di giunzione a scomparsa. Può ospitare due lampade fluorescenti lineari T5, per emissione indiretta. Disponibile in due lunghezze: 1280 mm e 1580 mm.

The open "V" profile and the slim shape combined with streamlined design characterize the fluorescent indoor lighting system Avio.

Structure in extruded aluminium with white and grey finish, aluminium end caps with chrome end plate and transparent polycarbonate diffuser.

For suspended or wall use as a single element or for modular connection to create continuous lines with invisible joints. It can host two linear fluorescent lamps. Available in two lengths: 1280 mm and 1580 mm.

Le profil en "V" et les formes harmonieuses caractérisent la gamme Avio, design Lorenzo Stano.

Structure en aluminium extrudé, finition opaque blanc ou gris, les embouts de fermeture en aluminium avec finition décorative chrome et le diffuseur supérieur en polycarbonate transparents.

En version suspendue ou murale pour la mise en place individuelle ou en ligne continue avec des raccords invisibles. Pour deux lampes fluorescentes linéaires T5. Disponible en deux longueurs: 1280 mm et 1580 mm.



Avio è un apparecchio bilampada ad emissione luminosa indiretta.

Avio is a lighting fitting for two lamps, indirect lighting.

Avio est un appareil pour deux lampes, émission indirecte.



Per ampliare le possibilità d'installazione a soffitto sono previsti diversi sistemi di fissaggio: sospensioni semplici con cavi d'acciaio per regolazione rapida e sospensioni semirigide a stelo, con o senza rosone di copertura di alimentazione.

For a flexible ceiling installation there are different fixing systems: simple suspensions with steel cable for quick adjustment and semi-rigid rods for suspension, with or without ceiling cups for power supply.

Pour la fixation au plafond il existe deux modes de suspension: câble d'acier pour réglage rapide et suspensions semi-rigides à tige, avec ou sans cordon d'alimentation.

Sospensione semirigida a stelo; distanza minima da plafone: 40 cm.

Semi-rigid rod for suspension; minimum ceiling distance: 40 cm.



Suspension semi-rigide à tige; distance minime entre l'appareil et le plafone: 40 cm.



Schermo superiore in polycarbonato trasparente per emissione indiretta diffusa che assicura la migliore omogeneità della distribuzione del flusso luminoso e garantisce la protezione contro la polvere.

Diffuser in transparent polycarbonate for indirect diffused light distribution and dust protection.

Diffuseur supérieur en polycarbonate transparent pour émission de lumière indirecte extensive. Il assure une meilleure homogénéité de la distribution du flux lumineux et une protection optimale contre l'empoussièrement.



La finitura cromata delle testate di chiusura impreziosisce l'apparecchio per un'adeguata installazione in spazi di accoglienza e rappresentanza.

End caps with decorative chromed end plate able to grant elegance and refinement for a suitable installation in reception's environment and meeting rooms.

Embouts de fermeture décoratif chromé pour répondre aux différents environnements.



Cablaggio passante per il montaggio di apparecchi in fila continua senza interruzione di alimentazione.

The lighting fittings are provided with through-wiring for easy installation of continuous lines without interruption of feed cable.

Les appareils sont équipés d'un câblage traversant pour l'installation en ligne avec alimentation sans interruption.

Gli apparecchi Avio hanno un'applicazione diversificata in spazi di rappresentanza, accoglienza ed esposizione: dalle sale riunioni, conferenza e reception in uffici, alle hall di alberghi, sale d'attesa, agli show rooms. In particolare la luce "morbida" in assenza di fastidiosi riflessi favorisce la qualità del lavoro in ambienti con videotermini.

Avio's lighting fittings are suitable for different environments, especially in meeting and conference rooms or receptions, offices or show-rooms ecc.

Les appareils Avio sont préconisés pour : salles des réunion, de conférence ou de réception dans les bureaux, pour les salles d'attente, pour les show-rooms etc.








ALS.28BE

T5-G5 \equiv 2x28W




Versione da 1280 mm per lampade da 28W.
Version 1280 mm for lamps 28W.
Modèle de 1280 mm pour lampes de 28W.



ALS.54BE

T5-G5 \equiv 2x54W

Versione da 1280 mm per lampade da 54W.
Version 1280 mm for lamps 54W.
Modèle de 1280 mm pour lampes de 54W.



Colori 02
Colours
Couleurs: 50

CE ∇ IP20 \perp




Attacchi a parete, sospensioni, testate e giunti forniti su richiesta come accessori. Reattore elettronico incluso negli apparecchi.
Wall and suspension mounts, end caps and connectors offered as accessories on request. Electronic ballast included.
Les fixation murales, les suspensions, les embouts de fermeture et les éléments de jonction sont à commander séparément comme accessoires. Ballast électronique inclus dans l'appareil.



ALS.35BE

T5-G5 \equiv 2x35W





Versione da 1580 mm per lampade da 35W.
Version 1580 mm for lamps 35W.
Modèle de 1580 mm pour lampes de 35W.



ALS.80BE

T5-G5 \equiv 2x80W


Versione da 1580 mm per lampade da 80W.
Version 1580 mm for lamps 80W.
Modèle de 1580 mm pour lampes de 80W.




Colori 02
Colours
Couleurs: 50

CE ∇ IP20 \perp

Attacchi a parete, sospensioni, testate e giunti forniti su richiesta come accessori. Reattore elettronico incluso negli apparecchi.
Wall and suspension mounts, end caps and connectors offered as accessories on request. Electronic ballast included.
Les fixation murales, les suspensions, les embouts de fermeture et les éléments de jonction sont à commander séparément comme accessoires. Ballast électronique inclus dans l'appareil.



ALS.TE ○ 02
● 50
Testata in alluminio.
Aluminium end cup.
Embout de fermeture en aluminium.




ALS.CD ○ 02
● 50
Giunto lineare per file continue.
Linear joint to form continuous lines.
Élément de jonction d'alignement.




ALS.SORA ○ 09
Cavo di sospensione con rosone di copertura e alimentazione.
Cable suspension with ceiling cup for power supply.
Câble de suspension avec cordon d'alimentation.




ALS.SO
Cavo di sospensione
Cable suspension
Câble de suspension



ALS.DPRA ○ 09
Sospensione semirigida a stelo con rosone di copertura e alimentazione.
Semi-rigid rod for suspension with ceiling cup for power supply.
Suspension semi-rigide à tige avec cordon d'alimentation.



ALS.DP ○ 09
Sospensione semirigida a stelo.
Semi-rigid rod for suspension.
Suspension semi-rigide à tige.



ALS.AP ○ 09
Attacco a parete.
Wall mount.
Fixation murale.