


Quadro

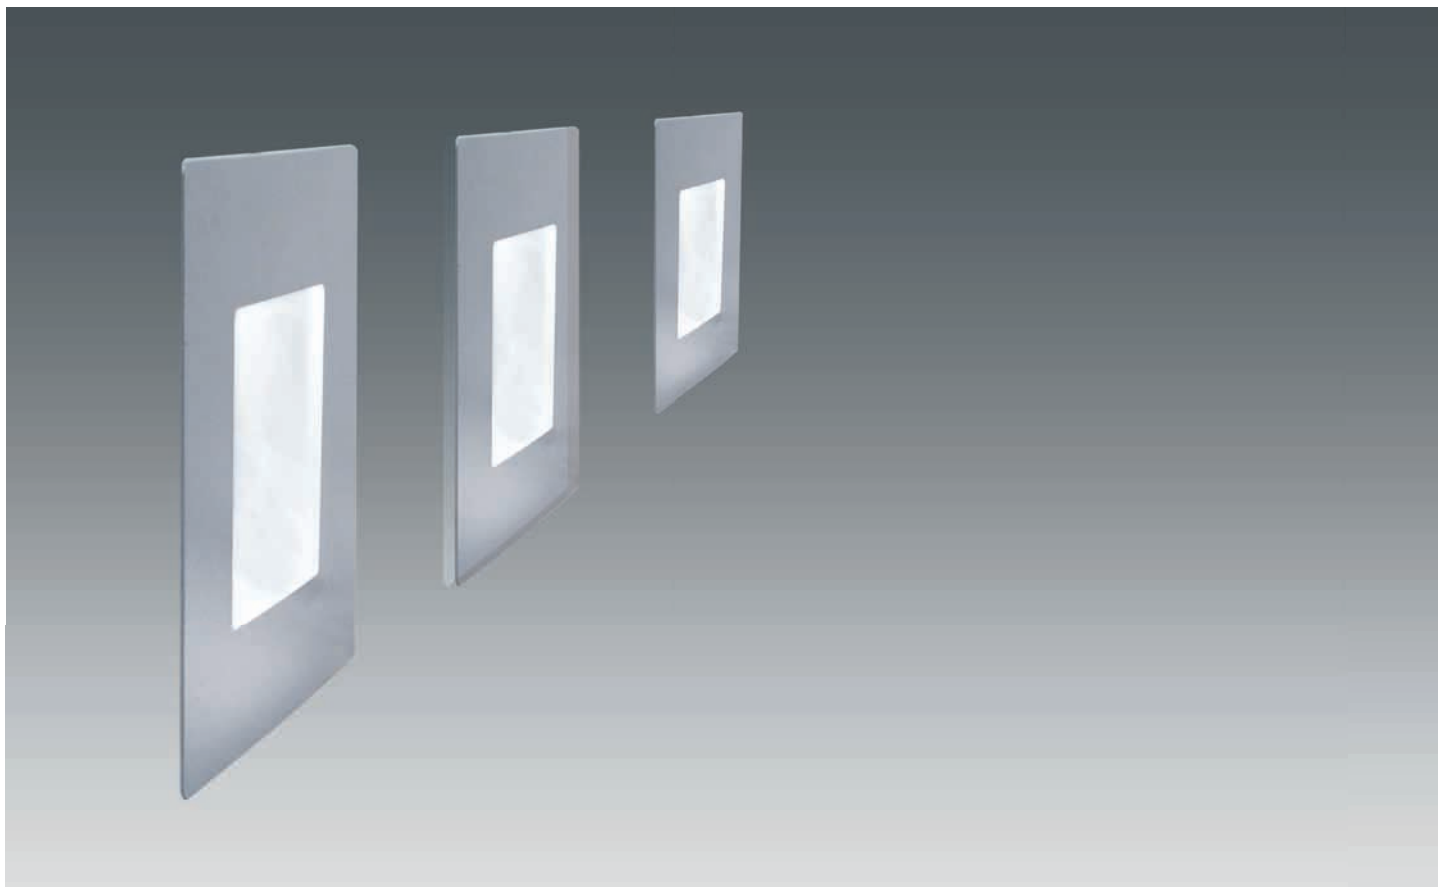

Quadro è un apparecchio di illuminazione da incasso a parete di forma quadrata. Può ospitare una lampada fluorescente compatta o alogena. Ha il riflettore in alluminio, il diffusore in policarbonato, la struttura in metallo con finitura colore alluminio. Nasce come forma d'illuminazione indiretta per luce generale o come segna passo.

Quadro is a wall recessed squared luminaire. It can host one compact fluorescent lamp or halogen lamp. Aluminium reflector, polycarbonate diffuser, body in sheet steel aluminium colour painted. It has been designed as antiglare indirect lighting for ambient light or as guide light.


Quadro est un appareil d'encastrement carré. Il peut accueillir une lampe fluorescente compacte ou halogène. Muni d'un réflecteur en aluminium, diffuseur en polycarbonate, structure en métal avec finition laqué couleur aluminium. Le luminaire est indiqué pour la signalisation et pour l'éclairage général.



L'apparecchio è disponibile in tre varianti dimensionali ed è fornito di apposita cassaforma in lamiera zincata.

The lighting fitting is available in three dimensional variations and it is supplied with its recessed housing in zinc-coated sheet-metal.


L'appareil est disponible dans trois dimensions et est fourni d'un coffrage en tôle galvanisée.

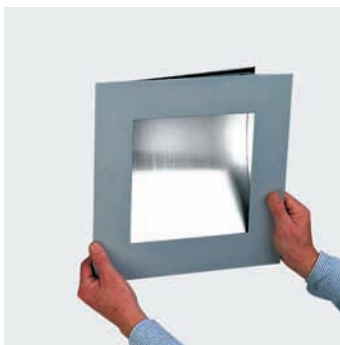

Due piccole alette sui fianchi permettono di ancorare con semplicità il corpo dell'apparecchio alla controcassa.

The small springs on the sides give the possibilities of anchoring the body of the fitting to the recessed housing.


Deux petites ailettes sur les côtés permettent d'ancrer facilement l'appareil dans le boîtier d'encastrement.

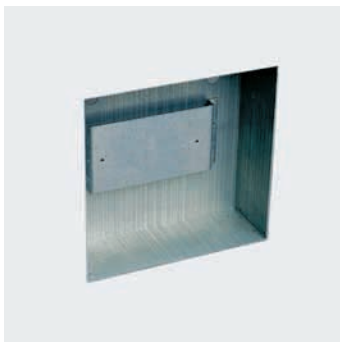

Le dimensioni estremamente contenute della controcassa (80 mm di profondità) rendono l'installazione di questi apparecchi agevole in tutti i tipi di strutture murarie.

The extremely reduced dimensions of the recessed housing (80 mm depth) make the installation of these fittings extremely easy for any kind of wall structure.


Les dimensions extrêmement réduites du boîtier d'encastrement (80 mm de profondeur) permettent une installation vraiment facile des appareils dans tous les travaux de maçonnerie.

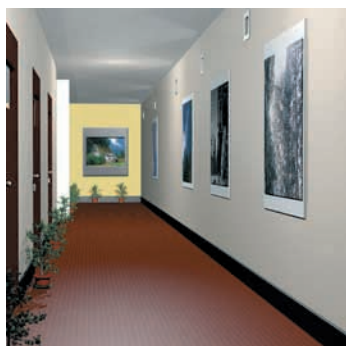

L'installazione degli apparecchi vicino al soffitto, con l'ottica rivolta verso l'alto, crea un'illuminazione indiretta e soffusa.

The installation of the lighting fittings close to the ceiling, with the optic upward, can create an indirect and diffused lighting.


L'installation d'un éclairage en bordure d'un plafond offre un bon éclairage indirect et diffus.

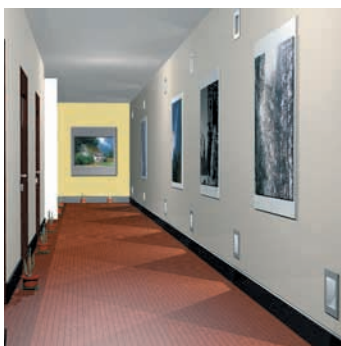

L'installazione di due file di apparecchi, una vicino al soffitto e l'altra al pavimento, dona un notevole contributo all'illuminazione generale.

The installation of two lines of lighting fittings, one close to the ceiling and the other to the floor, contributes to the general lighting.

L'installation de 2 lignes de luminaires au plafond et au sol, contribuent à un bon éclairage général.

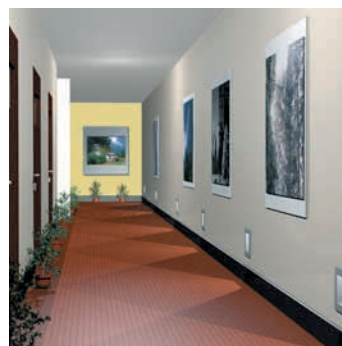



L'installazione degli apparecchi vicino al pavimento può offrire un buon contributo all'illuminazione generale o fare da segnapasso.


The lighting fittings installation close to the floor can offer a good contribution to the general lighting or it can be used as a guide light.

L'installation des appareils en bordure de sol offre un bon éclairage et peut-être utilisé comme guide de lumière.






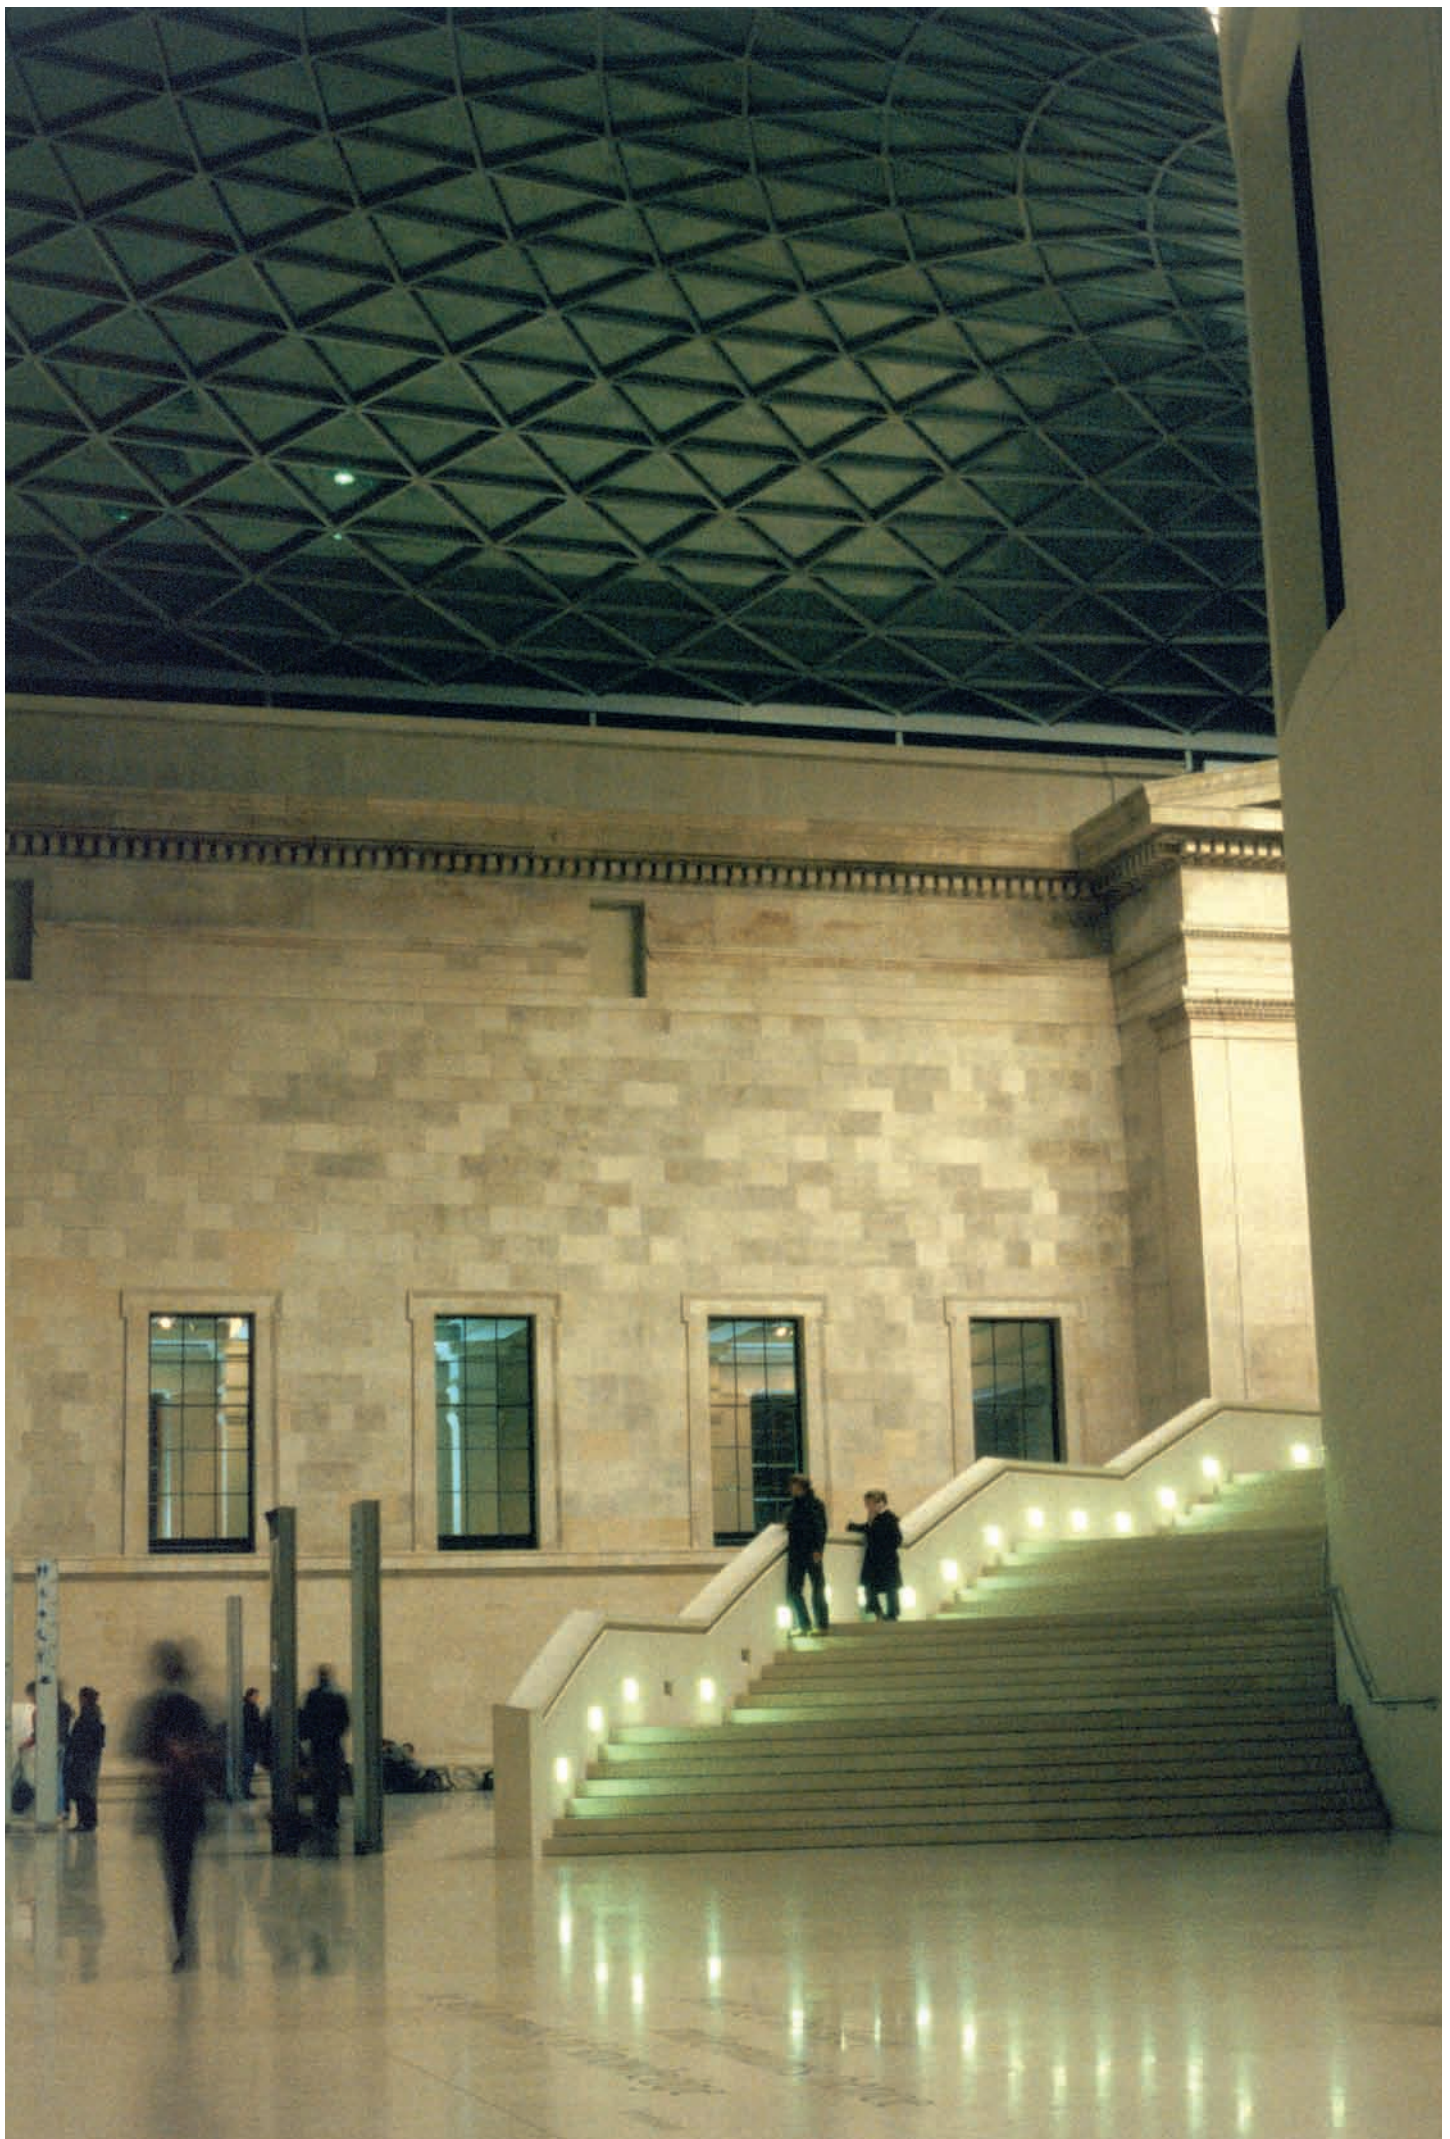

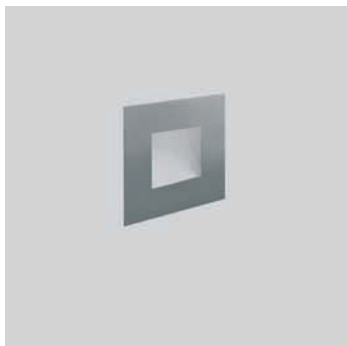

JIM.40M QT-14/C - G9  1x40W



Versione da 128x128 mm, per lampada alogena.
Version 128x128 mm, for halogen lamp.
Version de 128x128 mm pour lampe halogène.



Colori  12
Colours
Couleurs:




  IP40 


Cassaforma inclusa.
Recessed housing included.
Embout d'encastrement inclus.

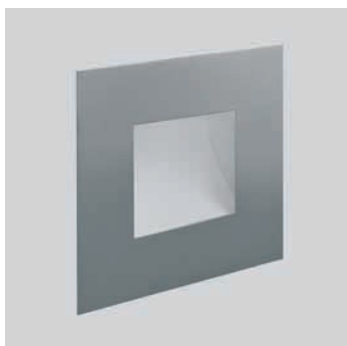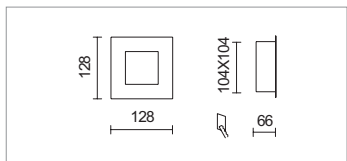




JIM.26MR TC-D - G24 d-3  1x26W

Versione da 320x320 mm, per lampada fluorescente compatta. Reattore elettromagnetico incluso.
Version 320x320 for compact fluorescent lamp. Electromagnetic ballast included.
Version de 320x320 mm pour lampe fluo-compact. Ballast électromagnétique inclus.



JIM.200M QT-DE - R7S  1x200W



Versione da 320x320 mm, per lampada alogena.
Version 320x320 for halogen lamp.
Version de 320x320 mm pour lampe halogène.



Colori  12
Colours
Couleurs:




  IP40 

Cassaforma inclusa.
Recessed housing included.
Embout d'encastrement inclus.

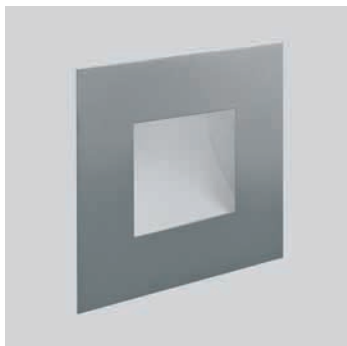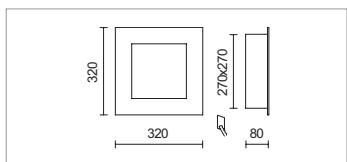

JIM.E26MR TC-D - G24 d-3  1x26W

Versione da 320x320 mm, per lampada fluorescente compatta, con emergenza. Reattore elettromagnetico incluso.
Version 320x320 for compact fluorescent lamp, with emergency gear. Electromagnetic ballast included.
Version de 320x320 mm pour lampe fluo-compact, avec sécurité. Ballast électromagnétique inclus.



Colori  12
Colours
Couleurs:

  IP40 

Cassaforma inclusa.
Recessed housing included.
Embout d'encastrement inclus.

