




# ELA

- Corpo in alluminio pressofuso ENAB46100.
- Diffusore in vetro sabbato internamente.
- Parabola riflettente in alluminio.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Guarnizione in gomma.
- Passacavo in gomma.
- Lampada esclusa.
- Classe I, IP54.


- *Die-cast aluminium body ENAB46100.*
- *Glass diffuser sand-blasted inside.*
- *Aluminium reflector.*
- *Closing screws in stainless steel.*
- *Painted with polyester powders.*
- *Rubber gasket.*
- *Rubber cable entry.*
- *Lamp not included.*
- *Class I, IP54.*




-  .1 Antracite  
*Anthracite.*
-  .2 Bianco  
*White.*
-  .4 Grigio metallizzato  
*Grey metallized.*

## F.90

Braccio inclinato a 45° in alluminio pressofuso ENAB46100 per i modelli F.6076 ÷ F.6079.  
*Inclined bracket at 45° in die-cast aluminium ENAB46100 from model F.6076 to F.6079.*

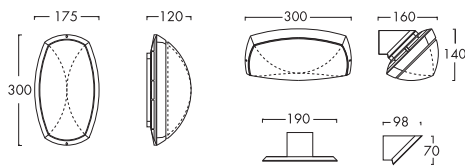

### F.6076

- **QT32/c 100W E27**  1600 lumen
- Vetro sabbato - *Frosted glass*
- Classe I - *Class I*




### F.6077

- **TC-S 9W G23**  2 x 600 lumen
- Vetro sabbato - *Frosted glass*
- Classe I - *Class I*




### F.6078

- **TC-D 18W G24d-2**  1200 lumen
- Vetro sabbato - *Frosted glass*
- Classe I - *Class I*




### F.6079


- **TC-D 26W G24d-3**  1800 lumen
- Vetro sabbato - *Frosted glass*
- Classe I - *Class I*



- Palo adatto per alloggiare uno o due apparecchi:  
Struttura in alluminio estruso 6060 T5.  
Verniciatura in polveri di poliestere.  
Base d'appoggio in alluminio.
- Pole suitable to fix one or two fixtures:  
Extruded Aluminium structure 6060 T5.  
Painting with polyester powders.  
Aluminium support base.

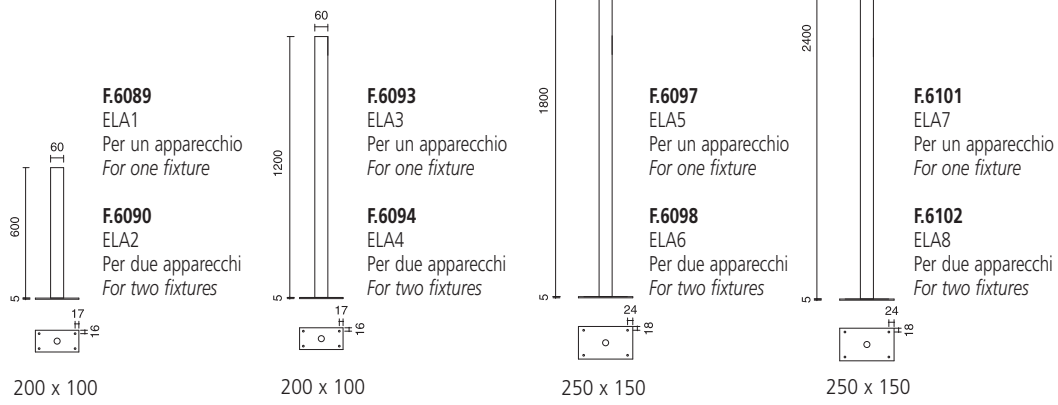

- Palo con braccio adatto per alloggiare uno o due apparecchi:  
Struttura in alluminio estruso 6060 T5.  
Verniciatura in polveri di poliestere.  
Base d'appoggio in alluminio.
- Pole with bracket suitable to fix one or two fixtures:  
Extruded Aluminium structure 6060 T5.  
Painting with polyester powders.  
Aluminium support base.

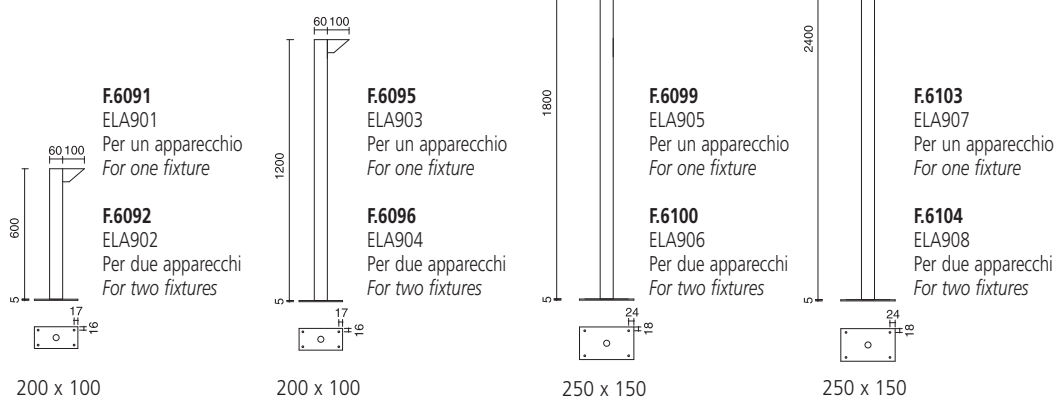

Adattatore termoplastico (100 x 65 x h 120 mm) per palo tondo diametro 60 mm.  
Adaptor made of thermoplastic material (100 x 65 x h 120 mm) for round pole diameter 60 mm.

- F.6106**  
Predisposto per un apparecchio.  
Predisposed for one fixture.
- F.6107**  
Predisposto per due apparecchi.  
Predisposed for two fixtures.

