



# EOS

- Corpo in policarbonato V1 autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V.
- Resistenza al filo incandescente 850°C.
- Parabola riflettente in alluminio.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Passacavo in gomma.
- Lampada esclusa.
- Classe I, IP54.

- Polycarbonate body V1 self-extinguishing and U.V. rays stabilized.
- Incandescent wire 850°C.
- Aluminium reflector.
- Closing screws in stainless steel.
- Rubber cable entry.
- Lamp not included.
- Class I, IP54.




-  .1 Antracite  
*Anthracite.*
-  .2 Bianco  
*White.*
-  .3 Nero  
*Black.*
-  .4 Grigio metallizzato  
*Grey metallized.*


-  .6 Grigio  
*Grey.*
-  .7 Verde  
*Green.*

## F.97

Braccio inclinato in policarbonato V1 autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V. per i modelli F.6157 ÷ F.6161. V1 self-extinguishing polycarbonate bracket; it is U.V. rays stabilized from model F.6157 to F.6161.

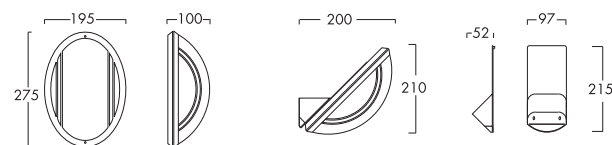


### F.6157

- **A60 75W E27** 
- 960 lumen
- Classe I - *Class I*



### F.6158

- **A60 75W E27** 
- 960 lumen
- Classe II - *Class II*



### F.6159

- **TC-S 9W G23** 
- 2 x 600 lumen
- Classe I - *Class I*



- **TC-D 18W G24d-2**  1200 lumen
- Classe I - Class I




F.6160

- **TC-D 26W G24d-3**  1800 lumen
- Classe I - Class I




F.6161

- Palo adatto per alloggiare uno o due apparecchi:  
Struttura in alluminio estruso 6060 T5.  
Verniciatura in polveri di poliestere.  
Base d'appoggio in alluminio.
- Pole suitable to fix one or two fixtures:  
Extruded Aluminium structure 6060 T5.  
Painting with polyester powders.  
Aluminium support base.




**F.6166**  
EOS1  
Per un apparecchio  
For one fixture

200 x 100



**F.6170**  
EOS3  
Per un apparecchio  
For one fixture

200 x 100




**F.6174**  
EOS5  
Per un apparecchio  
For one fixture

250 x 150

**F.6171**  
EOS4  
Per due apparecchi  
For two fixtures


**F.6175**  
EOS6  
Per due apparecchi  
For two fixtures

- Palo con braccio adatto per alloggiare uno o due apparecchi:  
Struttura in alluminio estruso 6060 T5.  
Verniciatura in polveri di poliestere.  
Base d'appoggio in alluminio.
- Pole with bracket suitable to fix one or two fixtures:  
Extruded Aluminium structure 6060 T5.  
Painting with polyester powders.  
Aluminium support base.




**F.6168**  
EOS971  
Per un apparecchio  
For one fixture

200 x 100



**F.6172**  
EOS973  
Per un apparecchio  
For one fixture

200 x 100



**F.6176**  
EOS975  
Per un apparecchio  
For one fixture

250 x 150

**F.6173**  
EOS974  
Per due apparecchi  
For two fixtures

**F.6177**  
EOS976  
Per due apparecchi  
For two fixtures

Adattatore termoplastico (100 x 65 x h 120 mm) per palo tondo diametro 60 mm.  
Adaptor made of thermoplastic material (100 x 65 x h 120 mm) for round pole diameter 60 mm.

**F.6179**  
Predisposto per un apparecchio.  
Predisposed for one fixture.

**F.6180**  
Predisposto per due apparecchi.  
Predisposed for two fixtures.

