



DuoDK - SplitDK

Lampada da soffitto. Diffusore, non orientabile, in alluminio purissimo 99,99% brillantato conforme alla normativa EN 12464. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente. Le versioni con 4 lampade sono cablate per doppia accensione separata. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato. **Installabile in linea continua.**


Ceiling lamp. No-adjustable diffuser, realized in polished pure aluminium 99,99%, following rule EN12464. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. Versions cabled with 4 bulbs are equipped with double separate lighting. All fittings have electronic driver included. **Suitable for continuous-row lighting.**

Lampe à plafond. Diffuseur, non orientable, en aluminium pur à 99,99% brillant conforme à la réglementation EN 12464. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent. Les versions câblées avec 4 ampoules sont équipées avec allumage double séparée. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé. **Installable en ligne continue.**

Lámpara de techo. Difusor, no orientable, en aluminio purísimo 99,99% brillantado en conformidad con la normativa EN 12464. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente. Las versiones con 4 lámparas están cableadas para doble encendido separado. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido. **Instalable en línea continua.**


Deckenleuchte. Diffusor, nicht verstellbar, aus reinem polierten Aluminium 99,99%, gemäß EN 12464. Struktur aus Aluminium Extrusion. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat. Die Ausführungen mit 4 Lampen sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch. **Ausführung ist in Lichtbandversion.**

DuoDK AP 60

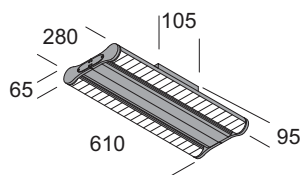

Articolo Item	Codice Code		W _{max}	G5	LUMEN	IP20	⊕	☀
	CR	AL						
[EL] duoDK AP 60/2x24 EL	39388	39389	2x24	G5	4000	IP20	⊕	☀
duoDK AP 60/4x24 EL	39408	39409	4x24	G5	8000	IP20	⊕	☀
[DIG] duoDK AP 60/4x24 DIG	39598	39599	4x24	G5	8000	IP20	⊕	☀
[DALI] duoDK AP 60/4x24 DALI	39688	39689	4x24	G5	8000	IP20	⊕	☀
[EM] duoDK AP 60/2x24 EM	30128	30129	2x24	G5	4000	IP20	⊕	☀

DuoDK AP 90

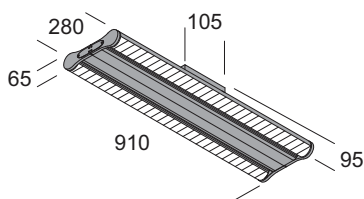

[EL] duoDK AP 90/2x39 EL	39398	39399	2x39	G5	7000	IP20	⊕	☀
duoDK AP 90/4x39 EL	39418	39419	4x39	G5	14000	IP20	⊕	☀
[DIG] duoDK AP 90/4x39 DIG	39608	39609	4x39	G5	14000	IP20	⊕	☀
[DALI] duoDK AP 90/4x39 DALI	39698	39699	4x39	G5	14000	IP20	⊕	☀
[EM] duoDK AP 90/2x39 EM	30138	30139	2x39	G5	7000	IP20	⊕	☀
duoDK AP 90/4x39 EM	30218	30219	4x39	G5	14000	IP20	⊕	☀


☒ Nuova versione New version

[AL] Alluminio anodizzato Oxided aluminium


[CR] Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)

[DIG] Informazioni tecniche pag. 462
[DALI] Technical instructions page 462

[EM] 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

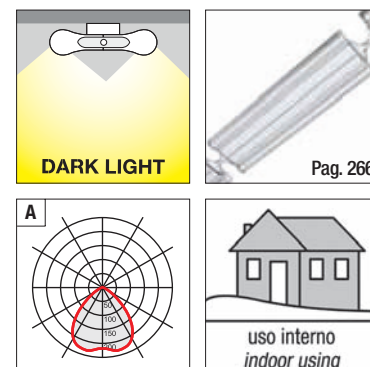


SplitDK 60




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	CR	AL						
EL splitDK 60/24 EL	39218	39219	1x24	G5	2000	IP20	⊕	A
splitDK 60/2x24 EL	39258	39259	2x24	G5	4000	IP20	⊕	A
EM splitDK 60/24 EM	30028	30029	1x24	G5	2000	IP20	⊕	A
splitDK 60/2x24 EM	30228	30229	2x24	G5	4000	IP20	⊕	A XN

SplitDK 90



EL splitDK 90/39 EL	39228	39229	1x39	G5	3500	IP20	⊕	A
splitDK 90/2x39 EL	39268	39269	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A
DIG splitDK 90/2x39 DIG	39648	39649	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A XN
DALI splitDK 90/2x39 DALI	39708	39709	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A XN
EM splitDK 90/39 EM	30048	30049	1x39	G5	3500	IP20	⊕	A
splitDK 90/2x39 EM	30238	30239	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A

SplitDK 120


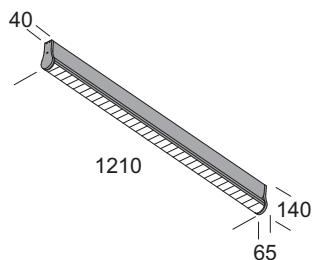


EL splitDK 120/54 EL	39238	39239	1x54	G5	5000	IP20	⊕	A
splitDK 120/2x54 EL	39278	39279	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A
DIG splitDK 120/2x54 DIG	39658	39659	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A XN
DALI splitDK 120/2x54 DALI	39718	39719	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A XN
EM splitDK 120/54 EM	30058	30059	1x54	G5	5000	IP20	⊕	A
splitDK 120/2x54 EM	30248	30249	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A XN


XN Nuova versione *New version***CR**Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)***AL**Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI *Technical instructions page 462*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
 1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request



SplitDK 150

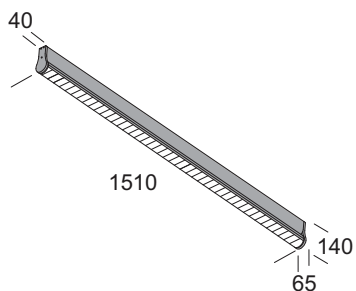

Articolo	Item	Codice Code		W _{max}	G5	LUMEN	IP20	⊕	A
		CR	AL						
EL	splitDK 150/80 EL	39248	39249	1x80	G5	7000	IP20	⊕	A
	splitDK 150/2x80 EL	39288	39289	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A
DIG	splitDK 150/2x80 DIG	39668	39669	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A XN
DALI	splitDK 150/2x80 DALI	39728	39729	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A XN
EM	splitDK 150/80 EM	30068	30069	1x80	G5	7000	IP20	⊕	A
	splitDK 150/2x80 EM	30258	30259	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A



~~XN~~ Nuova versione New version

CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*

AL
Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI *Technical instructions page 462*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

