



Duo

Lampada da terra. Diffusori in policarbonato colore anice. I diffusori ruotano di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Struttura in alluminio estruso e metallo verniciato grigio gofrato ral 9006. Particolari in policarbonato trasparente e metallo cromato. Base in metallo verniciato antracite gofrato. Alimentatore elettronico incorporato.


Floor lamp. Diffusers in made polycarbonate colour anise. Diffusers rotate on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Structure made in extruded aluminium and painted metal colour embossed grey ral 9006. Details made in transparent polycarbonate and chrome metal plated. Base realised in painted metal colour embossed anthracite. Electronic driver included.

Lampadaire. Diffuseurs in polycarbonate couleur anis. Les diffuseurs tournent de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Structure réalisée en extrusion d'aluminium et en métal vernie gris gaufré ral 9006. Détails en polycarbonate transparent et métal chromé. Base en métal couleur anthracite gaufré. Ballast électronique incorporé.

Lámpara de pie. Difusor de policarbonato color anís. El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Estructura en aluminio extrudido y en metal pintado gris rugoso ral 9006. Detalles de policarbonato transparente y metal cromado. Base de metal color antracita rugoso. Alimentador electronico incluido.

Stehlampe. Diffusoren aus anisfarbenem Polycarbonat. Die Diffusoren drehen sich um 360° und ermöglichen somit die Ausrichtung der Lichtstrahl. Struktur aus Aluminium extrusion und aus lackiertem Metall Ral 9006. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat und verchromtem Metall. Basis aus Metall mit lackiert anthrazitfarbener Lackierung. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät.

Duo T

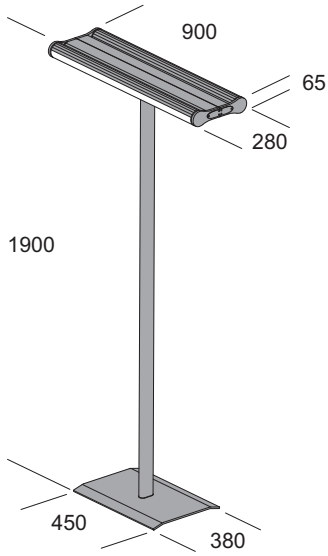

		Codice Code						
		GR	W _{max}		LUMEN			
EL	duo/T	81446	4x39	G5	14000	IP20	⊕	A
EM	duo/T EM	81466	4x39	G5	14000	IP20	⊕	A

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard - 3h on request

