design: Studio KD

Area

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore in acrilico prismato colore anice con coperchio di chiusura. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016 opaco. Rosone in policarbonato bianco.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser made in anise prismatic acrylic with cover. Frame made in metal painted matt white ral 9016. Top cover in white polycarbonate.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur en acrylique prismatique anis avec couvercle de fermeture. Monture réalisée en métal verni blanc opaque ral 9016. Patère en polycarbonate blanc.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de acrílico prismado anís con tapa de cierre. Montadura en metal pintado blanco opaco ral 9016. Rosetón en policarbonato blanco.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus prismatisch anisfarbenem Acryl mit Abdeckung. Fassung aus weiß matt lackiertem Metall Ral 9016. Rosette aus weißfarbenem Polycarbonat.

10 applique interni/esterni wall lights indoor/outdoor
158 plafoniere interni/esterni ceiling bow/s indoor/outdoor
226 testaletto bed head units
236 sospensioni suspensions
330 lampade lamps
378 lampioni ed incassi bollards & recessed lights
467 indice index

Area 300



	Articolo *Item*	Codice *Code* BI	W_{max}		LUMEN			
E27	**area 300**	71571	1x100	E27	1380	IP20	⏚	A
EL	**area 300 EL**	78031	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⏚	A

Area 400



E27	**area 400**	71581	2x100	E27	2760	IP20	⏚	A
EL	**area 400 EL**	78041	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⏚	A
DIG	**area 400 DIG**	78051	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⏚	A
DALI	**area 400 DALI**	78061	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⏚	A
EM	**area 400 EM**	70131	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⏚	A

Area 500

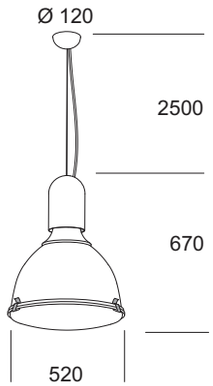

EL	**area 500 EL**	78071	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⏚	A
DIG	**area 500 DIG**	78081	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⏚	A
DALI	**area 500 DALI**	78091	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⏚	A
EM	**area 500 EM**	70141	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⏚	A

BI **RAL 9016**
Bianco opaco *Matt white*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI *Technical instructions page 462*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request
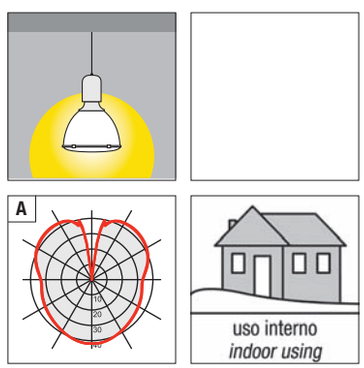
(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.