

Cosmo


Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato. Anello trasparente o colorato, in policarbonato autoestinguente. Struttura interna in metallo verniciato bianco ral 9016. La versione RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiata con LED smd Full Color, alimentatore elettronico incorporato con modulo per controllo ciclo colore. La versione RGB è equipaggiata anche con lampada incandescente bianca per illuminazione diffusa.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser made in blown satin opal triplex glass. Transparent or coloured ring made in auto-extinguishing polycarbonate. Inside structure made in metal white painted ral 9016. RGB version for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. RGB version is also equipped with white incandescent bulb for diffused light.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné. Anneau transparent ou coloré, réalisé en polycarbonate auto-extinguible. Structure interne réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Version RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. La version RGB est aussi équipée avec ampoule incandescent blanc pour lumière diffuse.


Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado. Anillo transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción. Estructura interna en metal pintado blanco ral 9016. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrada con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. La versión RGB es suministrada también con lámpara incandescente blanca para una luz difusa.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert. Ring transparente oder farbige, aus selbstlöschendem Polycarbonat. Interne Struktur aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Ausführung RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. Ausführung RGB auch zum weiß Glühlampen ausgerüstet für diffuses Licht.

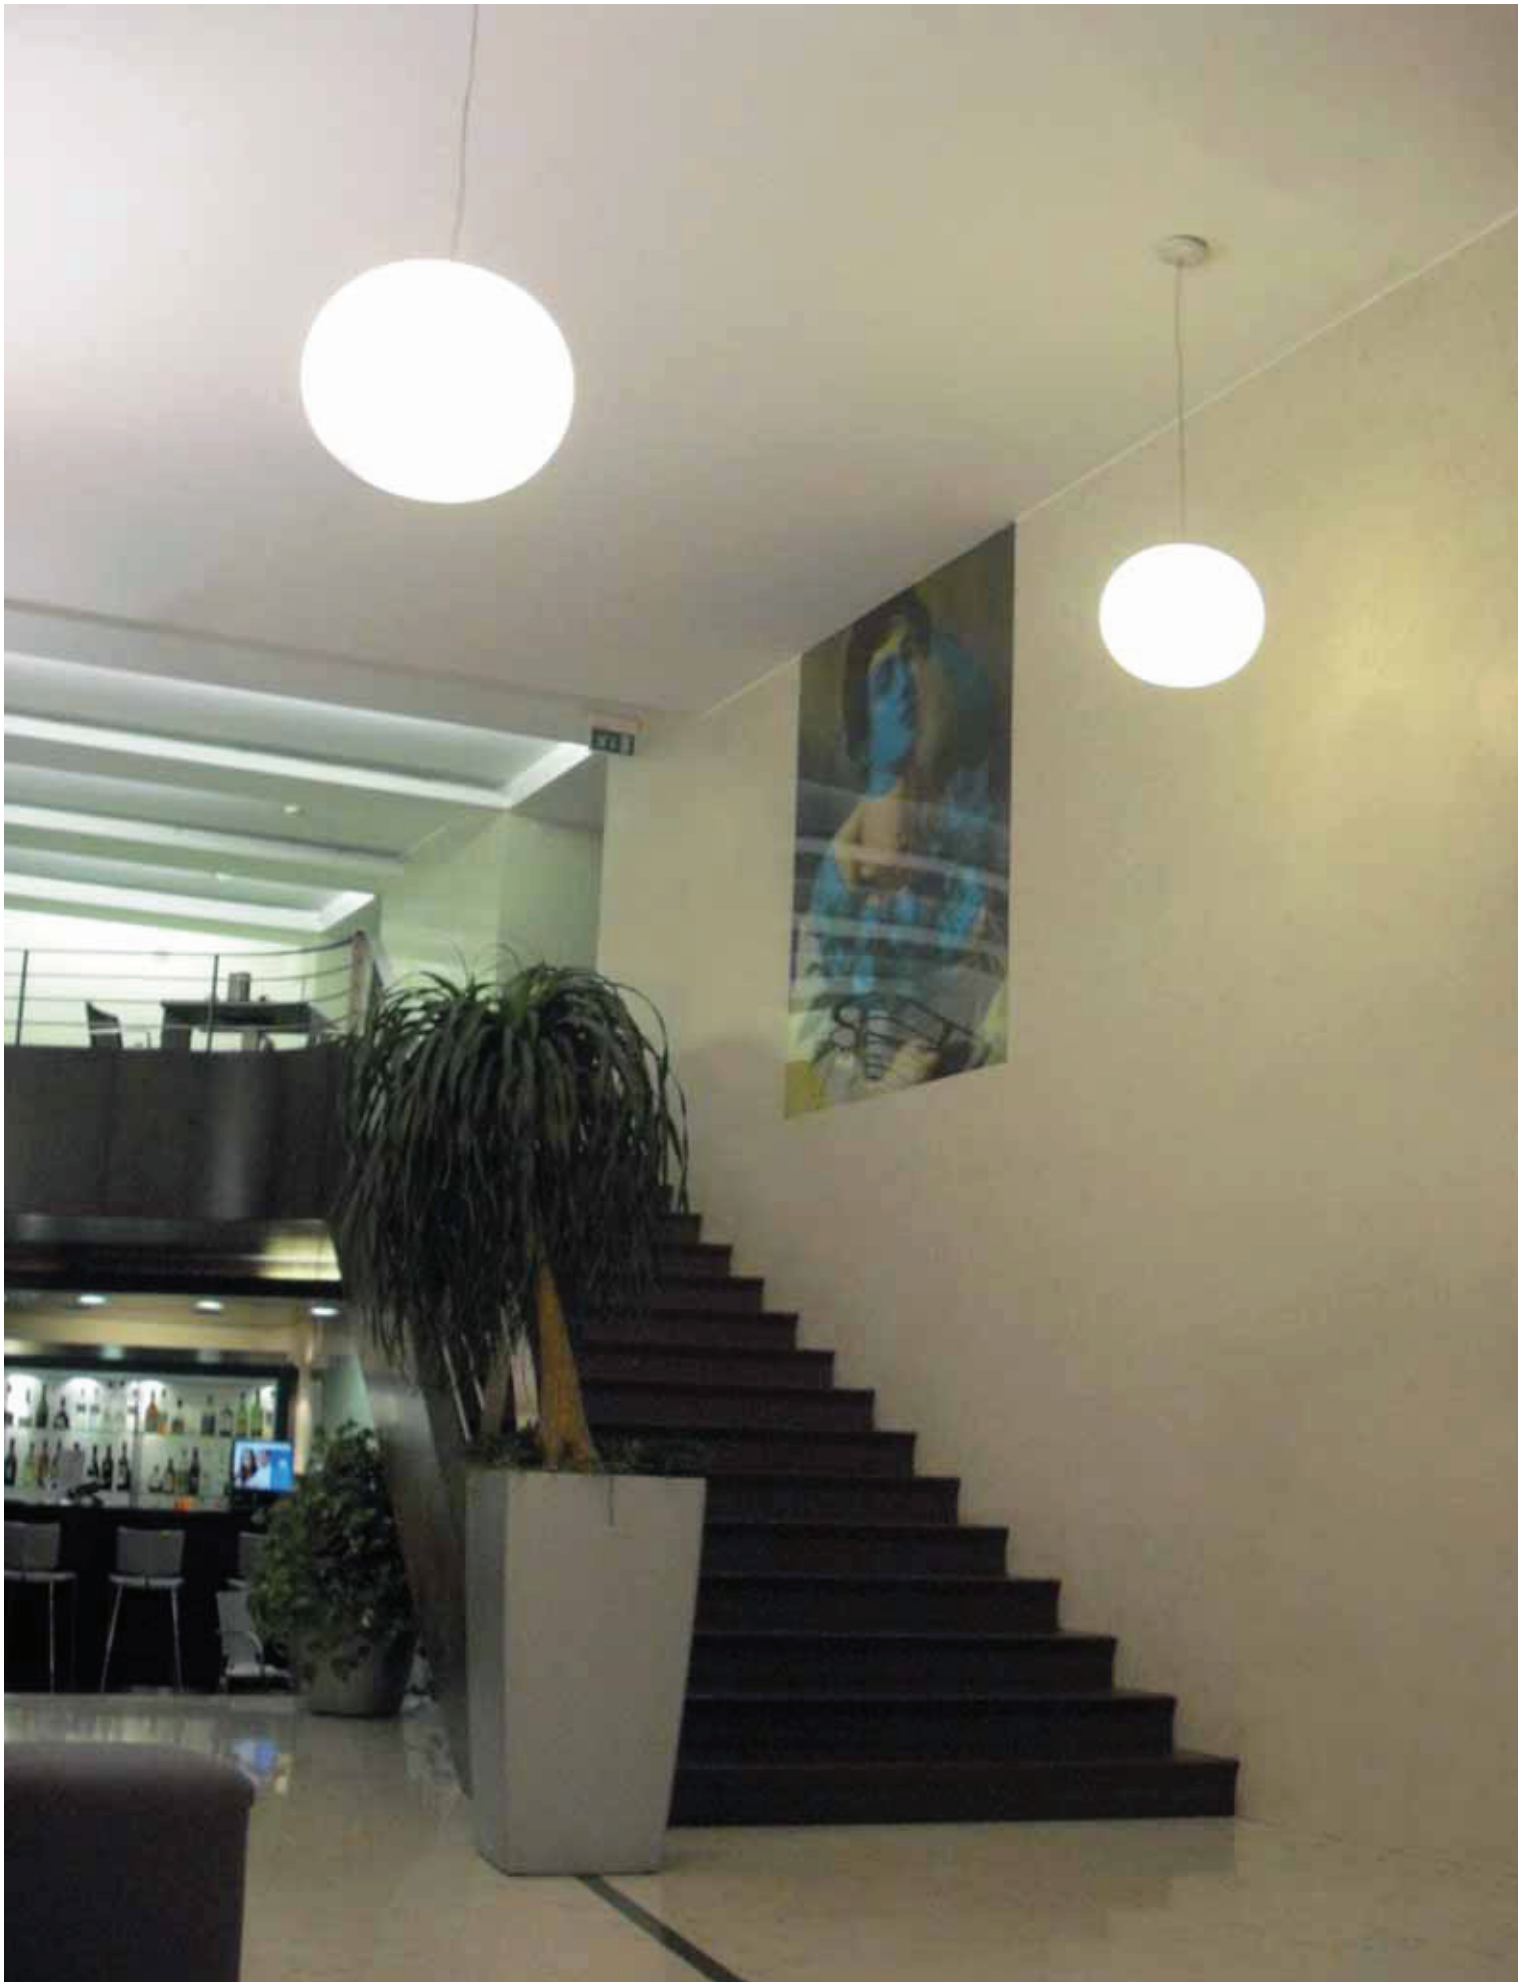


Codice Code	Articolo Item	Codice Code				W _{max}		LUMEN		
		BL	GI	RO	TR					

Cosmo 300

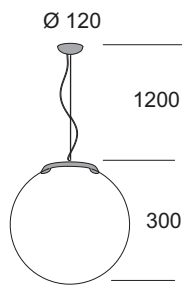


	cosmo 300	71615	71612	71613	71610	1x100	E27	1380	IP20		A
	cosmo 300 EL	79335	79332	79333	79330	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20		B

Cosmo 400

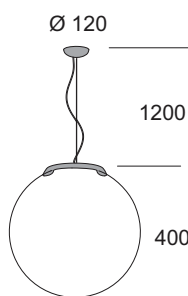

	cosmo 400	71625	71622	71623	71620	1x105	E27	1900	IP20		A	
	cosmo 400 EL/42	79345	79342	79343	79340	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20		B	
	cosmo 400 EL/84	79355	79352	79353	79350	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20		C	
	cosmo 400 DIG/84	79385	79382	79383	79380	2x42	GX24q-4	6400	IP20		C	
	cosmo 400 DALI/84	79395	79392	79393	79390	2x42	GX24q-4	6400	IP20		C	
	cosmo 400 RGB DIG	70375	70372	70373	70370	18x0,25 1x75	led RGB E27	- 940	IP20		(nd) A	
	cosmo 400 RGB DALI	70385	70382	70383	70380	18x0,25 1x75	led RGB E27	- 940	IP20		(nd) A	

Cosmo 500

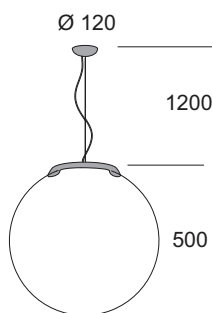

	cosmo 500	71635	71632	71633	71630	1x105	E27	1900	IP20		A	
	cosmo 500 EL/84	79365	79362	79363	79360	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20		C	
	cosmo 500 DIG/84	79405	79402	79403	79400	2x42	GX24q-4	6400	IP20		C	
	cosmo 500 DALI/84	79415	79412	79413	79410	2x42	GX24q-4	6400	IP20		C	
	cosmo 500 RGB DIG	70395	70392	70393	70390	18x0,25 1x75	led RGB E27	- 940	IP20		(nd) A	
	cosmo 500 RGB DALI	70405	70402	70403	70400	18x0,25 1x75	led RGB E27	- 940	IP20		(nd) A	

Versione LED LED version


	RAL 5017 Blu Blue		RAL 1023 Giallo Yellow		RAL 3000 Rosso Red		Trasparente Transparent
--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------

Informazioni tecniche pag. 462
 Technical instructions page 462


Informazioni tecniche pag. 464. Apparecchio con accensioni separate per illuminare con lampada incandescenza o con sistema RGB
 Technical instructions page 464. Fitting with separate lightings with possibility to illuminate with incandescent bulb or with RGB system

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

(nd) Non disponibile - Not available

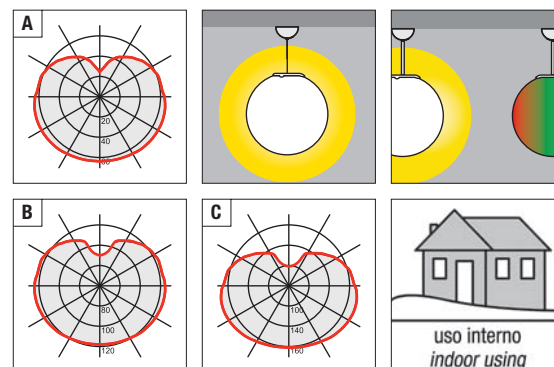


Cosmo 600

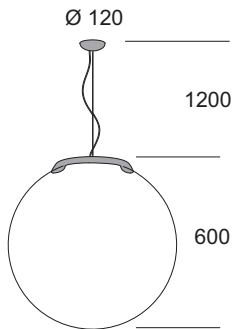

Articolo Item	Codice Code				W _{max}	Lamp	LUMEN	IP	Grounding	Icon
	BL	GI	RO	TR						
E27 cosmo 600	71645	71642	71643	71640	1x105	E27	1900	IP20	⊕	A
EL cosmo 600 EL/84	79375	79372	79373	79370	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	C
DIG cosmo 600 DIG/84	79425	79422	79423	79420	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	C
DALI cosmo 600 DALI/84	79435	79432	79433	79430	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	C
DIG cosmo 600 RGB DIG	70415	70412	70413	70410	18x0,25 1x75	led RGB E27	- 940	IP20	⊕	(nd)
DALI cosmo 600 RGB DALI	70425	70422	70423	70420	18x0,25 1x75	led RGB E27	- 940	IP20	⊕	(nd)

Kit grappolo

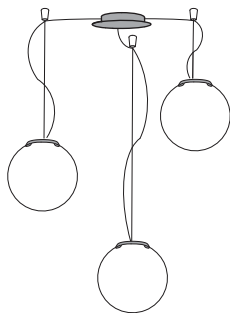

kit grappolo 2	70941	max 2 sospensioni – max 2 fittings.	
kit grappolo 3	70951	max 3 sospensioni – max 3 fittings.	
kit grappolo 4	70961	max 4 sospensioni – max 4 fittings.	

Il kit grappolo è composto da:

- 1 rosone in metallo Ø 160mm. colore bianco opaco.
- sistema di fissaggio in metallo cromato per ogni sospensione.

Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 1,2mt di cavo.

A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:

- 1 top cover Ø 160mm. made in matt white painted metal.
- fixing system made in chrome plated metal for each suspension.

Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 1,2mt wires long.

By request we can provide suspensions with longer cables.

Versione LED LED version
 Nuova versione New version


BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent
---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

DIG Informazioni tecniche pag. 464. Apparecchio con accensioni separate per illuminare con lampada incandescenza o con sistema RGB
DALI Technical instructions page 464. Fitting with separate lightings with possibility to illuminate with incandescent bulb or with RGB system

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

(nd) Non disponibile – Not available

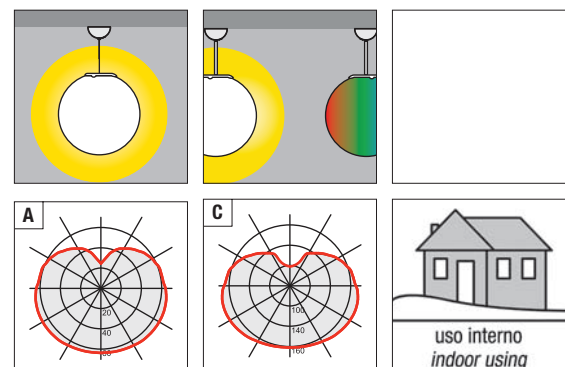

Famiglia prodotto **Plafoniere** Ceiling bowls **Lampade** Lamps
Product family **Pag. 166** **Pag. 334-336**