

Duo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Diffusore in policarbonato colore anice. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente. Rosone in policarbonato colore alluminio. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Le versioni con 4 lampade sono cablate per doppia accensione separata. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. The diffuser rotates on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Diffuser made in polycarbonate anise colour. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. Top cover made in polycarbonate colour aluminium. RGB version for coloured lights mixing. Versions cabled with 4 bulbs are equipped with double separate lighting. All fittings have electronic driver included.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Le diffuseur tourne de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Diffuseur en polycarbonate couleur anis. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent. Patère en polycarbonate couleur aluminium. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Les versions câblées avec 4 ampoules sont équipées avec allumage double séparée. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Difusor de policarbonato color anís. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente. Rosetón en policarbonato color aluminio. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Las versiones con 4 lámparas están cableadas para doble encendido separado. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Der Diffusor kann um 360° gedreht werden und ermöglicht auf diese Weise die Ausrichtung der Lichtstrahl. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium Extrusion. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat. Rosette aus alufarbenem Polycarbonat. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Die Ausführungen mit 4 Lampen sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Disponibile in versione Dark Light e installabile in linea continua.


Available in Dark Light version and suitable for continuous-row lighting.

Disponibile en version Dark Light et installable en ligne continue.

Disponibile en version Dark Light y instalable en línea continua.


Version Dark Light verfügbar und die Ausführung ist in Lichtbandversion.

Duo 90

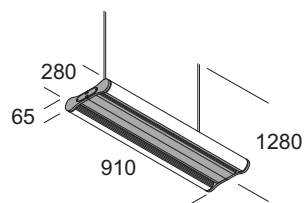


Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	CR	AL						
EL duo 90/2x39 EL	78600	78606	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A
duo 90/4x39 EL	78640	78646	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B
DIG duo 90/4x39 DIG	79210	79216	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B XN
DALI duo 90/4x39 DALI	79220	79226	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B XN
EM duo 90/2x39 EM	70290	70296	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A XN
duo 90/4x39 EM	70300	70306	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B XN

Duo 120

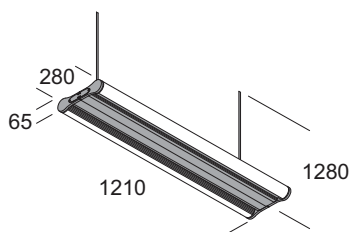

EL duo 120/2x54 EL	78610	78616	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A
duo 120/4x54 EL	78650	78656	4x54	G5	20000	IP20	⊕	B
DIG duo 120/4x54 DIG	79230	79236	4x54	G5	20000	IP20	⊕	B
DALI duo 120/4x54 DALI	79240	79246	4x54	G5	20000	IP20	⊕	B
EM duo 120/2x54 EM	70040	70046	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A
duo 120/4x54 EM	70060	70066	4x54	G5	20000	IP20	⊕	B
DIG duo 120 RGB DIG	70310	70316	6x54	G5	-	IP20	⊕	
DALI duo 120 RGB DALI	70320	70326	6x54	G5	-	IP20	⊕	

Duo 150

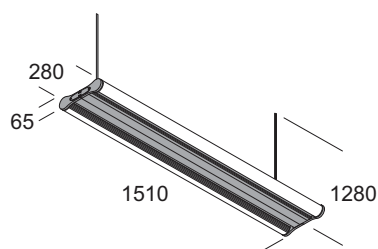


EL duo 150/2x80 EL	78620	78626	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A
duo 150/4x80 EL	78660	78666	4x80	G5	28000	IP20	⊕	B
DIG duo 150/4x80 DIG	79250	79256	4x80	G5	28000	IP20	⊕	B
DALI duo 150/4x80 DALI	79260	79266	4x80	G5	28000	IP20	⊕	B
EM duo 150/2x80 EM	70050	70056	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A
duo 150/4x80 EM	70070	70076	4x80	G5	28000	IP20	⊕	B

XN Nuova versione *New version***CR**Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)***AL**Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI *Technical instructions page 462*



DIG Informazioni tecniche pag. 463
DALI *Technical instructions page 463*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request



Dark Light Pag. 264

Pag. 266





10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testialetto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

467 indice
index