



# Stilo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. **Diffusore in acrilico opale.** Montatura e rosone in metallo cromato o verniciato bianco opaco ral 9016. La sospensione è fornita con una tige diametro 13 mm e lunga 500 - 1000 o 1500 mm che può essere facilmente accorciata ottenendo la misura desiderata.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. **Diffuser made in opal acrylic.** Frame and top cover made in chrome plated metal or white matt painted metal ral 9016. Suspension is provided with rod 13mm diameter and length 500 - 1000 or 1500mm and it can easily be shortened to obtain the desired size.


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. **Diffuseur en acrylique opale.** Monture et patère réalisés en métal chromé ou vernie blanc opaque ral 9016. La suspension est fournie avec une tige diamètre 13 mm et une longueur de 500 à 1000 ou 1500 mm qui peut facilement être raccourci pour obtenir la mesure désirée.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. **Difusor de acrilico opal.** Montadura y rosetón en metal cromado o pintado blanco opaco ral 9016. La lámpara es suministrada con caña de suspensión 13 mm de diametro y una longitud de 500 a 1000 o 1500 mm, que se puede fácilmente acortar para obtener la medida deseada.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. **Diffusor aus opalfarbenem Acryl.** Struktur und Rosette aus verchromtem Metall oder mattweiß lackiertem Metall Ral 9016. Diese Leuchten werden mit Rohrpendel 13mm Durchmesser geliefert und Länge von 500 - 1000 oder 1500 mm, Rohre die leicht auf die gewünschte Länge gekürzt werden können




## Stilo 400/50




Articolo	Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
		BI	CR						
E27	stilo 400/50	72261	72260	1x100	E27	1380	IP20	⊕	A
EL	stilo 400/50 EL	79621	79620	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DIG	stilo 400/50 DIG	79631	79630	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DALI	stilo 400/50 DALI	79641	79640	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
EM	stilo 400/50 EM	70471	70470	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A

## Stilo 400/100

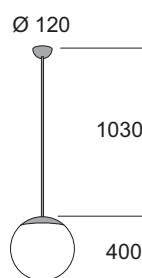

E27	stilo 400/100	72271	72270	1x100	E27	1380	IP20	⊕	A
EL	stilo 400/100 EL	79651	79650	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DIG	stilo 400/100 DIG	79661	79660	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DALI	stilo 400/100 DALI	79671	79670	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
EM	stilo 400/100 EM	70481	70480	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A

## Stilo 400/150

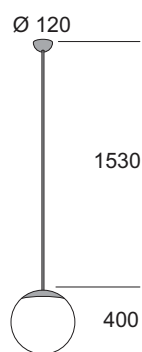

E27	stilo 400/150	72281	72280	1x100	E27	1380	IP20	⊕	A
EL	stilo 400/150 EL	79681	79680	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DIG	stilo 400/150 DIG	79691	79690	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DALI	stilo 400/150 DALI	79701	79700	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
EM	stilo 400/150 EM	70491	70490	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A




**BI** RAL 9016  
Bianco opaco *Matt white*

**CR**  
Cromato *Chrome*


**DIG** Informazioni tecniche pag. 462  
**DALI** *Technical instructions page 462*

**EM** 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
*1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request*

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
*Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W*




Stilo 500/50



Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN		
	BI	CR					
<b>stilo 500/50</b>	72291	72290	1x105	E27	1900	IP20	A
<b>stilo 500/50 EL</b>	79711	79710	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/50 DIG</b>	79721	79720	3x42	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/50 DALI</b>	79731	79730	3x42	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/50 EM</b>	70501	70500	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	A

Stilo 500/100

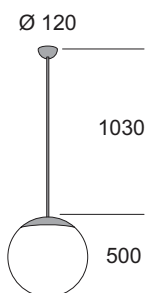

<b>stilo 500/100</b>	72301	72300	1x105	E27	1900	IP20	A
<b>stilo 500/100 EL</b>	79741	79740	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/100 DIG</b>	79751	79750	3x42	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/100 DALI</b>	79761	79760	3x42	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/100 EM</b>	70511	70510	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	A

Stilo 500/150



<b>stilo 500/150</b>	72311	72310	1x105	E27	1900	IP20	A
<b>stilo 500/150 EL</b>	79771	79770	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/150 DIG</b>	79781	79780	3x42	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/150 DALI</b>	79791	79790	3x42	GX24q-4	9600	IP20	A
<b>stilo 500/150 EM</b>	70521	70520	3x42(a)	GX24q-4	9600	IP20	A


**RAL 9016**  
Bianco opaco *Matt white*

**Cromato**  
*Chrome*


Informazioni tecniche pag. 462  
 *Technical instructions page 462*

1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
*1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request*

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
*Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W*

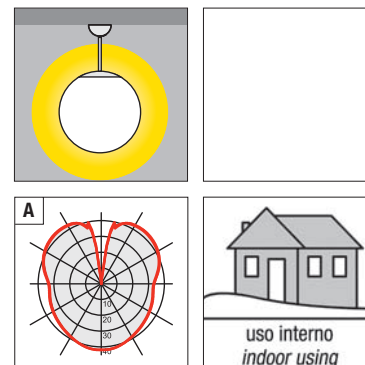


## Stilo 600/50




Articolo	Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN		
		BI	CR					
E27	<b>stilo 600/50</b>	72321	72320	1x105	E27	1900	IP20	⊕
EL	<b>stilo 600/50 EL</b>	79801	79800	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕
DIG	<b>stilo 600/50 DIG</b>	79811	79810	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕
DALI	<b>stilo 600/50 DALI</b>	79821	79820	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕
EM	<b>stilo 600/50 EM</b>	70531	70530	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕

## Stilo 600/100

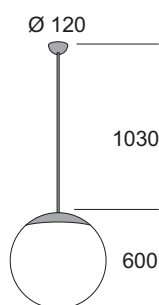

E27	<b>stilo 600/100</b>	72331	72330	1x105	E27	1900	IP20	⊕
EL	<b>stilo 600/100 EL</b>	79831	79830	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕
DIG	<b>stilo 600/100 DIG</b>	79841	79840	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕
DALI	<b>stilo 600/100 DALI</b>	79851	79850	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕
EM	<b>stilo 600/100 EM</b>	70541	70540	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕

## Stilo 600/150

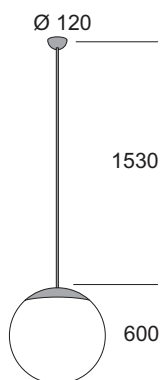

E27	<b>stilo 600/150</b>	72341	72340	1x105	E27	1900	IP20	⊕
EL	<b>stilo 600/150 EL</b>	79861	79860	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕
DIG	<b>stilo 600/150 DIG</b>	79871	79870	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕
DALI	<b>stilo 600/150 DALI</b>	79881	79880	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕
EM	<b>stilo 600/150 EM</b>	70551	70550	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕

**RAL 9016**  
Bianco opaco *Matt white*

**CR**  
Cromato *Chrome*

Informazioni tecniche pag. 462  
 *Technical instructions page 462*

1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
*1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request*

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
*Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W*

