



10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

467 indice
index

Blik

Lampada da parete. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore in vetro temperato sabbiato internamente per le versioni Blik 20. Diffusore in vetro trasparente temperato per le versioni 30 EL e 30 MD. Parabola riflettente simmetrica con fascio largo in alluminio bugnato lucido per la versione 30 MD. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Wall lamp. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface for versions Blik 20. Diffuser made in transparent tempered glass for versions 30 EL and 30 MD. Symmetric inside reflector, large beam, made in rusticated bright aluminium for version 30 MD. RGB version for coloured lights mixing. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à mur. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur pour les versions Blik 20. Diffuseur en verre transparent tempéré pour les versions 30 EL et 30 MD. Réflecteur intérieur symétrique, jet de lumière large, réalisé en aluminium brillant pour la version 30 MD. Versione RGB pour mixage de lumières colorées. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor de vidrio templado arenado internamente para las versiones Blik 20. Difusor de vidrio transparente templado para las versiones 30 EL y 30 MD. Parábola reflectante simétrica, con faja ancha, de aluminio despolido brillante; para la versión 30 MD. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Versione LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Wandleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt für die Ausführung Blik 20. Diffusor aus temperiertem Transparentglas für die Ausführung 30 EL und 30 MD. Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel mit breitem Band aus bossiert glänzenden Aluminium für der Ausführung 30 MD. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.



10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units


236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights


467 indice
index

Blik 20



Articolo Item	Codice Code			W _{max}		LUMEN			
	AT	BI	GR						
E27 blik 20	62187	62181	62186	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
HL blik 20 HL	69297	69291	69296	1x120	R7s	2300	IP65	⊕	B
MG blik 20 MG	64087	64081	64086	1x26	GX24d-3	1800	IP65	⊕	A
EL blik 20 EL	64097	64091	64096	1x26	GX24q-3	1800	IP65	⊕	A
LED-N blik 20 led-N	55037	55031	55036	140x0,08	led	-	IP65	⊕	C

Blik 30



E27 blik 30	62007	62001	62006	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
HL blik 30 HL	69007	69001	69006	1x230	R7s	5000	IP65	⊕	B
MG blik 30/26 MG	63017	63011	63016	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
blik 30/2x26 MG	63027	63021	63026	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	D
EL blik 30/2x42 EL	63657	63651	63656	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP65	⊕	D
MD MG blik 30/70 MD	64247	64241	64246	1x70	RX7s	6800	IP65	⊕	B
blik 30/150 MD	64257	64251	64256	1x150	RX7s	14500	IP65	⊕	B

Versione LED LED version
Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite








BI RAL 9016
Bianco gofrato Embossed white

GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey


(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)




Blik 60

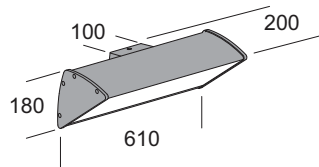

Articolo Item	Codice Code			W _{max}	Bulb	LUMEN	IP	⊕	⊗
	AT	BI	GR						
EL blik 60/2x24 EL	63087	63081	63086	2x24	G5	4000	IP65	⊕	A
blik 60/2x36 EL	64267	64261	64266	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN
blik 60/2x55 EL	63107	63101	63106	2x55	2G11	9600	IP65	⊕	B
EM blik 60 EM/72	60177	60171	60176	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN

Blik 120

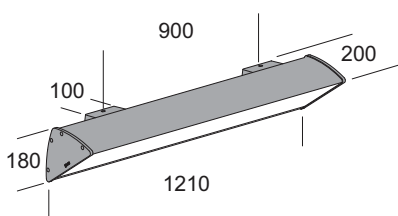

EL blik 120/2x54 EL	63147	63141	63146	2x54	G5	10000	IP65	⊕	A
DIG blik 120 RGB DIG	60217	60211	60216	3x54	G5	-	IP65	⊕	
DALI blik 120 RGB DALI	60227	60221	60226	3x54	G5	-	IP65	⊕	



XN Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

DIG Informazioni tecniche pag. 463

DALI Technical instructions page 463

