

Artide

Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido decorato a mano colore argento con sistema di aggancio a baionetta. Montatura KEEP in policarbonato bianco predisposta per l'installazione ad incasso. Montatura KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65.

Diffuser in blown shiny opal triplex glass with bayonet lock system. Hand made silver decoration. Base KEEP made in white polycarbonate planned for recessed installation. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP54 and IP65

Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant avec système d'accroche à baïonnette. Décorée main couleur argent. Base KEEP réalisée en polycarbonate blanc prévue pour l'installation encastrable. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65.

Diffusor de vidrio soplado opal triplex brillante con sistema de engancho a bayoneta. Decorado a mano color plata. Montadura KEEP en policarbonato blanco con accesorios para la instalación mediante encaje. Montadura KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65.

Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, handdekoriert, Farbe Silber, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Fassung KEEP aus weißem Polycarbonat, für die Einbauinstallation. Fassung KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65.



Artide


	ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	W _{max}		LUMEN		A	B	C	D	KG			BASE	
							mm								
E27	INCANDESCENZA - INCANDESCENT INCANDESCENT - INCANDESCENCIA GLÜHLAMPE	artide 250	13001	1x60	E27	730	IP40	250	190	110	30	1,0		KEEP	A
		artide 250 IP	23001	1x60	E27	730	IP65	250	190	110	30	1,0		KEEP	A
		artide 300	13011	1x100	E27	1380	IP40	300	240	130	35	1,6		KEEP	A
		artide 300 IP	23011	1x100	E27	1380	IP65	300	240	130	35	1,6		KEEP	A
		artide 400	13021	2x60	E27	1460	IP40	400	320	160	35	3,4		KEEP	B
		artide 400 IP	23021	2x60	E27	1460	IP54	400	320	160	35	3,4		KEEP	B
MG	ALIM. MAGNETICO - MAGNETIC BALLAST BALLAST MAGNETIQUE - BALASTO MAGNETICO VORSCHALTGERÄT MAGNETISCH	artide 300 MG	19291	1x26	G24d-3	1800	IP40	300	240	130	35	2,2		KEEP	C
		artide 300 MG IP	29291	1x26	G24d-3	1800	IP65	300	240	130	35	2,2		KEEP	C
		artide 400 MG	19301	2x26	G24d-3	3600	IP40	400	320	160	35	4,3		KEEP	C
		artide 400 MG IP	29301	2x26	G24d-3	3600	IP54	400	320	160	35	4,3		KEEP	C
EL	ALIM. ELETTRONICO HF - ELECTRONIC BALLAST HF BALLAST ELECTRONIQUE HF - BALASTO ELECTR. HF VORSCHALTGERÄT ELEKTRONISCH HF	artide 300 EL	18421	1x26	G24q-3	1800	IP40	300	240	130	35	2,1		KEEP	C
		artide 400 EL	18431	2x18	G24q-2	2400	IP40	400	320	160	35	3,8		KEEP	C
EM	EMERG. PERMANENTE (SA) - MAINTAINED LIGHT EMERG. EMERGENCY PERMANENT - EMERGENCIA PERMANENTE NOTLEUCHE DAUERSCHALTUNG 1h - 24h DI SERIE - STANDARD - SERIENMÄSSIG 3h - 24h A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE	artide 300 EM/26	10621	1x26	G24q-3	1800	IP20	300	270	160	60	3,7	18% 1x26	KOMBI	C
		artide 400 EM	10631	1x26	G24q-3	1800	IP40	400	320	160	35	4,3	18% 1x26	KEEP	C
		artide 400 EM/36	10641	2x18	G24q-2	2400	IP20	400	370	190	70	4,8	20% 1x18	KOMBI	C

Collection




applique_wall lights
PAGE 58

curva fotometrica_photometric data

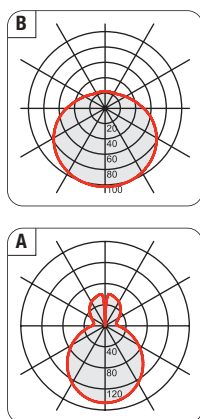

disegno tecnico_technical drawing

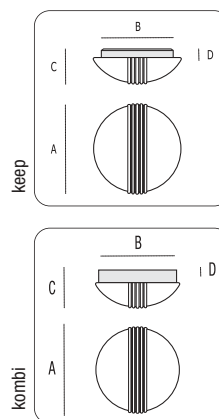

note tecniche_technical notes PAGE 11

