Disco

Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido con sistema di aggancio a baionetta. Montatura KEEP in policarbonato bianco predisposta per l'installazione ad incasso. Montatura KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65.

Diffuser in blown shiny opal triplex glass with bayonet lock system. Base KEEP made in white polycarbonate planned for recessed installation. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016.
Silicon gasket for versions IP65

Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant avec système d'accroche à baïonnette. Base KEEP réalisée en polycarbonate blanc prévue pour l'installation encastrable. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65.

Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante con sistema de enganche a bayoneta. Montadura KEEP en policarbonato blanco con accesorios para la instalación mediante encaje. Montadura KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP65.

Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Fassung KEEP aus weißem Polycarbonat, für die Einbauinstallation. Fassung KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65.

Disco

	ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	W max		LUMEN		A	B	C	D (mm)	KG			BASE	
E27 INCANDESCENZA - INCANDESCENT - INCANDESCENT - INCANDESCENCIA - GLÜHLAMPE	**disco 260**	13171	1x60	E27	730	IP40	260	190	110	30	1,6			KEEP	A
	disco 260 IP	23171	1x60	E27	730	IP65	260	190	110	30	1,6			KEEP	A
	disco 310	13181	1x100	E27	1380	IP40	310	240	120	35	1,8			KEEP	A
	disco 310 IP	23181	1x100	E27	1380	IP65	310	240	120	35	1,8			KEEP	A
MG ALIM. MAGNETICO - MAGNETIC BALLAST - BALLAST MAGNETIQUE - BALASTO MAGNETICO - VORSCHALTGERÄT MAGNETISCH	**disco 310 MG**	19411	1x26	G24d-3	1800	IP40	310	240	120	35	2,8			KEEP	A
	disco 310 MG IP	29411	1x26	G24d-3	1800	IP65	310	240	120	35	2,8			KEEP	A
EL ALIM. ELETTRONICO HF - ELECTRONIC BALLAST HF - BALLAST ELECTRONIQUE HF - BALASTO ELECTR. HF - VORSCHALTGERÄT ELEKTRONISCH HF	**disco 310 EL**	18361	1x26	G24q-3	1800	IP40	310	240	120	35	2,6			KEEP	B
	disco 310 EL IP	28361	1x26	G24q-3	1800	IP65	310	240	120	35	2,6			KEEP	B
DIM DIMMERABILE 1-10V - DIMMABLE 1-10V - GRADUABLE 1-10V - REGULABLE 1-10V - DIMMBAR 1-10V - DALI : A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE	**disco 310 DIM**	18371	1x26	G24q-3	1800	IP40	310	240	120	35	2,6			KEEP	B
	disco 310 DIM IP	28371	1x26	G24q-3	1800	IP65	310	240	120	35	2,6			KEEP	B
EM EMERG. PERMANENTE (SA) - MAINTAINED LIGHT EMERG. - EMERGENCE PERMANENT - EMERGENCIA PERMANENTE - NOTLEUCHTE DAUERSCHALTUNG 1h - 24h DI SERIE - STANDARD - SERIENMÄSSIG 3h - 24h A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE	**disco 310 EM**	10551	1x18	G24q-2	1200	IP40	310	240	120	35	3,1	20%	1x18	KEEP	B
	disco 310 EM/26	10561	1x26	G24q-3	1800	IP20	310	270	150	60	3,7	18%	1x26	KOMBI	B

photometric data

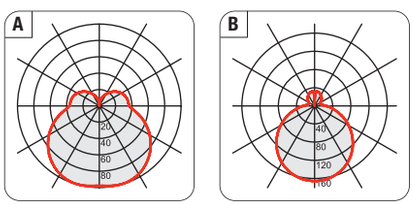

technical drawing

keep



kombi



technical notes PAGE 11