

Mega



Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta.
Montatura KEEP in policarbonato bianco predisposta per l'installazione ad incasso. Montatura KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016.
Guarnizione in silicone per le versioni IP65.

Diffuser in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. Base KEEP made in white polycarbonate planned for recessed installation. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016.
Silicon gasket for versions IP65

Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. Base KEEP réalisée en polycarbonate blanc prévue pour l'installation encastrable. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65.

Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. Montadura KEEP en policarbonato blanco con accesorios para la instalación mediante encaje. Montadura KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP65.

Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Fassung KEEP aus weißem Polycarbonat, für die Einbauinstallation. Fassung KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65.

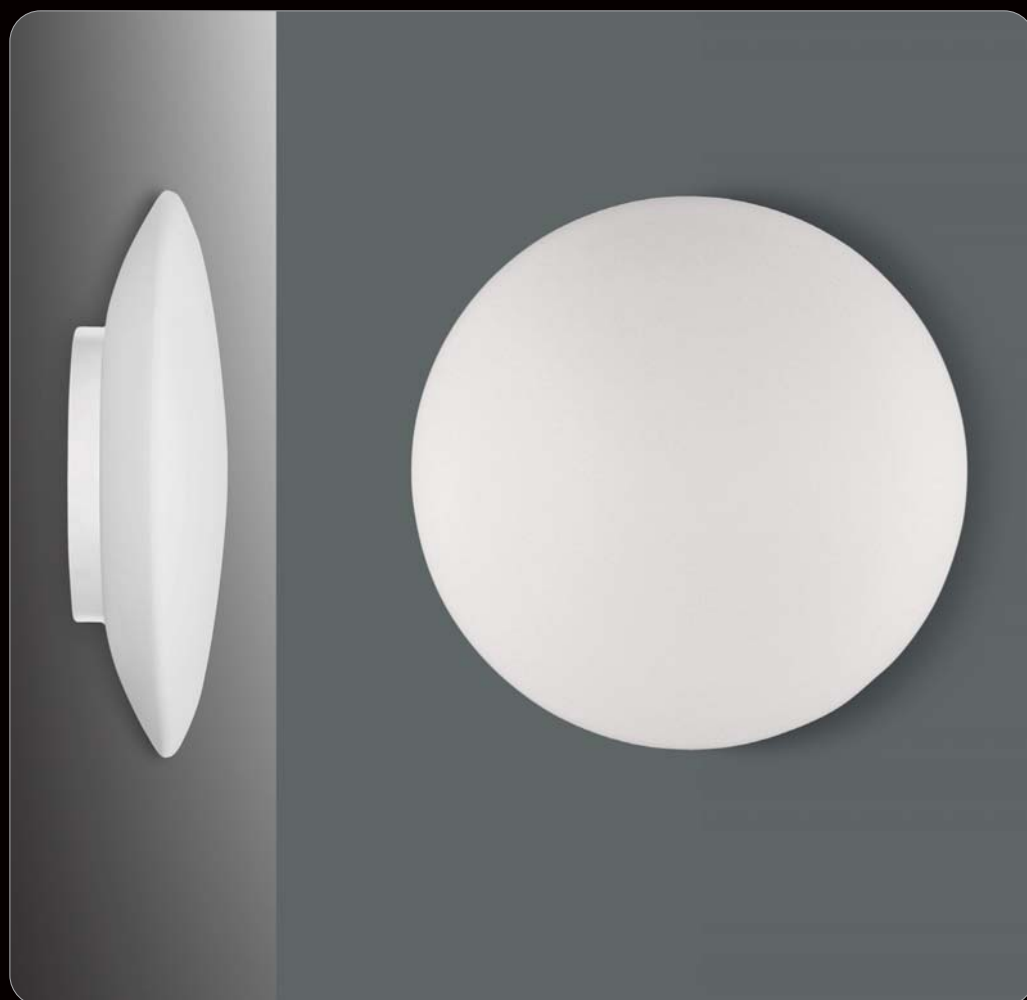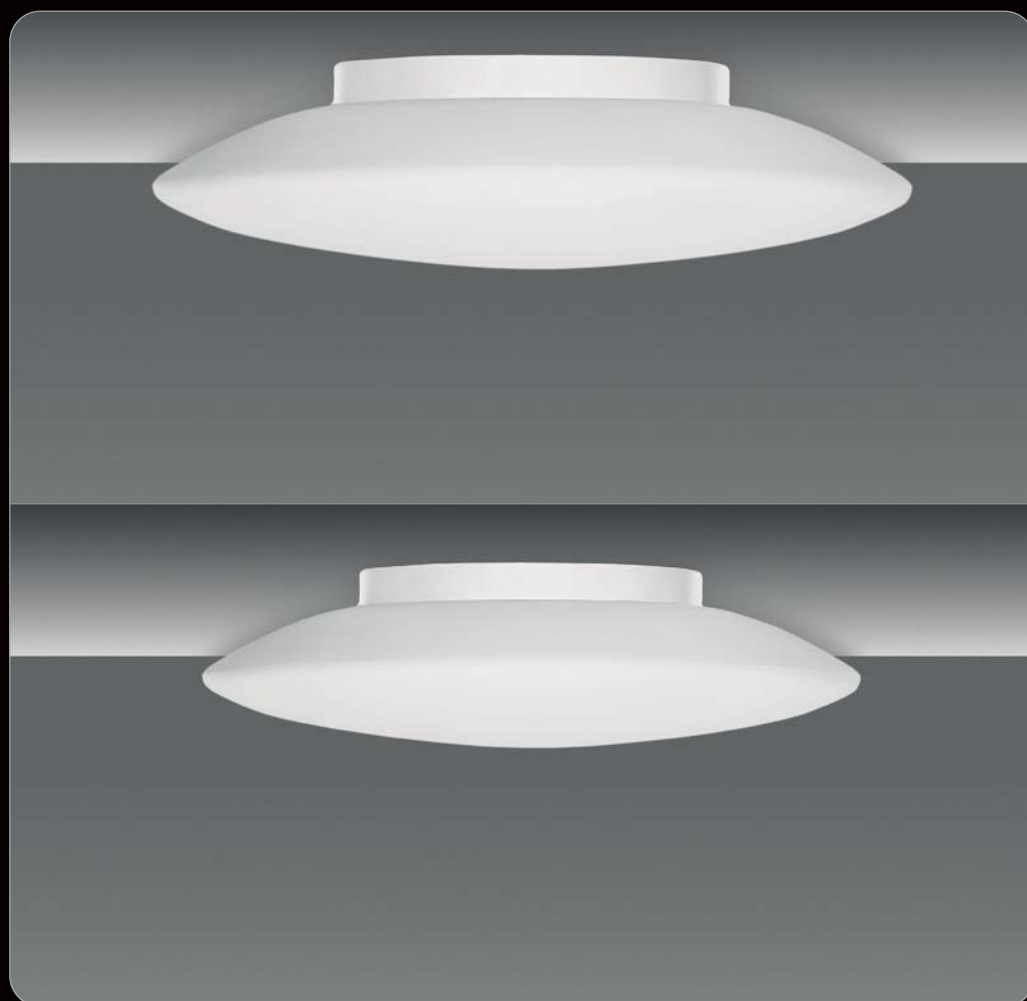

Mega

		ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	W _{max}		LUMEN		A	B	C	D				BASE		
		mm															
E27	INCANDESCENZA - INCANDESCENT INCANDESCENT - INCANDESCENCIA GLÜHLAMPE	mega 250	13281	1x60	E27	730	IP40	250	190	100	30	1,0			KEEP	A	
		mega 250 IP	23281	1x60	E27	730	IP65	250	190	100	30	1,0			KEEP	A	
		mega 350	13291	1x75	E27	940	IP40	350	190	110	30	1,8			KEEP	A	
		mega 350 IP	23291	1x75	E27	940	IP65	350	190	110	30	1,8			KEEP	A	
		mega 450	13301	2x60	E27	1460	IP40	450	240	140	35	2,9			KEEP	B	
		mega 450 IP	23301	2x60	E27	1460	IP65	450	240	140	35	2,9			KEEP	B	
MG	ALIM. MAGNETICO - MAGNETIC BALLAST BALLAST MAGNETIQUE - BALASTO MAGNETICO VORSCHALTGERÄT MAGNETISCH	mega 450 MG	19471	2x26	G24d-3	3600	IP40	450	240	140	35	3,8			KEEP	C	
		mega 450 MG IP	29471	2x26	G24d-3	3600	IP65	450	240	140	35	3,8			KEEP	C	
EL	ALIM. ELETTRONICO HF - ELECTRONIC BALLAST HF BALLAST ELECTRONIQUE HF - BALASTO ELECTR. HF VORSCHALTGERÄT ELEKTRONISCH HF	mega 450 EL	18541	2x18	G24q-2	2400	IP40	450	240	140	35	3,4			KEEP	C	
		mega 450 EL IP	28541	2x18	G24q-2	2400	IP65	450	240	140	35	3,4			KEEP	C	
DIM	DIMMERABILE 1-10V - DIMMABLE 1-10V GRADUABLE 1-10V - REGULABLE 1-10V - DIMMBAR 1-10V DALI : A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE	mega 450 DIM	18551	2x18	G24q-2	2400	IP40	450	240	140	35	3,4			KEEP	C	
		mega 450 DIM IP	28551	2x18	G24q-2	2400	IP65	450	240	140	35	3,4			KEEP	C	
EM	EMERG. PERMANENTE (SA) - MAINTAINED LIGHT EMERG. EMERGENCE PERMANENT - EMERGENCIA PERMANENTE NOTLEUCHTE DAUERSCHALTUNG 1h - 24h DI SERIE - STANDARD - SERIENMÄSSIG 3h - 24h A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE	mega 450 EM	10531	1x26	G24q-3	1800	IP40	450	240	140	35	3,9	18%	1x26		KEEP	C
		mega 450 EM/36	10541	2x18	G24q-2	2400	IP20	450	270	170	60	5,5	20%	1x18		KOMBI	C

Collection






plafoniere_ceiling bowls
PAGE 120





applique_wall lights
PAGE 62-63

curva fotometrica_photometric data



disegno tecnico_technical drawing



note tecniche_technical notes PAGE 11

