

Onda


Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta.
 Montatura KEEP in policarbonato bianco predisposta per l'installazione ad incasso. Montatura KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016.
 Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65.

Diffuser in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. Base KEEP made in white polycarbonate planned for recessed installation. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016.
 Silicon gasket for versions IP54 and IP65

Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. Base KEEP réalisée en polycarbonate blanc prévue pour l'installation encastrable. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65.

Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. Montadura KEEP en policarbonato blanco con accesorios para la instalación mediante encaje. Montadura KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65.

Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Fassung KEEP aus weißem Polycarbonat, für die Einbauinstallation. Fassung KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65.

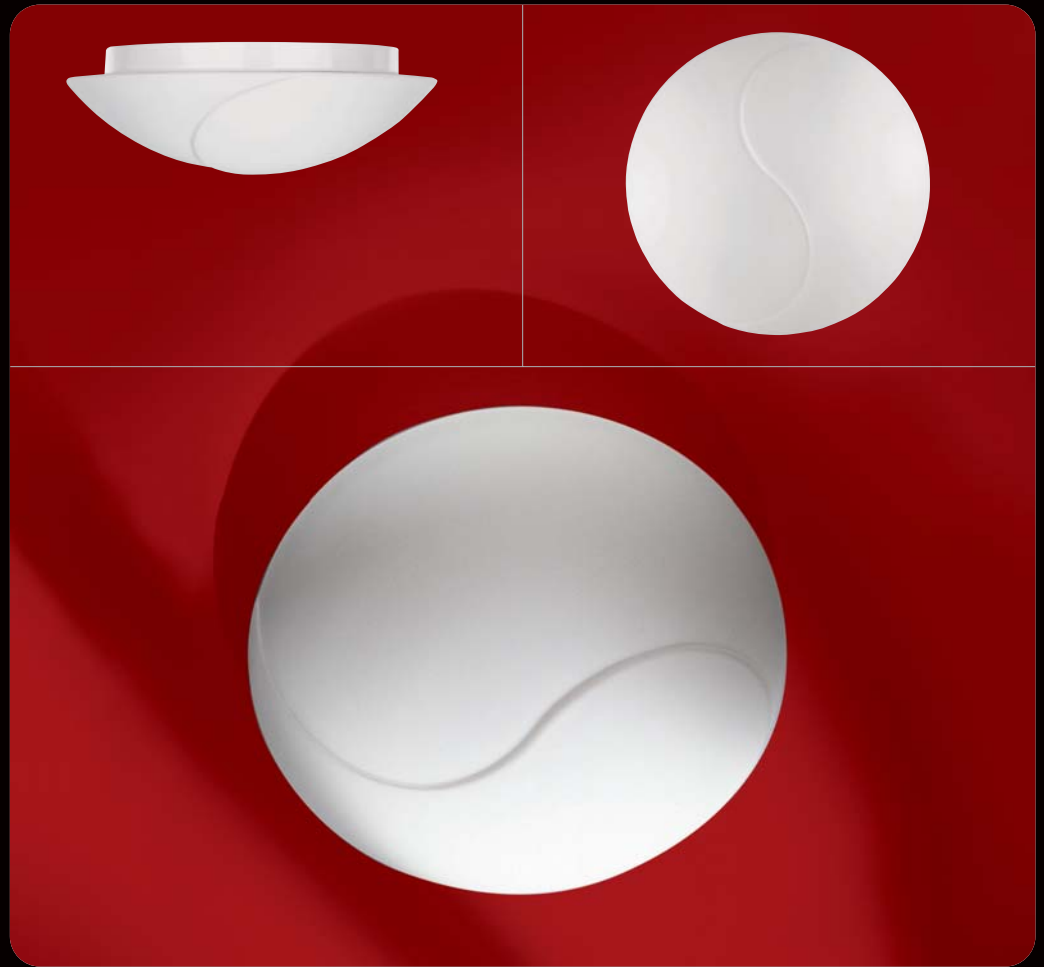

applique_wall lights 12

plafoniere_ceiling bowls 86

sospensioni_suspensions 134



lampade_lamps 188

giardino_garden 230


indice_index 315

Onda

	ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	W _{max}	LUMEN	IP	A	B	C	D	KG	☀	🔌	BASE	🌀			
E27	INCANDESCENZA - INCANDESCENT INCANDESCENT - INCANDESCENCIA GLÜHLAMPE	onda 250	13351	1x60	E27	730	IP40	250	190	100	30	1,1	☐	KEEP	A		
	onda 250 IP	23351	1x60	E27	730	IP65	250	190	100	30	1,1	☐	KEEP	A			
	onda 300	13361	1x100	E27	1380	IP40	300	240	110	35	1,9	☐	KEEP	A			
	onda 300 IP	23361	1x100	E27	1380	IP65	300	240	110	35	1,9	☐	KEEP	A			
	onda 360	13371	2x60	E27	1460	IP40	360	320	130	35	2,3	☐	KEEP	B			
	onda 360 IP	23371	2x60	E27	1460	IP54	360	320	130	35	2,3	☐	KEEP	B			
MG	ALIM. MAGNETICO - MAGNETIC BALLAST BALLAST MAGNETIQUE - BALASTO MAGNETICO VORSCHALTGERÄT MAGNETISCH	onda 300 MG	19491	1x26	G24d-3	1800	IP40	300	240	110	35	2,4	⊕	KEEP	A		
	onda 300 MG IP	29491	1x26	G24d-3	1800	IP65	300	240	110	35	2,4	⊕	KEEP	A			
	onda 360 MG	19501	2x26	G24d-3	3600	IP40	360	320	130	35	3,2	⊕	KEEP	B			
	onda 360 MG IP	29501	2x26	G24d-3	3600	IP54	360	320	130	35	3,2	⊕	KEEP	B			
EL	ALIM. ELETTRONICO HF - ELECTRONIC BALLAST HF BALLAST ELECTRONIQUE HF - BALASTO ELECTR. HF VORSCHALTGERÄT ELEKTRONISCH HF	onda 300 EL	18401	1x26	G24q-3	1800	IP40	300	240	110	35	2,2	⊕	KEEP	B		
	onda 360 EL	18411	2x18	G24q-2	2400	IP40	360	320	130	35	2,7	⊕	KEEP	B			
EM	EMERG. PERMANENTE (SA) - MAINTAINED LIGHT EMERG. EMERGENCY PERMANENT - EMERGENCIA PERMANENTE NOTLEUCHE DAUERSCHALTUNG 1h - 24h DI SERIE - STANDARD - SERIENMÄSSIG 3h - 24h A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE	onda 300 EM	10591	1x18	G24q-2	1200	IP40	300	240	110	35	2,7	20%	1x18	⊕	KEEP	B
	onda 300 EM/26	10601	1x26	G24q-3	1800	IP20	300	270	140	60	4,2	18%	1x26	⊕	KOMBI	B	
	onda 360 EM	10611	1x26	G24q-3	1800	IP40	360	320	130	35	3,2	18%	1x26	⊕	KEEP	B	

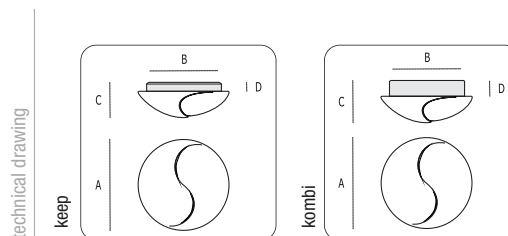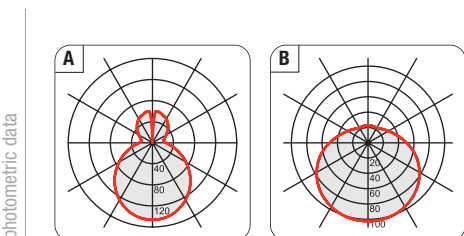

technical notes PAGE 11



F

850

CE

IP 65

IP 54

IP 40

IP 20