

Quadro

Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido con sistema di aggancio a baionetta. Montatura KEEP in policarbonato bianco predisposta per l'installazione ad incasso. Montatura KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65.

Diffuser in blown shiny opal triplex glass with bayonet lock system. Base KEEP made in white polycarbonate planned for recessed installation. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP65

Difuseur en verre soufflé opale triplex brillant avec système d'accroche à baïonnette. Base KEEP réalisée en polycarbonate blanc prévue pour l'installation encastrable. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65.



Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante con sistema de enganche a bayoneta. Montadura KEEP en policarbonato blanco con accesorios para la instalación mediante encaje. Montadura KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP65.

Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Fassung KEEP aus weißem Polycarbonat, für die Einbauinstallation. Fassung KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65.



Quadro

	ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	W _{max}		LUMEN		A	B	C	D	KG			BASE		
						mm										
E27	INCANDESCENZA - INCANDESCENT	quadro 250	13381	1x60	E27	730	IP40	250	190	110	30	1,8			KEEP	A
	INCANDESCENT - INCANDESCENCIA	quadro 250 IP	23381	1x60	E27	730	IP65	250	190	110	30	1,8			KEEP	A
	GLÜHLAMPE	quadro 300	13391	1x100	E27	1380	IP40	300	240	120	35	2,8			KEEP	A
		quadro 300 IP	23391	1x100	E27	1380	IP65	300	240	120	35	2,8			KEEP	A
MG	ALIM. MAGNETICO - MAGNETIC BALLAST	quadro 300 MG	19511	1x26	G24d-3	1800	IP40	300	240	120	35	3,3			KEEP	A
	BALLAST MAGNETIQUE - BALASTO MAGNETICO	quadro 300 MG IP	29511	1x26	G24d-3	1800	IP65	300	240	120	35	3,3			KEEP	A
EL	ALIM. ELETTRONICO HF - ELECTRONIC BALLAST HF	quadro 300 EL	18381	1x26	G24q-3	1800	IP40	300	240	120	35	3,1			KEEP	B
	BALLAST ELECTRONIQUE HF - BALASTO ELECTR. HF	quadro 300 EL IP	28381	1x26	G24q-3	1800	IP65	300	240	120	35	3,1			KEEP	B
DIM	DIMMERABILE 1-10V - DIMMABLE 1-10V	quadro 300 DIM	18391	1x26	G24q-3	1800	IP40	300	240	120	35	3,1			KEEP	B
	GRADUABILE 1-10V - REGULABLE 1-10V - DIMMBAR 1-10V	quadro 300 DIM IP	28391	1x26	G24q-3	1800	IP65	300	240	120	35	3,1			KEEP	B
EM	EMERG. PERMANENTE (SA) - MAINTAINED LIGHT EMERG.	quadro 300 EM	10571	1x18	G24q-2	1200	IP40	300	240	120	35	3,6	20% 1x18		KEEP	B
	EMERGENCY PERMANENT - EMERGENCIA PERMANENTE	quadro 300 EM/26	10581	1x26	G24q-3	1800	IP20	300	270	150	60	4,7	18% 1x26		KOMBI	B
	NOTLEUCHTE DAUERSCHALTUNG															
	1h - 24h DI SERIE - STANDARD - SERIENMÄSSIG															
	3h - 24h A RICHIESTA - OPTION - OPCION - AUF ANFRAGE															

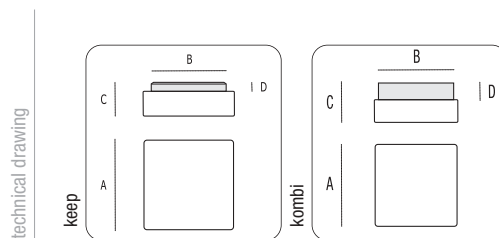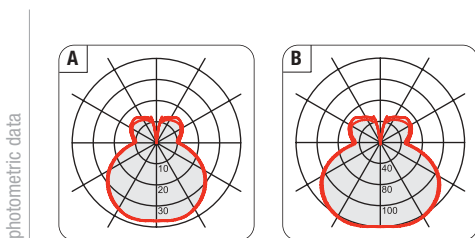

technical notes PAGE 11