



Domo

Lampada da parete orientabile. Diffusore in vetro temperato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Parabola riflettente simmetrica con fascio largo in alluminio bugnato lucido. Parabola in metallo verniciato bianco per le versioni 2x42. Guarnizioni in silicone. Giunto orientabile in ottone cromato.


Adjustable wall lamp. Diffuser made in tempered transparent glass. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts. Polyester paint with phosphate treatment. Symmetric inside reflector, large beam, made in rusticated bright aluminium; in metal painted white for versions 2x42. Gasket made in silicone rubber. Adjustable joint made in chrome brass.

Lampe à mur réglable. Diffuseur en verre tempère transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Réflecteur intérieur symétrique, jet de lumière large, réalisé en aluminium brillant; en métal verni blanc pour les versions 2x42. Joint en gomme de silicone. Joint orientable réalisé en cuivre chromé.


Lámpara de pared giratoria. Difusor de vidrio templado transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Parábola reflectante simétrica, con faja ancha, de aluminio despulido brillante; de metal pintado blanco para les versiones 2x42. Junta de protección de silicona. Junta de orientación ajustable de latón cromado.

Schwenkbare Wandleuchte. Diffusor aus temperiertem Transparentglas. Struktur aus Aluminium Extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyesterpulver mit Phosphatierung. Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel mit breitem Band aus bossiert glänzenden Aluminium. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall für die Ausführung 2x42. Silikondichtungen. Schwenkbares Gelenk aus verchromtem Messing.

Domo 300

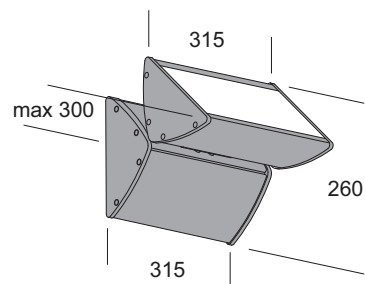

Articolo Item	Codice Code			W _{max}	Icona Lampadina	LUMEN	Icona Goccia	Icona Sole	A
	AT	BI	GR						
EL domo 300/2x42 EL	39587	39581	39586	2x42(a)	Gx24q-4	6400	IP40	⊕	A XN
MD MG domo 300 MD	35037	35031	35036	1x150	Rx7s	14500	IP40	⊕	B
MD EL domo 300 MD-EL	35057	35051	35056	1x150	Rx7s	14500	IP40	⊕	B
EM domo 300/2x42 EM	30187	30181	30186	2x42(a)	Gx24q-4	6400	IP40	⊕	A XN

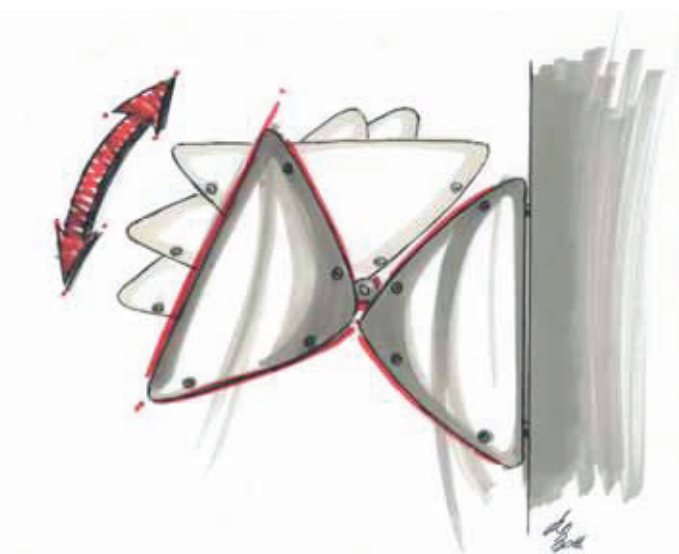

XN Nuova versione New version

BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.

