

10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

467 indice
index

Plan


Lampada da parete. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore in vetro temperato sabbato internamente per le versioni Plan 20. Diffusore in vetro trasparente temperato per le versioni 30 EL e 30 MD. Parabola riflettente simmetrica con fascio largo in alluminio bugnato lucido per la versione 30 MD. Versione RGB per messaggio di luci colorate. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Wall lamp. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface for versions Plan 20. Diffuser made in transparent tempered glass for versions 30 EL and 30 MD. Symmetric inside reflector, large beam, made in rusticated bright aluminium for version 30 MD. RGB version for coloured lights mixing. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à mur. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur pour les versions Plan 20. Diffuseur en verre transparent tempéré pour les versions 30 EL et 30 MD. Réflecteur intérieur symétrique, jet de lumière large, réalisé en aluminium brillant pour la version 30 MD. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor de vidrio templado arenado internamente para las versiones Plan 20. Difusor de vidrio transparente templado para las versiones 30 EL y 30 MD. Parábola reflectante simétrica, con faja ancha, de aluminio despulido brillante; para la versión 30 MD. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Versión LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Wandleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt für die Ausführung Plan 20. Diffusor aus temperiertem Transparentglas für die Ausführung 30 EL und 30 MD. Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel mit breitem Band aus bossiert glänzenden Aluminium für der Ausführung 30 MD. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.

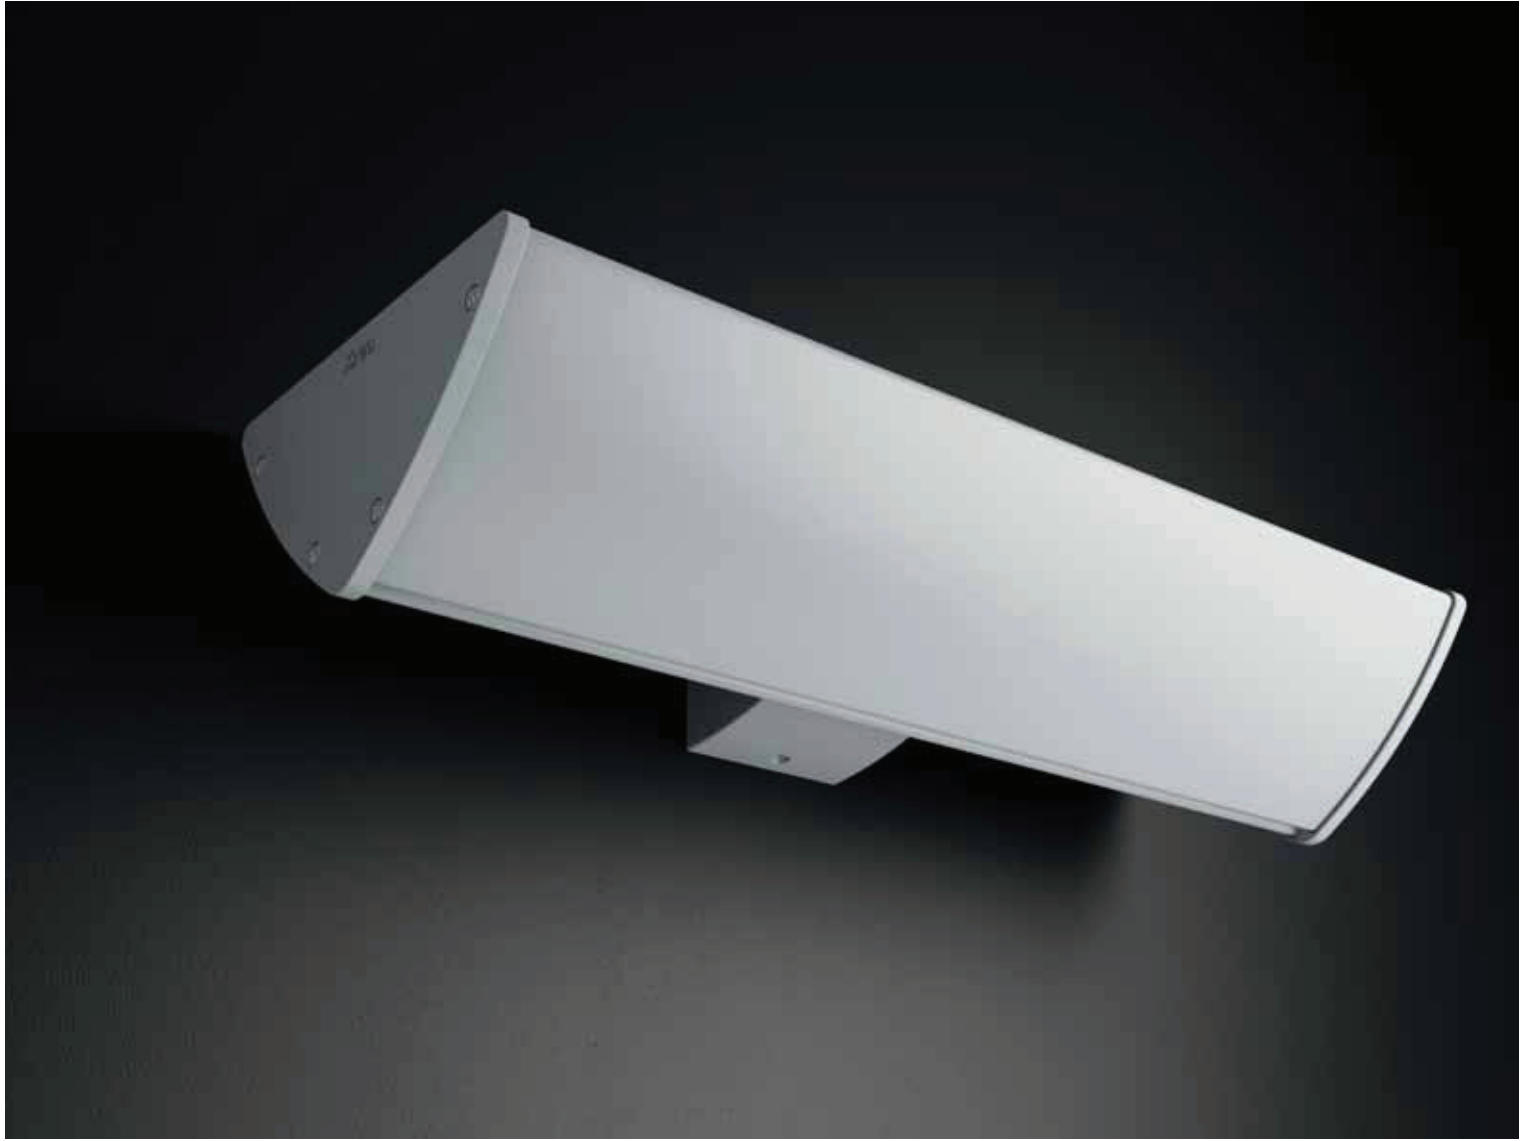

10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units


236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights


467 indice
index

Plan 20



Articolo Item	Codice Code			W _{max}	Icona	LUMEN	Icona	Icona	Icona
	AT	BI	GR						
E27 plan 20	62197	62191	62196	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
HL plan 20 HL	62207	62201	62206	1x120	R7s	2300	IP65	⊕	B
MG plan 20 MG	64277	64271	64276	1x26	GX24d-3	1800	IP65	⊕	A
EL plan 20 EL	64287	64281	64286	1x26	GX24q-3	1800	IP65	⊕	A
LED-N plan 20 led-N	55047	55041	55046	140x0,08	led	-	IP65	⊕	C

Plan 30



E27 plan 30	62017	62011	62016	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
HL plan 30 HL	69017	69011	69016	1x230	R7s	5000	IP65	⊕	B
MG plan 30/26 MG	63167	63161	63166	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
plan 30/2x26 MG	63177	63171	63176	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	D
EL plan 30/2x42 EL	63667	63661	63666	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP65	⊕	D
MD MG plan 30/70 MD	64297	64291	64296	1x70	RX7s	6800	IP65	⊕	B
plan 30/150 MD	64307	64301	64306	1x150	RX7s	14500	IP65	⊕	B

Versione LED LED version
 Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*


BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*


(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

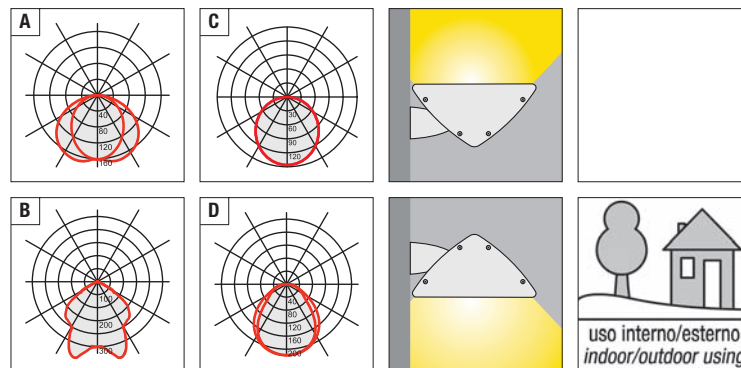


Plan 60

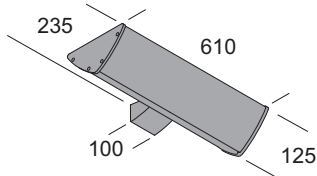

Articolo Item	Codice Code			W _{max}	Lamp	LUMEN	IP	⊕	⊙
	AT	BI	GR						
EL plan 60/2x24 EL	63237	63231	63236	2x24	G5	4000	IP65	⊕	A
plan 60/2x36 EL	64317	64311	64316	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN
plan 60/2x55 EL	63257	63251	63256	2x55	2G11	9600	IP65	⊕	B
EM plan 60 EM/72	60187	60181	60186	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN

Plan 120

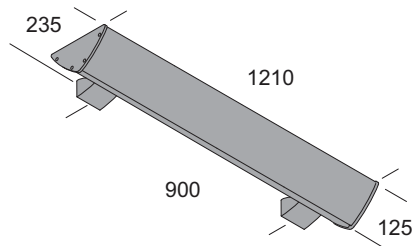

EL plan 120/2x54 EL	63297	63291	63296	2x54	G5	10000	IP65	⊕	A
DIG plan 120 RGB DIG	60237	60231	60236	3x54	G5	-	IP65	⊕	
DALI plan 120 RGB DALI	60247	60241	60246	3x54	G5	-	IP65	⊕	

XN Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

DIG Informazioni tecniche pag. 463

DALI Technical instructions page 463

