


NOVALUX DYNAMIC...






...DALLE FLUORESCENTI T5 AL LED
...FROM T5 FLUORESCENT LAMPS TO LED





	Codice Code	Lampade Lamps	L (mm)
	LED RGB monolampada	LED RGB 1x6W	624
	LED RGB single-lamp	LED RGB 1x12W	1224

	LED RGB bilampada	LED RGB 2x6W	624
	LED RGB double-lamp	LED RGB 2x12W	1224



Apparecchi LED RGB 24V per installazione singola completi di tappi di chiusura, schermo diffondente, alimentatore e sequencer 1-10V. Installazione a sospensione, a parete o a soffitto. (vedi pag. 18)

Stand alone light fittings with 24V RGB LED. Provided with opal diffuser, closing caps, transformer and 1-10V sequencer. For suspension, wall or ceiling fixing (see page 18).


Colori
Colours


AO 


BO 

NO 



		Codice Code	Lampade Lamps	L (mm)
	LED RGB monolampada	S201K1006AO•BO•NO	LED RGB 1x6W	624
	LED RGB single-lamp	S201K1012AO•BO•NO	LED RGB 1x12W	1124

	LED RGB bilampada	S201K2006AO•BO•NO	LED RGB 2x6W	624
	LED RGB double-lamp	S201K2012AO•BO•NO	LED RGB 2x12W	1124

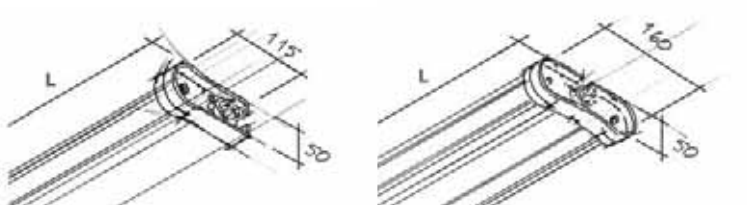

Apparecchi LED RGB 24V per fila continua, completi di schermo diffondente, da completare con alimentatori/centraline di controllo remoti e tappi di chiusura. Installabili a sospensione, a plafone o a parete. (vedi pag. 16-18-24-25)

Light fittings for modular system with 24V RGB LED. Provided with opal diffuser. To complete with closing caps and external transformer/controllers. For suspension, wall or ceiling fixing (see pages 16-18-24-25).




Colori
Colours

AO 

BO 

NO 







	Codice Code	Descrizione Description
	E201K0015KK	Trasformatore elettronico 24V 75W (227x47x44) Electronic transformer 24V 75W (227x47x44)
	E201K0016KK	Sequencer RGB 1-10V 24V 3x48W (172x42x20) Sequencer RGB 1-10V 24V 3x48W (172x42x20)
		Accessori di alimentazione e di controllo esterni 1-10V per impianti con LED < 8 mt. External transformer and sequencer 1-10V for LED lenght < 8 mt.
	E201K0015KK	Trasformatore elettronico 24V 75W (227x47x44) Electronic transformer 24V 75W (227x47x44)
	E201K0017KK	Interfaccia con protocollo DALI 24V 144W (172x42x20) DALI interface 24V 144W (172x42x20)
		Accessori di alimentazione e controllo esterni con regolazione DALI. External accessories for DALI control.
	E201K0015KK	Trasformatore elettronico 24V 75W (227x47x44) Electronic transformer 24V 75W (227x47x44)
	E201K0019KK	Interfaccia con protocollo DMX 24V 144W (172x42x20) DMX interface 24V 144W (172x42x20)
		Accessori di alimentazione e controllo esterni con regolazione DMX. External accessories for DMX control.



Accessori di alimentazione e di controllo esterni da abbinare agli apparecchi S201K...

System accessories for art. S201K....



	Codice Code	Descrizione Description
	E201K0020KK	Alimentatore/controller RGB 24V 60W (227x47x44) Transformer/controller RGB 24V 60W (227x47x44)
	E201K0025KK	Connettore master-slave (LLED > 4 mt) Master-slave connector (LLED > 4 mt)
	E201K0021KK	Telecomando per la configurazione con la possibilità di richiamare 16 colori/scenari memorizzati Remote control to recall 16 memorized colours/scenaris
	E201K0022KK	Ricevitore IR da controsoffitto completo di scatola per montaggio a soffitto IR Receiver for ceiling or false ceiling.



Accessori di alimentazione e controllo esterni con regolazione tramite telecomando (impianti Lled < 60 mt con connessione master-slave) da abbinare agli apparecchi S201K....

External accessories to supply and manage LED by remote control (LED lenght < 60) for art. S201K.....