



Fast



Apparecchio monolampada o trilampada RGB Single lamp or RGB light fitting

Fast è una versatile gamma di prodotti nata per risolvere tutte le esigenze di illuminazione diffusa ove vi è la necessità di "nascondere" la sorgente luminosa.

Fast nasce infatti per essere inserito in velette nel soffitto, su cornicioni decorativi, in appositi vani ricavati nel soffitto, in pareti o in elementi d'arredo.

Estremamente pratico nel montaggio a fila continua grazie alla possibilità di collegamento con connettori ad innesto rapido (non occorre infatti effettuare il tradizionale collegamento elettrico tra un apparecchio ed il successivo in fila continua); le connessioni sono studiate

in modo tale da ottenere una sovrapposizione delle lampade che fornisce una "scia" luminosa continua. I cablaggi di Fast sono realizzati con reattori elettronici multipotenza che offrono la possibilità di funzionamento con lampade di differente potenza a parità di lunghezza.

Materiali

Corpo in lamiera di acciaio zincata preverniciata di colore bianco. Predisposizione per fissaggio a parete tramite staffe. Le lampade sono escluse.

Cablaggio

Cablaggio elettronico multipotenza 220/240V 50-60Hz per lampada fluorescente T5, con compo-

nenti elettrici marcati ENEC.

Cavetto rigido H05V2-U di sezione 0,75 mm² (norma CEI 20-20). Morsettiera di alimentazione 2P+T (con sezione dei conduttori massima ammessa di 2,5 mm²). Connettori rapidi 4P+T per la connessione elettrica a fila continua presenti su entrambi i lati collegati fra loro da cavetti colorati H05V2-U di sezione 1,5 mm². Possibilità di cablaggio con alimentatori dimmerabili.

Conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).

Fast is born for the demand of diffused lighting where the light sour-

ce must be hidden.

Fast can be easily concealed in any cornice, partition wall, or furnishing element. The installation in continuous lines is extremely easy thanks to rapid electric connectors. The over-lamping connection makes a luminous continuous trail. The wiring is realized with multipower ballast for T5 fluorescent lamps (possibility of operation with lamps of different power of the same length).

Materials

Body in zinc coated steel White colour. Predisposition wall fixing with brackets. Fluorescent lamps are not included.

Wiring


Wiring for fluorescent T5 lamps with multipower electronic ballast 220-240V 50/60Hz, electrical components with ENEC approval.

Rigid cable H05V2-U section 0,75 mm² (CEI 20-20). Socket terminal 2P+T (section max 2,5 mm²).

Rapid connector 4P+T for electrical connection on both sides with line connected with coloured cables H05V2-U, section 1,5 mm².

Wiring on request with dimmable ballast. In accordance with standard IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).

Fast

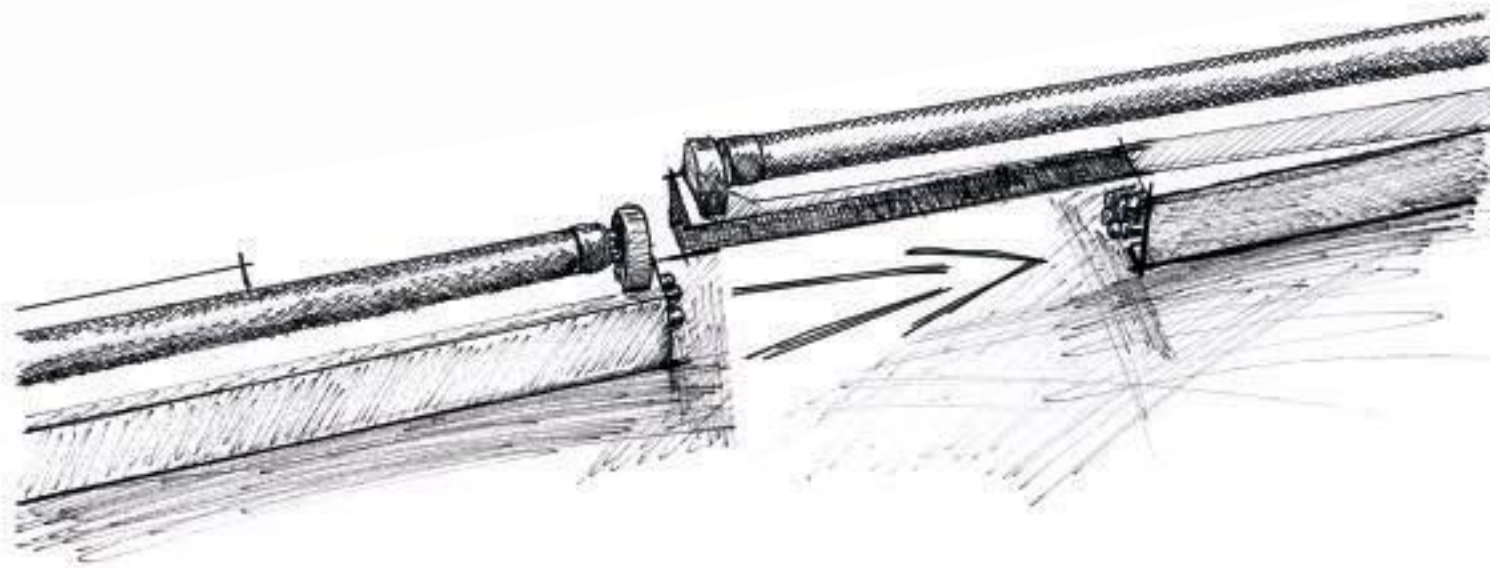

Fast





Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	A mm	L mm
E230K1024BK	1x14/24	60	576
E230K1039BK	1x21/39	172	876
E230K1054BK	1x28/54	172	1176
E230K1080BK	1x35/49/80	172	1476

Esempio di composizione (per 'n' apparecchi in fila continua):
 $L_{tot} = L + (n-1) \times (L-A)$ oppure $L_{tot} = n \times L - (n-1) \times A$

Example of composition ('n' light fittings):
 $L_{tot} = L + (n-1) \times (L-A)$ or $L_{tot} = n \times L - (n-1) \times A$

Dimensioni minime consigliate per la veletta
 Recommended dimensions

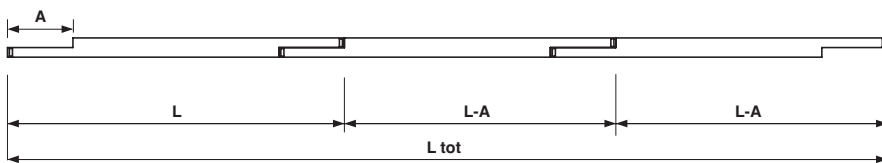

pag. 344 cat. gen.

Apparecchio monolampada "a scomparsa" con sovrapposizione delle lampade, completo di connettori elettrici rapidi per la fila continua.


Altre versioni disponibili per tutte le potenze

G _____ cablaggio elettronico dimmerabile
 220-240V 50-60Hz

One lamp light fitting for "hidden installation" with overlapping lamps, provided with electric rapid connectors.

Wiring on request

G _____ 220-240V 50-60Hz electronic dimmable ballast

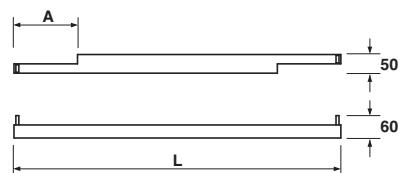

Fast






Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	L mm
G231K3039BK	3x39	876
G231K3054BK	3x54	1176
G231K3080BK	3x80	1476




Apparecchio RGB "a scomparsa" con sovrapposizione delle lampade, dotato di reattori DALI/DSI, completo di connettori elettrici rapidi per la fila continua.

RGB light fitting for "hidden installation" with overlapping lamps, provided with DALI/DSI ballasts and electric rapid connectors.

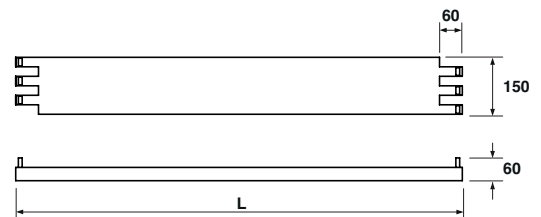



Fast Accessori Fast Accessories



Codice Code	L mm
A230K0600KL	515
A230K0900KL	703
A230K1200KL	1003
A230K1500KL	1303

Parabola riflettente in alluminio speculare lucido (per Fast monolampada).
Lateral reflector in high-gloss aluminium (for single lamp version).




Codice
Code

A230K0001KK

Coppia di connettori maschio/femmina 5 poli per collegamento elettrico iniziale, angolare o prolungamento.

Couple of male/female 5 poles connectors for supply or angular connection.

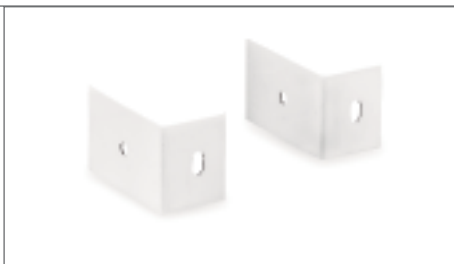

Codice
Code

A230K0002KK

Coppia di staffe a "L" per fissaggio a parete (2 pezzi).

Bracket for wall fixing (2pcs).



Fast

