

Orient

La serie Orient comprende anche apparecchi per applicazione a parete. Il design essenziale e lineare abbinato all'illuminazione prettamente, ma non esclusivamente indiretta, rendono gli apparecchi dei complementi d'arredo che si possono integrare in modo ottimale nel contesto applicativo. Profilo e particolari di contatto a parete in alluminio, diffusori in policarbonato. Sorgenti per lampade fluorescenti lineari o a led con particolare ottica monolente.

Orient line includes lighting fixtures for wall mounting that are perfect furnishing accessories with an essential and linear design combined with mainly indirect lighting. The profile and elements fixed to the wall are made of aluminium; while the diffusers in polycarbonate. Sources for linear fluorescent lamps or LED lamps with special single-lens optics.

La serie Orient también incluye equipos para aplicar en la pared. El diseño esencial y lineal junto con la iluminación puramente, pero no exclusivamente indirecta, transforman los equipos en complementos de decoración que se pueden integrar de forma óptima en el contexto aplicativo. Perfil y particulares de contacto de pared de aluminio, difusores de policarbonato. Fuentes para lámparas fluorescentes lineales o de LED con especial óptica monolente

La série Orient comprend aussi des appareils pour une application sur mur. Le design essentiel et linéaire combiné à l'éclairage principalement mais pas exclusivement indirect, font de ces appareils des compléments d'ameublement que l'on peut intégrer de façon optimale dans le contexte applicatif. Profil et pièces de contact au mur en aluminium, diffuseurs en polycarbonate. Sources pour lampes fluorescentes linéaires ou à LED avec une optique monolentille particulière.

Die Serie Orient umfasst auch Leuchten zur Wandmontage. Das schlichte, lineare Design und die überwiegend indirekte Beleuchtung machen diese Leuchten zu idealen Einrichtungsgegenständen, die sich optimal in jedes Umfeld einfügen. Profil und Bauteile für die Wandmontage aus Aluminium. Abdeckungen aus Polycarbonat. Geeignet für Leuchtstoffröhren oder LED mit Monolinsen-Sonderoptik.





illuminazione LED.
LED light source.
Iluminación LED.
Eclairage LED
LED-Beleuchtung.



Slim.
Slim.
Slim.
Slim.
Slim.



Applicazioni soffitto parete.
Ceiling-wall mounting.
Aplicación techo pared.
Applications plafond et mur.
Anwendungen mit Wand- und
Deckenmontage.



Luce d'effetto.
Effect lighting.
Luz de efecto.
Lumière d'effet.
Effektbeleuchtung.




Apparecchi orientabili.
Adjustable lighting fixtures.
Equipos orientables.
Appareils orientables.
Schwenkbare Leuchten.



Assistenza progettuale.
Planning support.
Asistencia de proyecto.
Assistance de conception.
Hilfe bei der Planung.



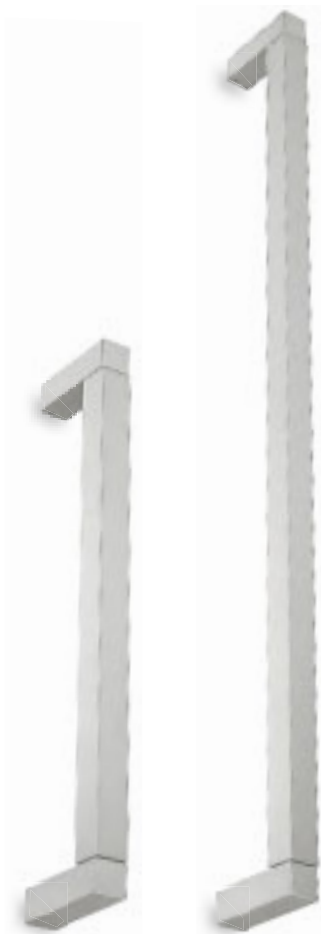



Versioni con sorgenti a led, ottica monolente e alimentatori incorporati nell'apparecchio.

Versions with LED, single-lens optics sources and integrated power supply units.

Versiones con focos de LED, óptica monolente y alimentadores incorporados en el equipo.




Versions avec sources à LED, optique monolente et alimentateurs incorporés dans l'appareil.

Versionen mit LED-Birnen, Linsenoptik und eingebautem Vorschaltgerät.

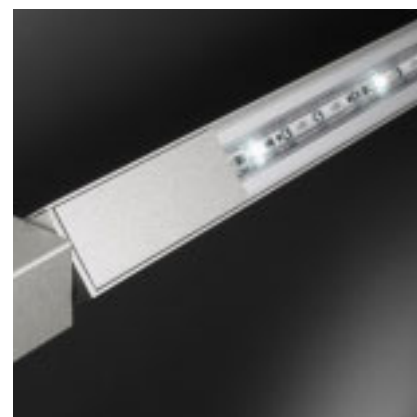


FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B4	59864	90°	4 led x 2 W (8 W) - 240V	N
B5	59865	90°	4 led x 2 W (8 W) - 240V	N

Weight Kg. 1,67
Volume m³ 0,004



FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B4	59854	90°	8 led x 2 W (16 W) - 240V	N
B5	59855	90°	8 led x 2 W (16 W) - 240V	N

Weight Kg. 2,48
Volume m³ 0,006



STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
- Natural-White from 3700 to 4300 °K
- Blanco Natural de 3700 a 4300 °K
- Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
- Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K



UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
- Cool-White from 5000 to 6000 °K
- Blanco Frio de 5000 a 6000 °K
- Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
- Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
- Warm-White from 2800 to 3400 °K
- Blanco Caliente de 2800 a 3400 °K
- Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
- Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K

Accessori

Accessories / Accesorios /
Accessoires / Zubehör



59874

59875

Staffa per agevolare l'installazione su parete in muratura.
Bracket for easier installation on masonry walls.
Soporte para facilitar la instalación en la pared de mampostería.
Etrier pour faciliter l'installation sur mur en maçonnerie.
Bügel zur Vereinfachung der Wandmontage an Backsteinwänden.