


Prima T5



PRIMA T5 FL 2x49W EL



IMPIEGO

Plafoniera stagna ideale per installazioni interne ed esterne come campi sportivi, magazzini, garage e officine. L'utilizzo di tubi T5 garantisce un minor costo di gestione del prodotto.

Impermeabile alla polvere e ai getti d'acqua offre un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli urti.

Non è necessario alcun utensile per effettuare la manutenzione ordinaria, pulizia o cambio lampada.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo in policarbonato con elevato grado di resistenza agli urti grazie alla struttura rinforzata.

Guarnizione di tenuta antinvecchiamento colata.

Schermo in policarbonato stampato ad iniezione, autoestinguente infrangibile, prismaticizzato all'interno, finitura liscia all'esterno.

Riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco.

Alimentazione Elettronica 220/250V 50/60Hz, cavo HT 105° non propagante la fiamma, morsetteria a norme.

APPLICATION

Industrial indoor and outdoor areas, sports grounds, workshops, garages, agricultural buildings, warehouses and laboratories.

Lighting fittings are resistant to dust, damp and jetting water and in modification with PC diffuser have high impact resistance.

It is not necessary any tool to operate the ordinary maintenance, cleaning or lamp replacement.

TECHNICAL FEATURES

Injected polycarbonate housing with high degree of impact resistance.


Anti-ageing sealing gasket.

Unbreakable self-extinguishing polycarbonate diffuser, prismatic inside, smooth finishing outside, injection moulded.

Reflector in white painted steel sheet.

Electronic power supply 220/250V 50/60Hz, power cable HT 105° non-flame propagating, standard approved terminal block.

Dettaglio optional gancio inox
Optional stainless steel clips detail

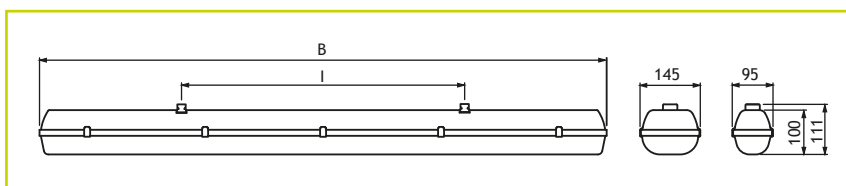

PRIMA T5

CODICE Code	POTENZA Power	ESECUZIONE Execution	PORTALAMPADA Lampholder	COLORE Colour	B	I	PESO KG Weight
116827.114	FL 1x14W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	662	350	0,9
116827.128	FL 1x28W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	1272	700	1,7
116827.135	FL 1x35W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	1572	940	2,2
116827.214	FL 2x14W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	662	350	1,5
116827.228	FL 2x28W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	1272	700	2,6
116827.235	FL 2x35W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	1572	940	3,6
PRIMA T5 116827.124	FL 1x24W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	662	350	0,9
116827.149	FL 1x49W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	1572	940	2,2
116827.154	FL 1x54W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	1272	700	1,7
116827.180	FL 1x80W T5	EL	2xG5	Grigio/Gray	1572	940	2,2
116827.224	FL 2x24W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	662	662	1,5
116827.249	FL 2x49W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	1572	940	3,6
116827.254	FL 2x54W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	1272	700	2,6
116827.280	FL 2x80W T5	EL	4xG5	Grigio/Gray	1572	940	3,6
117827.114	FL 1x14W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	662	350	0,9
117827.128	FL 1x28W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	1272	700	1,7
117827.135	FL 1x35W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	1572	940	2,2
117827.214	FL 2x14W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	662	350	1,5
117827.228	FL 2x28W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	1272	700	2,6
PRIMA T5 Inox Clips 117827.235	FL 2x35W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	1572	940	3,6
117827.124	FL 1x24W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	662	350	0,9
117827.149	FL 1x49W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	1572	940	2,2
117827.154	FL 1x54W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	1272	700	1,7
117827.180	FL 1x80W T5 + S/S Clips	EL	2xG5	Grigio/Gray	1572	940	2,2
117827.224	FL 2x24W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	662	662	1,5
117827.249	FL 2x49W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	1572	940	3,6
117827.254	FL 2x54W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	1272	700	2,6
117827.280	FL 2x80W T5 + S/S Clips	EL	4xG5	Grigio/Gray	1572	940	3,6

Disponibile a richiesta:

- Versione con ganci in acciaio Inox
- Kit di emergenza

Available on request:

- Stainless steel clips version
- Emergency kit

