



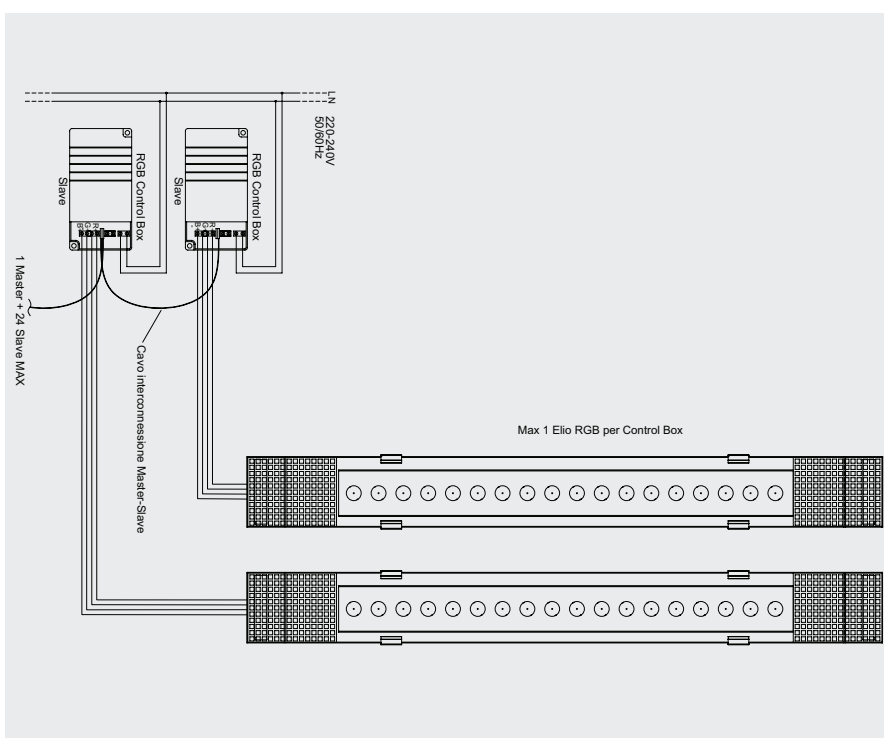

Elio RGB è un apparecchio caratterizzato da una grande facilità di manutenzione e da una grande flessibilità d'installazione. Elio RGB è un apparecchio da esterni e da parete disponibile oggi anche nelle versioni 18x1 W e 27x1 W con lenti da 15° o 40°. La struttura è in estruso di alluminio anodizzato con testate di chiusura in alluminio pressofuso, vetro temperato trasparente, grado di protezione IP66.

Elio RGB is an outdoor fitting for wall installation; the typical characteristic of Elio range is an easy installation and maintenance that are now associated with RGB light effect. Available in 18x1 W and 27x1 W version, with 15° or 40° lenses. Extruded anodized aluminum structure with die-cast aluminum end caps, tempered transparent glass, IP66. 350 mA driver excluded.


C'est un appareil d'éclairage caractérisé par la facilité d'entretien et par un grand souplesse d'installation. Elio RGB est un appareil murale pour extérieur, maintenant aussi disponible dans les versions RGB 18x1 et 27x1 W, angle 15° ou 40°. La structure est en profile d'aluminium avec embouts en fonte d'aluminium, verre transparente trempé. IP66. Alimentation exclus.

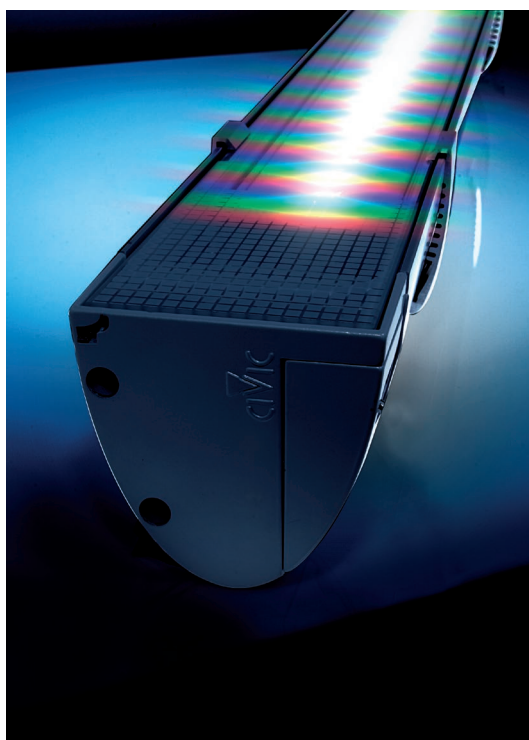

CE IP66 05

JUC.02181399 18 LEDx1,2W

Versione da 760 mm con LED RGB, con lente a 12°. Driver escluso.
Version 760 mm with RGB LED, with lens 12°. Driver excluded.
Modèle de 760 mm avec LED RGB, avec lentilles 12°. Driver exclu.



Attacchi a parete e sospensioni forniti come accessori su richiesta. Tutti i modelli possono essere forniti anche con lenti a fascio medio e largo.

Wall mounts and suspensions are available as accessories, on request. All models can be offered with different lenses (medium and large beam).



Les fixations mural et les supportes pour la suspension sont à commander séparément comme accessoires.

Tous les modèles peuvent être proposés avec lentilles à faisceau lumineux moyen et large.


CE IP66 05

JUC.02271399 27 LEDx1,2W

Versione da 1060 mm con LED RGB, con lente a 12°. Driver escluso.
Version 1060 mm with RGB LED, with lens 12°. Driver excluded.
Modèle de 1060 mm avec LED RGB, avec lentilles 12°. Driver exclu.




Accessori / Accessories / Accessoires

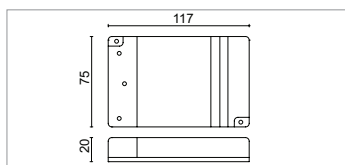


AAA.TRSL23

Driver per modelli RGB alloggiabile in posizione remota.
Driver for RGB fittings that can have a remote housing.
Driver pour appareils RGB qui doivent avoir un logement éloigné.

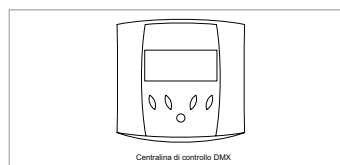


AAA.TRSL24

Centralina di controllo DMX.
DMX control unit.
Unité DMX.

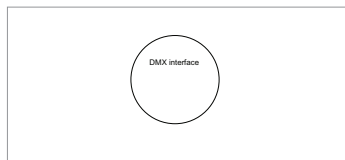

AAA.TRSL25

Interfaccia DMX.
DMX interface.
DMX interface

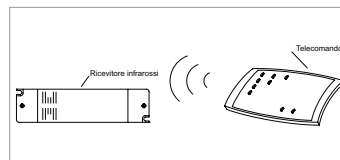


AAA.TRSL26

Sistema di controllo a infrarossi con telecomando.
Infrared system with remote control.
Système infrarouge.



JUC.APR 05

Attacchi a parete regolabili.
Adjustable wall mounts.
Fixations murales orientables.

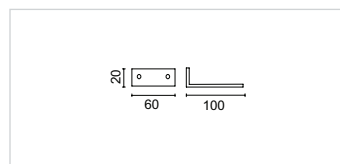


JUC.AP 05

Attacchi a parete.
Wall mounts.
Fixations murales.



JAC.PC 05

Pressacavo IP66.
Cable gland IP66.
Pressé étoupe IP66.

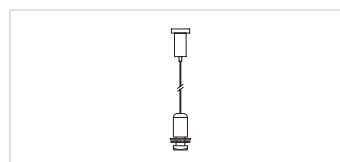

JUC.SO

Kit di sospensione.
Suspension kit.
Supportes pour la suspension.