




Le dimensioni contenute e la forma minimale connotano la plafoniera da parete e da soffitto Mini Gea, disponibile da oggi anche nella variante Mini Gea LED. Disponibile nelle versioni da 16 LED nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco naturale 4000K. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso completa di diffusore in policarbonato opalino, grado di protezione IP65. Alimentatore a 350 mA fornito di serie nell'apparecchio.

The particular shaped round design of Mini Gea range is now available in a new LED version. Mini Gea LED offers the power of 16 LED, warm 3000K or natural 4000K white. Body in die-cast aluminum with opal polycarbonate diffuser. IP65. Driver 350 mA included in the fittings.

La conception en forme de tour particulier Mini Gea gamme est disponible aussi dans une nouvelle version LED. Mini Gea LED est disponible dans les versions de 16 LED, en teinte blanc chaud 3000K ou blanc naturel 4000K. Corps en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate opale. IP65. Driver 350 mA inclus.

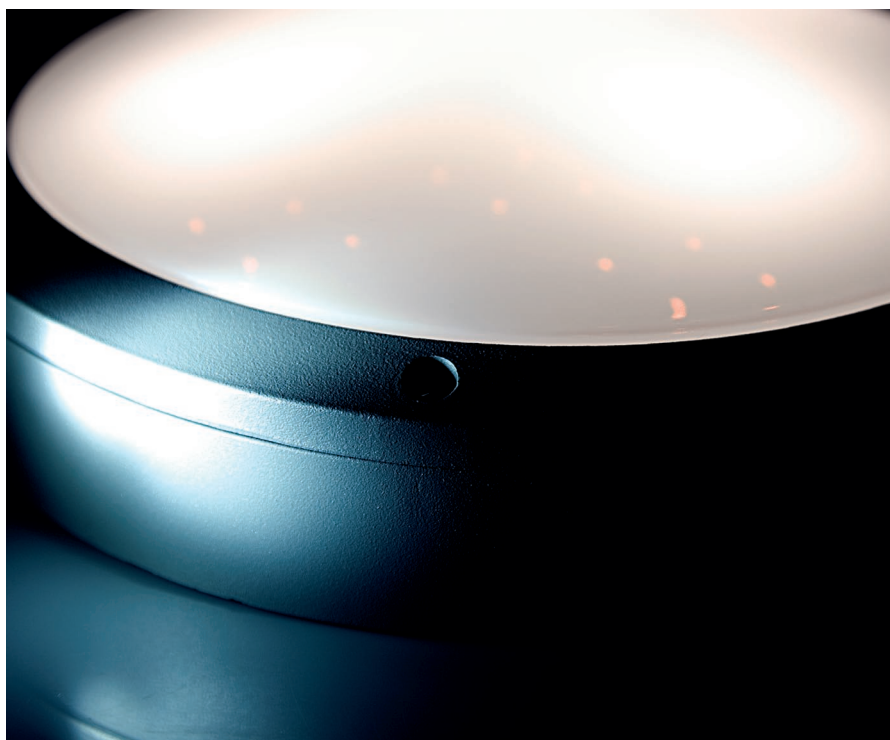

CE IP65

- 06
- 37

**MTC.5425.157** 16 LEDx1,2W  
 Versione con LED tono bianco naturale 4000K. Driver 350 mA incluso.  
 Version with LED natural white 4000K. Driver 350 mA included.  
 Version avec LED blanc naturel 4000K. Driver 350 mA inclus.

**MTC.5425.158** 16 LEDx1,2W  
 Versione con LED tono bianco caldo 3000K. Driver 350 mA incluso.  
 Version with LED warm white 3000K. Driver 350 mA included.  
 Version avec LED blanc chaud 3000K. Driver 350 mA inclus.

