




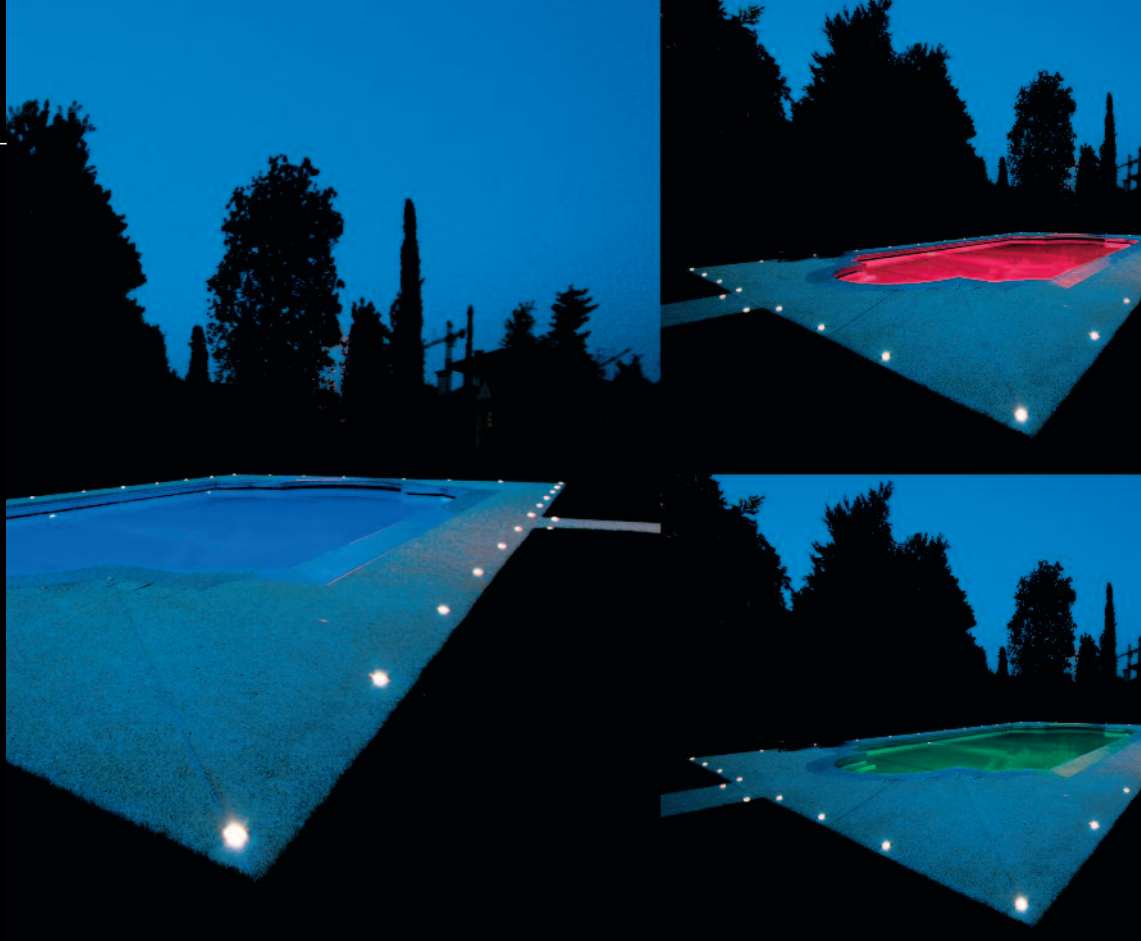


FLEX.i

- Corpo in alluminio pressofuso EN AB46100.
- Diffusore in vetro temperato.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Verniciatura a polveri di poliesteri previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo.
- Guarnizione in gomma ai siliconi.
- Controcassa in nylon caricata in fibra di vetro con pressacavo interno IP68.
- Lampada inclusa.
- Classe III, IP68 (3 mt).

- *Die-cast aluminium body EN AB46100.*
- *Tempered glass diffuser.*
- *Closing screws in stainless steel.*
- *Painted with polyester powders previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.*
- *Silicone rubber gasket.*
- *Junction box in nylon with fibre glass with inside cable blocker IP68.*
- *Lamp included.*
- *Class III, IP68 (3 mt).*



-  .1 Antracite
Anthracite.
-  .2 Bianco
White.
-  .4 Grigio metallizzato
Grey metallized.
-  .01 Vetro sabbiato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).
Frosted glass (it increases the beam about 15°).



.16 Anello INOX AISI 316.
Inox ring AISI 316.



.30 Led blu.
Minimo 20 pezzi.
*Led blue.
Minimum 20 pcs.*



Filtri Colorati.
Coloured filters.

- F.20 Blu / Blue
- F.21 Rosso / Red
- F.22 Verde / Green
- F.23 Giallo / Yellow



F.62 Volume a perdere in polistirolo (Ø 130, h.163 mm).
Polystyrene volume to lose (Ø 130, h.163 mm).

- Pressacavo in ottone IP68.
- Brass cable-blocker IP68.


- Vetro temperato da 10 mm, da 12mm per versioni con anello inox.
- *Tempered glass of 10 mm, 12mm for inox ring version.*



- Parabola in alluminio lucido puro al 99,85%.
- *Bright aluminium reflector pure at 99,85%.*


- Preassemblato con 5 mt di cavo H07RN-F.
- *Assembled before with 5 mt of cable H07RN-F.*

- Installare solo in acqua dolce con un Ph compreso tra 6,5 e 8,5. Profondità massima d'immersione 3 mt.
- *To install only in fresh water with a Ph value includes between 6,5 and 8,5. Max depth 3 mt in submersion.*


- **3 led - 4,5w (350mA)** 
- 135 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60




F.5001




- **3 led - 4w (350mA)** 
- 96 lumen
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III




F.5002

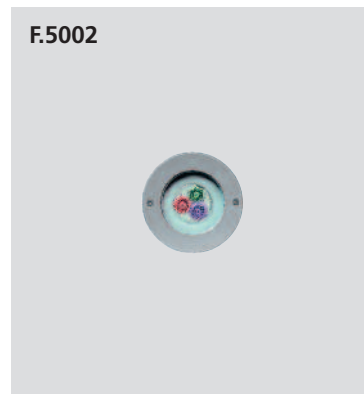


- **QT-LP ax12/c 75W GY6,35** 
- 1450 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe III
Class III




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
1	428	331	0,75
2	107	83	1,50
3	48	37	2,26
4	27	21	3,01
5	17	13	3,76




F.5003



- **QR-CBC51/24° 50W GU5,3** 
- 3600-5700 cd
- Vetro semi-sabbiato
Partial frosted glass
- Classe III
Class III



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 16^\circ + 16^\circ$ (Ø m)
1	1952	1224	0,56
2	488	306	1,12
3	217	136	1,70
4	122	77	2,26
5	78	49	2,82



F.5004

