


## LINE2


- Corpo in alluminio estruso 6060 T5.
  - Terminali di chiusura in alluminio pressofuso EN AB46100.
  - Diffusore in vetro temperato.
  - Viti di chiusura in acciaio inox.
  - Verniciatura a polveri di poliesteri previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo.
  - Guarnizione in gomma.
  - Staffa in ferro pre-zincato.
  - Lampada esclusa (eccetto i led).
  - Classe II, IP67.
- *Extruded aluminium body 6060 T5.*
  - *Closing terminal in die-cast aluminium ENAB46100.*
  - *Tempered glass diffuser.*
  - *Closing screws in stainless steel.*
  - *Painted with polyester powders previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.*
  - *Rubber gasket.*
  - *Support in pre-zincate iron.*
  - *Lamp not included (except led version).*
  - *Class II, IP67.*



- **.4** Grigio metallizzato  
*Grey metallized.*
- **.01** Vetro sabbiato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).  
*Frosted glass (it increases the beam about 15°).*




**.30**  
Led blu.  
Minimo 20 pezzi.  
*Led blue.*  
*Minimum 20 pcs.*



**F.70**  
Picchetto galvanizzato.  
*Galvanized peg.*


- Pressacavo in ottone (G1/2").  
Si consiglia di utilizzare cavi flessibili tipo H07RN-F.
- *Brass cable-blocker (G1/2").*  
*We suggest you to use flexible cables type H07RN-F.*

- Vetro temperato da 3 mm.
- *Tempered glass of 3 mm.*

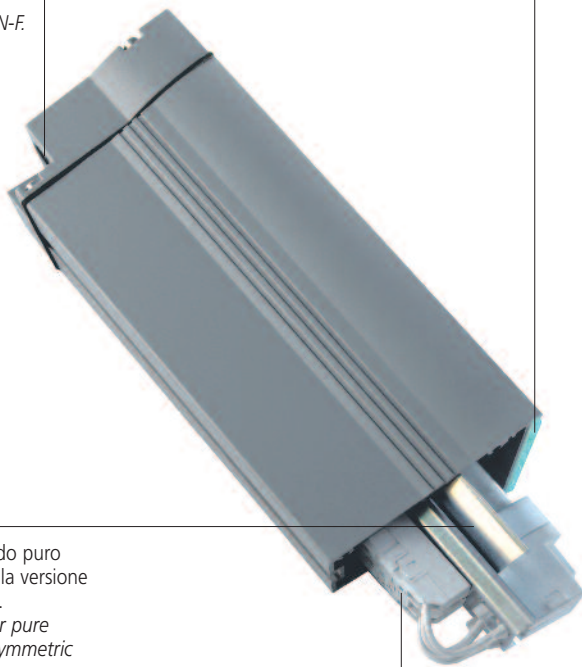

- Parabola in alluminio lucido puro al 99,85% disponibile nella versione simmetrica e asimmetrica.
- *Bright aluminium reflector pure at 99,85% available for symmetric and asymmetric version.*


- Alimentatore elettronico.
- *Electronic ballast.*

- **6 led - 8,4w (230/240V)** 
- 270 lumen
- Vetro trasparente  
*Transparent glass*
- Classe II  
*Class II*





H (m)	max (lux)	α = 15°+15° (Ø m)
0.5	960	0,27
1	240	0,53
2	60	1,07
3	27	1,60

Rilievo di un solo led  
*Details for only one led*



**F.4000 new**




- **12 led - 17w (230/240V)** 
- 540 lumen
- Vetro trasparente  
*Transparent glass*
- Classe II  
*Class II*





H (m)	max (lux)	α = 15°+15° (Ø m)
0.5	960	0,27
1	240	0,53
2	60	1,07
3	27	1,60

Rilievo di un solo led  
*Details for only one led*




**F.4001**




- **TC-DEL 26W G24q-3** 
- 1800 lumen
- Vetro trasparente  
*Transparent glass*
- Classe II  
*Class II*




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (45°+49°) (m)	C90 (48°+48°) (m)
1	288	100	1,16+1,01	2,18
2	72	25	2,32+2,02	4,38
3	32	11	3,48+3,03	6,56
4	18	6	4,64+4,03	8,76
5	12	4	5,80+5,04	10,94




**F.4002**



- **TC-L 36W 2G11** 
- 2900 lumen
- Vetro trasparente  
*Transparent glass*
- Classe II  
*Class II*



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (41°+44°) (m)	C90 (51°+51°) (m)
1	628	219	0,96+0,86	2,44
2	157	55	1,93+1,72	4,90
3	70	24	2,89+2,59	7,34
4	39	14	3,86+3,45	9,78
5	25	9	4,82+4,31	12,24



**F. 4003**

