


## EGO.p

- Corpo in acciaio inox AISI 316.
- Diffusore in vetro temperato.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Guarnizione in gomma ai siliconi.
- Controcassa in nylon caricata in fibra vetro.
- Lampada esclusa (eccetto i led).
- Classe II e Classe III, IP67.

- *Body in stainless steel inox AISI 316.*
- *Tempered glass diffuser.*
- *Closing screws in stainless steel.*
- *Silicone rubber gasket.*
- *Junction box in nylon with fibre glass.*
- *Lamp not included (except led version).*
- *Class II and Class III, IP67.*



**.01** Vetro sabbato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).  
*Frosted glass (it increases the beam about 15°).*




**.30**  
Led blu.  
Minimo 20 pezzi.  
*Led blue.*  
*Minimum 20 pcs.*



**F.63**  
Volume a perdere in polistirolo (Ø 124, h. 120 mm).  
*Polystyren volume to lose (Ø 124, h. 120 mm).*


- Morsetto ceramico.
- *Ceramic mammut.*

- Vetro temperato da 10 mm (IK08).
- *Tempered glass of 10 mm (IK08).*

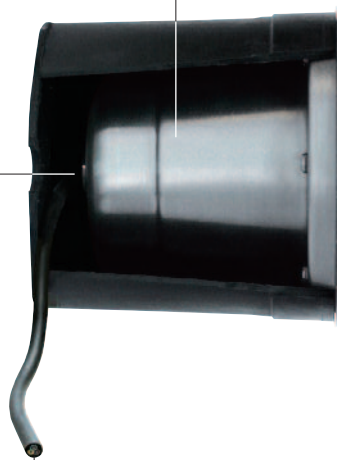


- Pressacavo in ottone nichelato M12.
- *Cable blocker in nichel brass M12.*

- Preassemblato con 0,6 mt di cavo silconico doppio isolato. (Collegare al cavo di rete mediante muffola IP68).
- *Assembled before with 0,6 mt silicone double insulation cable. (To connect feeder by watertight connection diving-box IP68).*



- **3 led - 4,5w (350mA)** 
- 135 lumen
- Vetro semi-sabbiato  
*Partial frosted glass*
- Classe III  
*Class III*




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60




F. 1901 new




- **3 led - 4,5w (230/240V)** 
- 135 lumen
- Con alimentatore  
*With electronic power supply*
- Vetro semi-sabbiato  
*Partial frosted glass*
- Classe II  
*Class II*





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	3024	31	0,27
1	756	8	0,53
2	189	3	1,07
3	84	2	1,60



F. 1902 new




- **3 led - 4w (350mA)** 
- 96 lumen
- Vetro semi-sabbiato  
*Partial frosted glass*
- Classe III  
*Class III*




F. 1903 new





- **QPAR-CB16-25° 35W GU10** 
- 600 cd
- Vetro semi-sabbiato  
*Partial frosted glass*
- Classe II  
*Class II*




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (19°+19°) (m)
1	545	125	0,66
2	137	32	1,33
3	61	14	1,99
4	34	8	2,65
5	22	5	3,32




F. 1904 new



- **QR-CBC51/24° 35W Gx5,3** 
- 2200 cd
- Vetro semi-sabbiato  
*Partial frosted glass*
- Classe III  
*Class III*



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (16°+16°) (m)
1	1386	277	0,56
2	347	70	1,12
3	154	31	1,68
4	87	18	2,24
5	56	11	2,80



F. 1905 new

