




EOS

- Corpo in policarbonato V1 autoestinguento stabilizzato ai raggi U.V.
- Resistenza al filo incandescente 850°C.
- Parabola riflettente in alluminio.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Passacavo in gomma.
- Lampada esclusa.
- Classe I, IP54.

- Polycarbonate body V1 self-extinguishing and U.V. rays stabilized.
- Incandescent wire 850°C.
- Aluminium reflector.
- Closing screws in stainless steel.
- Rubber cable entry.
- Lamp not included.
- Class I, IP54.




-  .1 Antracite
Anthracite.
-  .2 Bianco
White.
-  .3 Nero
Black.
-  .4 Grigio metallizzato
Grey metallized.


-  .6 Grigio
Grey.
-  .7 Verde
Green.

F.97

Braccio inclinato in policarbonato V1 autoestinguento stabilizzato ai raggi U.V. per i modelli F.6157 ÷ F.6161. V1 self-extinguishing polycarbonate bracket; it is U.V. rays stabilized from model F.6157 to F.6161.

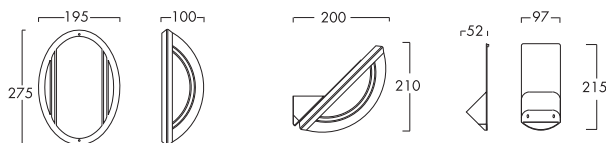


F.6157

- **A60 75W E27** 
- 960 lumen
- Classe I - Class I



F.6158


- **A60 75W E27** 
- 960 lumen
- Classe II - Class II



F.6159


- **TC-S 9W G23** 
- 2 x 600 lumen
- Classe I - Class I



- **TC-D 18W G24d-2**  1200 lumen
- Classe I - Class I




F.6160

- **TC-D 26W G24d-3**  1800 lumen
- Classe I - Class I



F.6161


- Palo adatto per alloggiare uno o due apparecchi:
Struttura in alluminio estruso 6060 T5.
Verniciatura in polveri di poliestere.
Base d'appoggio in alluminio.
- Pole suitable to fix one or two fixtures:
Extruded Aluminium structure 6060 T5.
Painting with polyester powders.
Aluminium support base.



F.6166
EOS1
Per un apparecchio
For one fixture

200 x 100


F.6167
EOS2
Per due apparecchi
For two fixtures



F.6170
EOS3
Per un apparecchio
For one fixture

200 x 100


F.6171
EOS4
Per due apparecchi
For two fixtures




F.6174
EOS5
Per un apparecchio
For one fixture

250 x 150

F.6175
EOS6
Per due apparecchi
For two fixtures

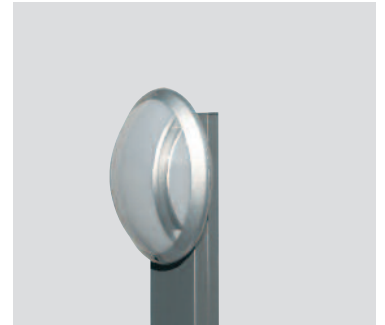


- Palo con braccio adatto per alloggiare uno o due apparecchi:
Struttura in alluminio estruso 6060 T5.
Verniciatura in polveri di poliestere.
Base d'appoggio in alluminio.
- Pole with bracket suitable to fix one or two fixtures:
Extruded Aluminium structure 6060 T5.
Painting with polyester powders.
Aluminium support base.



F.6168
EOS971
Per un apparecchio
For one fixture

200 x 100


F.6169
EOS972
Per due apparecchi
For two fixtures



F.6172
EOS973
Per un apparecchio
For one fixture

200 x 100

F.6173
EOS974
Per due apparecchi
For two fixtures



F.6176
EOS975
Per un apparecchio
For one fixture

250 x 150

F.6177
EOS976
Per due apparecchi
For two fixtures



Adattatore termoplastico (100 x 65 x h 120 mm) per palo tondo diametro 60 mm.
Adaptor made of thermoplastic material (100 x 65 x h 120 mm) for round pole diameter 60 mm.

F.6179
Predisposto per un apparecchio.
Predisposed for one fixture.

F.6180
Predisposto per due apparecchi.
Predisposed for two fixtures.

