



DL 3010 Dive

Lampada con riflettore incorporato PAR 20 10-30°
Reflector Lamp PAR 20 10-30°

	599.3010.1.05.00.1	PAR20	E27	1 x 50 W	BI/WH
	599.3010.1.05.00.2	PAR20	E27	1 x 50 W	NE/BK
	599.3010.1.05.00.3	PAR20	E27	1 x 50 W	GI/GR
	599.3010.1.05.00.4	PAR20	E27	1 x 50 W	AN/AN
	599.3010.1.05.00.0	PAR20	E27	1 x 50 W	AR/SI

DL 3010 Dive

Lampada alogena bassa tensione
Low voltage halogen lamp


	599.3010.1.28.00.1	QT12	GY6,35	1 x 50 W	BI/WH
	599.3010.1.28.00.2	QT12	GY6,35	1 x 50 W	NE/BK
	599.3010.1.28.00.3	QT12	GY6,35	1 x 50 W	GI/GR
	599.3010.1.28.00.4	QT12	GY6,35	1 x 50 W	AN/AN
	599.3010.1.28.00.0	QT12	GY6,35	1 x 50 W	AR/SI




NEW




599.3000.A.00.00.1 Picchietto per fissaggio a terreno
Eart spike



PAR 20 E27 10°



PAR 20 E27 10°




CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON
PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH
PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C


DL 3020 Dive


Lampada con riflettore incorporato PAR 20 10-30°
Reflector Lamp PAR 20 10-30°

	599.3020.1.05.00.1	PAR20	E27	1 x 50 W	BI/WH
	599.3020.1.05.00.2	PAR20	E27	1 x 50 W	NE/BK
	599.3020.1.05.00.3	PAR20	E27	1 x 50 W	GI/GR
	599.3020.1.05.00.4	PAR20	E27	1 x 50 W	AN/AN
	599.3020.1.05.00.0	PAR20	E27	1 x 50 W	AR/SI


DL 3020 Dive

Lampada alogena bassa tensione
Low voltage halogen lamp

	599.3020.1.28.00.1	QT12	GY6,35	1 x 50 W	BI/WH
	599.3020.1.28.00.2	QT12	GY6,35	1 x 50 W	NE/BK
	599.3020.1.28.00.3	QT12	GY6,35	1 x 50 W	GI/GR
	599.3020.1.28.00.4	QT12	GY6,35	1 x 50 W	AN/AN
	599.3020.1.28.00.0	QT12	GY6,35	1 x 50 W	AR/SI

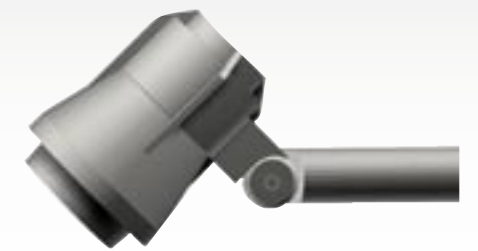

NEW




CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON
PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH
PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C


DL 3030 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3030.1.85.00.1	HIT-CE	G12	1 x 35 W	BI/WH
	599.3030.1.85.00.2	HIT-CE	G12	1 x 35 W	NE/BK
	599.3030.1.85.00.3	HIT-CE	G12	1 x 35 W	GI/GR
	599.3030.1.85.00.4	HIT-CE	G12	1 x 35 W	AN/AN
	599.3030.1.85.00.0	HIT-CE	G12	1 x 35 W	AR/SI


DL 3030 Dive


Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3030.1.86.00.1	HIT-CE	G12	1 x 70 W	BI/WH
	599.3030.1.86.00.2	HIT-CE	G12	1 x 70 W	NE/BK
	599.3030.1.86.00.3	HIT-CE	G12	1 x 70 W	GI/GR
	599.3030.1.86.00.4	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AN/AN
	599.3030.1.86.00.0	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AR/SI


DL 3030 Dive

Lampada alogena con riflettore incorporato
Reflector halogen lamp

	599.3030.1.06.00.1	PAR30	E27	1 x 75 W	BI/WH
	599.3030.1.06.00.2	PAR30	E27	1 x 75 W	NE/BK
	599.3030.1.06.00.3	PAR30	E27	1 x 75 W	GI/GR
	599.3030.1.06.00.4	PAR30	E27	1 x 75 W	AN/AN
	599.3030.1.06.00.0	PAR30	E27	1 x 75 W	AR/SI




PAR 30 E27 10°



PAR 30 E27 30°


DL 3040 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3040.1.85.00.1	HIT-CE	G12	1 x 35 W	BI/WH
	599.3040.1.85.00.2	HIT-CE	G12	1 x 35 W	NE/BK
	599.3040.1.85.00.3	HIT-CE	G12	1 x 35 W	GI/GR
	599.3040.1.85.00.4	HIT-CE	G12	1 x 35 W	AN/AN
	599.3040.1.85.00.0	HIT-CE	G12	1 x 35 W	AR/SI


DL 3040 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3040.1.86.00.1	HIT-CE	G12	1 x 70 W	BI/WH
	599.3040.1.86.00.2	HIT-CE	G12	1 x 70 W	NE/BK
	599.3040.1.86.00.3	HIT-CE	G12	1 x 70 W	GI/GR
	599.3040.1.86.00.4	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AN/AN
	599.3040.1.86.00.0	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AR/SI


DL 3040 Dive

Lampada alogena con riflettore incorporato
Reflector halogen lamp

	599.3040.1.06.00.1	PAR30	E27	1 x 75 W	BI/WH
	599.3040.1.06.00.2	PAR30	E27	1 x 75 W	NE/BK
	599.3040.1.06.00.3	PAR30	E27	1 x 75 W	GI/GR
	599.3040.1.06.00.4	PAR30	E27	1 x 75 W	AN/AN
	599.3040.1.06.00.0	PAR30	E27	1 x 75 W	AR/SI




PAR 30 E27 10°



PAR 30 E27 30°

NEW

NEW



CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON
PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH
PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C




CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON
PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH
PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C


DL 3050 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3050.1.86.00.1	HIT-CE	G12	1 x 70 W	BI/WH
	599.3050.1.86.00.2	HIT-CE	G12	1 x 70 W	NE/BK
	599.3050.1.86.00.3	HIT-CE	G12	1 x 70 W	GI/GR
	599.3050.1.86.00.4	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AN/AN
	599.3050.1.86.00.0	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AR/SI


DL 3050 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3050.1.87.00.1	HIT-CE	G12	1 x 150 W	BI/WH
	599.3050.1.87.00.2	HIT-CE	G12	1 x 150 W	NE/BK
	599.3050.1.87.00.3	HIT-CE	G12	1 x 150 W	GI/GR
	599.3050.1.87.00.4	HIT-CE	G12	1 x 150 W	AN/AN
	599.3050.1.87.00.0	HIT-CE	G12	1 x 150 W	AR/SI


DL 3050 Dive

Lampada alogena
Halogen lamp

	599.3050.1.25.00.1	QT32	E27	1 x 150 W	BI/WH
	599.3050.1.25.00.2	QT32	E27	1 x 150 W	NE/BK
	599.3050.1.25.00.3	QT32	E27	1 x 150 W	GI/GR
	599.3050.1.25.00.4	QT32	E27	1 x 150 W	AN/AN
	599.3050.1.25.00.0	QT32	E27	1 x 150 W	AR/SI


DL 3050 Dive

Lampada alogena con riflettore incorporato
Reflector halogen lamp

	599.3050.1.08.00.1	PAR38	E27	1 x 100 W	BI/WH
	599.3050.1.08.00.2	PAR38	E27	1 x 100 W	NE/BK
	599.3050.1.08.00.3	PAR38	E27	1 x 100 W	GI/GR
	599.3050.1.08.00.4	PAR38	E27	1 x 100 W	AN/AN
	599.3050.1.08.00.0	PAR38	E27	1 x 100 W	AR/SI


DL 3060 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3060.1.86.00.1	HIT-CE	G12	1 x 70 W	BI/WH
	599.3060.1.86.00.2	HIT-CE	G12	1 x 70 W	NE/BK
	599.3060.1.86.00.3	HIT-CE	G12	1 x 70 W	GI/GR
	599.3060.1.86.00.4	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AN/AN
	599.3060.1.86.00.0	HIT-CE	G12	1 x 70 W	AR/SI


DL 3060 Dive

Lampada alogenuri metallici
Metal halide lamp

	599.3060.1.87.00.1	HIT-CE	G12	1 x 150 W	BI/WH
	599.3060.1.87.00.2	HIT-CE	G12	1 x 150 W	NE/BK
	599.3060.1.87.00.3	HIT-CE	G12	1 x 150 W	GI/GR
	599.3060.1.87.00.4	HIT-CE	G12	1 x 150 W	AN/AN
	599.3060.1.87.00.0	HIT-CE	G12	1 x 150 W	AR/SI


DL 3060 Dive

Lampada alogena
Halogen lamp

	599.3060.1.25.00.1	QT32	E27	1 x 150 W	BI/WH
	599.3060.1.25.00.2	QT32	E27	1 x 150 W	NE/BK
	599.3060.1.25.00.3	QT32	E27	1 x 150 W	GI/GR
	599.3060.1.25.00.4	QT32	E27	1 x 150 W	AN/AN
	599.3060.1.25.00.0	QT32	E27	1 x 150 W	AR/SI

DL 3060 Dive

Lampada alogena con riflettore incorporato
Reflector halogen lamp



	599.3060.1.08.00.1	PAR38	E27	1 x 100 W	BI/WH
	599.3060.1.08.00.2	PAR38	E27	1 x 100 W	NE/BK
	599.3060.1.08.00.3	PAR38	E27	1 x 100 W	GI/GR
	599.3060.1.08.00.4	PAR38	E27	1 x 100 W	AN/AN
	599.3060.1.08.00.0	PAR38	E27	1 x 100 W	AR/SI



NEW



NEW



CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON
PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH
PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C



CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ADC12 VERNICIATO A POLVERE CON
PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI
VETRO DI PROTEZIONE TEMPERATO
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO
VITERIA IN ACCIAIO INOX
GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. TEMPERATURA DI SERVIZIO -40° +250°C

BODY IN HIGH-PRESSURE DIE-CAST ALUMINIUM ADC12 ALLOY POWDER COATED WITH
PRETREATMENT FOR OUTDOOR USE
SAFETY TEMPERED GLASS
HIGH PURITY ALUMINIUM REFLECTOR
STAINLESS STEEL SCREWS
WEATHER PROOF AND DURABLE SILICONE GASKET. SERVICE TEMPERATURE -40° +250°C