



## Kit

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura e palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Bollard. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure and pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in silicone rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). LED version equipped with smd led and electronic driver included.


Borne. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure et pilier réalisés en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Baliza. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura y poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Pollerleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur und Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikonabdichtungen. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.




## Kit 1/60

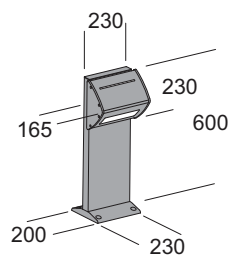

Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AT	GR						
<b>kit 1/60</b>	65257	65256	1x60	E27	730	IP65		A
<b>kit 1/60 MG</b>	66917	66916	1x26	G24d-3	1800	IP65		A
<b>kit 1/60 EL</b>	66927	66926	1x26	GX24q-3	1800	IP65		A
<b>kit 1/60 led-W</b>	57017	57016	56x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 1/60 led-N</b>	57037	57036	56x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 1/60 led-C</b>	57027	57026	56x0,08	led	-	IP65		A

## Kit 1/100

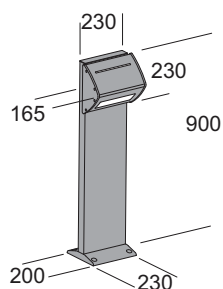


<b>kit 1/100</b>	65267	65266	1x75	E27	930	IP65		A
<b>kit 1/100 MG</b>	66937	66936	1x26	G24d-3	1800	IP65		A
<b>kit 1/100 EL</b>	66947	66946	1x26	GX24q-3	1800	IP65		A
<b>kit 1/100 led-W</b>	57047	57046	56x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 1/100 led-N</b>	57067	57066	56x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 1/100 led-C</b>	57057	57056	56x0,08	led	-	IP65		A

**Versione LED LED version**
**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*
**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*


 3500K luce calda - *3500K warm white*

 4200K luce naturale - *4200K natural white*

 5500K luce fredda - *5500K cool white*

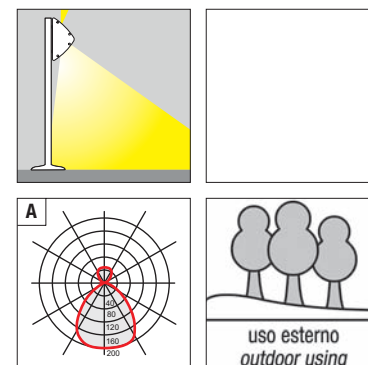
 Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*


Kit 1/62

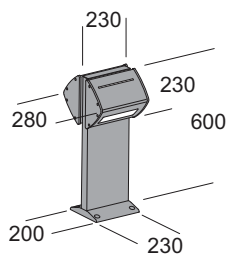

Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AT	GR						
<b>E27</b> kit 1/62	65277	65276	2x60	E27	1460	IP65	⊕	B
<b>MG</b> kit 1/62 MG	66957	66956	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
<b>EL</b> kit 1/62 EL	66967	66966	2x26	GX24q-3	3600	IP65	⊕	B
<b>LED-W</b> kit 1/62 led-W	57077	57076	112x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>LED-N</b> kit 1/62 led-N	57097	57096	112x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>LED-C</b> kit 1/62 led-C	57087	57086	112x0,08	led	-	IP65	⊕	B

Kit 1/102

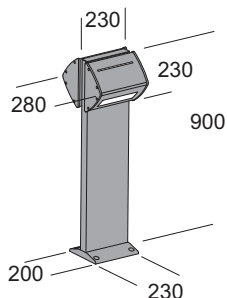

<b>E27</b> kit 1/102	65287	65286	2x75	E27	1860	IP65	⊕	B
<b>MG</b> kit 1/102 MG	66977	66976	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
<b>EL</b> kit 1/102 EL	66987	66986	2x26	GX24q-3	3600	IP65	⊕	B
<b>LED-W</b> kit 1/102 led-W	57107	57106	112x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>LED-N</b> kit 1/102 led-N	57127	57126	112x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>LED-C</b> kit 1/102 led-C	57117	57116	112x0,08	led	-	IP65	⊕	B

**Versione LED** LED version

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*


**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*

**LED-W** 3500K luce calda - *3500K warm white*


**LED-N** 4200K luce naturale - *4200K natural white*

**LED-C** 5500K luce fredda - *5500K cool white*

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*

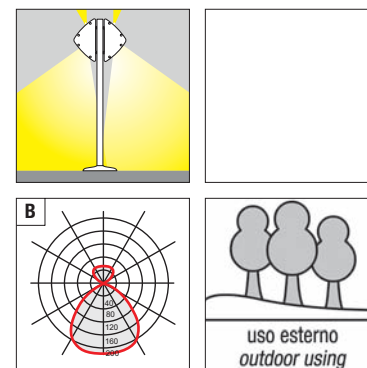


## Kit 2/60



Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AT	GR						
<b>kit 2/60</b>	65297	65296	1x60	E27	730	IP65		A
<b>kit 2/60 MG</b>	66997	66996	1x26	G24d-3	1800	IP65		A
<b>kit 2/60 EL</b>	67007	67006	1x26	GX24q-3	1800	IP65		A
<b>kit 2/60 led-W</b>	57137	57136	88x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 2/60 led-N</b>	57157	57156	88x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 2/60 led-C</b>	57147	57146	88x0,08	led	-	IP65		A

## Kit 2/100

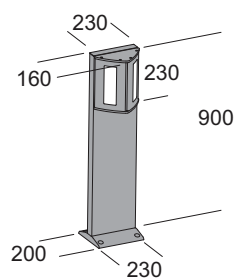


<b>kit 2/100</b>	65307	65306	1x75	E27	930	IP65		A
<b>kit 2/100 MG</b>	67017	67016	1x26	G24d-3	1800	IP65		A
<b>kit 2/100 EL</b>	67027	67026	1x26	GX24q-3	1800	IP65		A
<b>kit 2/100 led-W</b>	57167	57166	88x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 2/100 led-N</b>	57187	57186	88x0,08	led	-	IP65		A
<b>kit 2/100 led-C</b>	57177	57176	88x0,08	led	-	IP65		A

**Versione LED LED version**
**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*
**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*


 3500K luce calda - *3500K warm white*

 4200K luce naturale - *4200K natural white*

 5500K luce fredda - *5500K cool white*

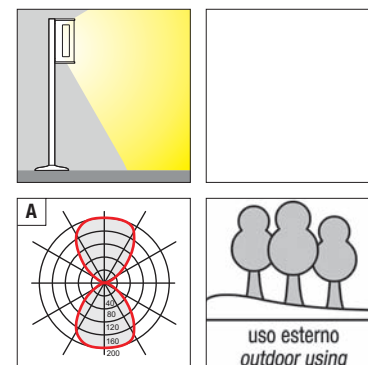
 Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*


## Kit 2/62



Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AT	GR						
<b>kit 2/62</b>	65317	65316	2x60	E27	1460	IP65	⊕	B
<b>kit 2/62 MG</b>	67037	67036	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
<b>kit 2/62 EL</b>	67047	67046	2x26	GX24q-3	3600	IP65	⊕	B
<b>kit 2/62 led-W</b>	57197	57196	176x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>kit 2/62 led-N</b>	57217	57216	176x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>kit 2/62 led-C</b>	57207	57206	176x0,08	led	-	IP65	⊕	B

## Kit 2/102

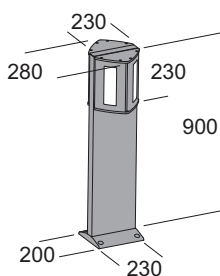

<b>kit 2/102</b>	65327	65326	2x75	E27	1860	IP65	⊕	B
<b>kit 2/102 MG</b>	67057	67056	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
<b>kit 2/102 EL</b>	67067	67066	2x26	GX24q-3	3600	IP65	⊕	B
<b>kit 2/102 led-W</b>	57227	57226	176x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>kit 2/102 led-N</b>	57247	57246	176x0,08	led	-	IP65	⊕	B
<b>kit 2/102 led-C</b>	57237	57236	176x0,08	led	-	IP65	⊕	B

**Versione LED** LED version**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite***GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey* 3500K luce calda - *3500K warm white* 4200K luce naturale - *4200K natural white* 5500K luce fredda - *5500K cool white* Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*