



## Step

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato opale. Struttura in pressofusione di alluminio, palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Equipaggiato con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).

Bollard. Diffuser made in opal polycarbonate. Structure made in die casting aluminium, pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in rubber. Supplied with smd led and electronic driver included. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

Borne. Diffuseur en polycarbonate opale. Structure réalisée en fonte d'aluminium, pilier réalisé en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. Equipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

Baliza. Difusor de policarbonato opal. Estructura en fundición a presión de aluminio, poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).

Pollerleuchte. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Struktur aus Aludruckguss, Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Ausgestattet mit LED smd. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).



10 applique interni/esterni  
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni  
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto  
bed head units


236 sospensioni  
suspensions

330 lampade  
lamps

378 lampioni ed incassi  
bollards & recessed lights


467 indice  
index

Step 1/30




Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>	led	LUMEN	IP	⊕	☀️
	AT	GR						
LED-W <b>step 1/30-W</b>	69377	69376	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	A ☀️
LED-N <b>step 1/30-N</b>	57257	57256	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	A ☀️
LED-C <b>step 1/30-C</b>	69367	69366	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	A ☀️

Step 2/30



LED-W <b>step 2/30-W</b>	69497	69496	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	B ☀️
LED-N <b>step 2/30-N</b>	57297	57296	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	B ☀️
LED-C <b>step 2/30-C</b>	69487	69486	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	B ☀️

Step 3/30



LED-W <b>step 3/30-W</b>	69617	69616	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	C ☀️
LED-N <b>step 3/30-N</b>	57337	57336	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	C ☀️
LED-C <b>step 3/30-C</b>	69607	69606	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	C ☀️

☀️ **Versione LED LED version**

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*


**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*

LED-W 3500K luce calda - *3500K warm white*


LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

LED-C 5500K luce fredda - *5500K cool white*

☀️ Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*

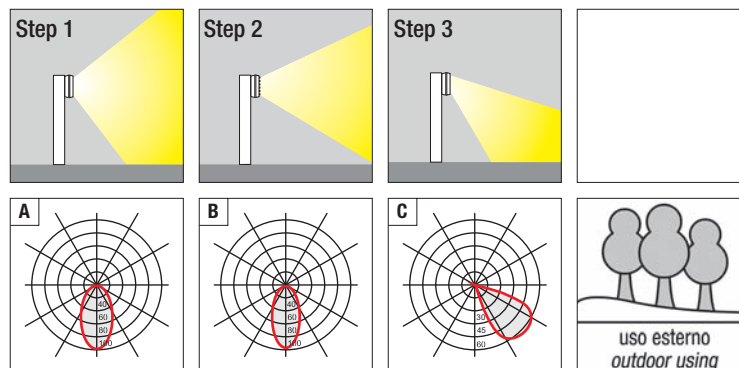


Step 1/32




Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>	led	LUMEN	IP65	⊕	A	☀️
	AT	GR							
LED-W <b>step 1/32-W</b>	69397	69396	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️
LED-N <b>step 1/32-N</b>	57267	57266	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️
LED-C <b>step 1/32-C</b>	69387	69386	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️

Step 2/32



LED-W <b>step 2/32-W</b>	69517	69516	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️
LED-N <b>step 2/32-N</b>	57307	57306	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️
LED-C <b>step 2/32-C</b>	69507	69506	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️

Step 3/32



LED-W <b>step 3/32-W</b>	69637	69636	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️
LED-N <b>step 3/32-N</b>	57347	57346	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️
LED-C <b>step 3/32-C</b>	69627	69626	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️

☀️ **Versione LED LED version**

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*


**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*

LED-W 3500K luce calda - *3500K warm white*


LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

LED-C 5500K luce fredda - *5500K cool white*

☀️ Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*

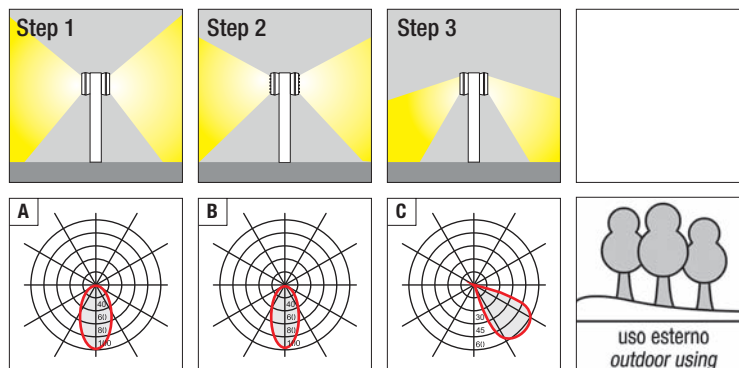


Step 1/60

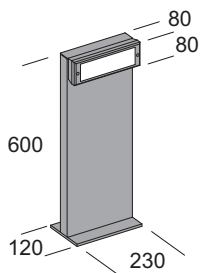


Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>	led	LUMEN	IP	⊕	A	☀️
	AT	GR							
LED-W <b>step 1/60-W</b>	69417	69416	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️
LED-N <b>step 1/60-N</b>	57277	57276	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️
LED-C <b>step 1/60-C</b>	69407	69406	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️

Step 2/60

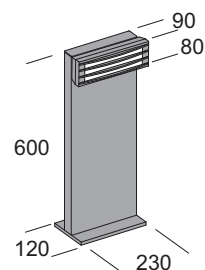

LED-W <b>step 2/60-W</b>	69537	69536	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️
LED-N <b>step 2/60-N</b>	57317	57316	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️
LED-C <b>step 2/60-C</b>	69527	69526	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️

Step 3/60

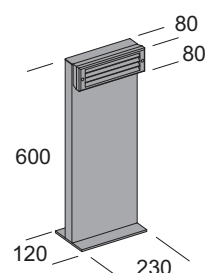

LED-W <b>step 3/60-W</b>	69657	69656	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️
LED-N <b>step 3/60-N</b>	57357	57356	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️
LED-C <b>step 3/60-C</b>	69647	69646	44x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️

☀️ **Versione LED LED version**

**AT RAL 7016**  
Antracite goffrato *Embossed anthracite*


**GR RAL 9006**  
Grigio goffrato *Embossed grey*

LED-W 3500K luce calda - *3500K warm white*


LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

LED-C 5500K luce fredda - *5500K cool white*

☀️ Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*

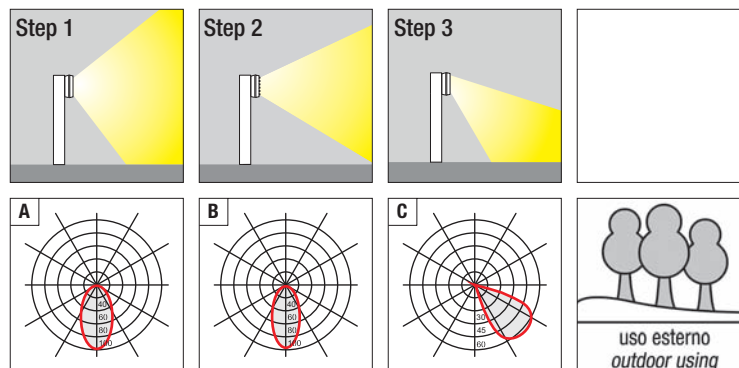


Step 1/62

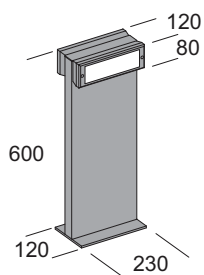


Articolo Item	Codice Code		W <sub>max</sub>	led	LUMEN	IP65	⊕	A	☀️
	AT	GR							
LED-W <b>step 1/62-W</b>	69437	69436	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️
LED-N <b>step 1/62-N</b>	57287	57286	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️
LED-C <b>step 1/62-C</b>	69427	69426	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	A	☀️

Step 2/62

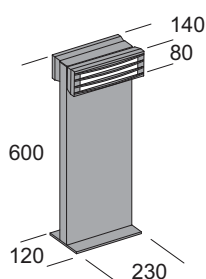

LED-W <b>step 2/62-W</b>	69557	69556	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️
LED-N <b>step 2/62-N</b>	57327	57326	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️
LED-C <b>step 2/62-C</b>	69547	69546	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	B	☀️

Step 3/62

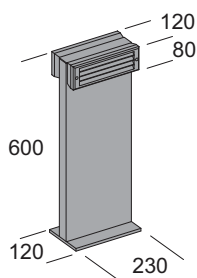

LED-W <b>step 3/62-W</b>	69677	69676	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️
LED-N <b>step 3/62-N</b>	57367	57366	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️
LED-C <b>step 3/62-C</b>	69667	69666	88x0,08W	led	-	IP65	⊕	C	☀️

☀️ **Versione LED LED version**

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*

LED-W 3500K luce calda - *3500K warm white*

LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

LED-C 5500K luce fredda - *5500K cool white*

☀️ Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
*LED version available, on request, with remote supply (pag.466)*

