



TAB è installabile anche ad incasso nelle pareti e nei controsoffitti. Tab è IP65 e può essere installato anche all'esterno. La cassaforma è acquistabile separatamente. Predisposto per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e quattro cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).


TAB can be installed also as recessed lamp in the wall and in the ceiling. is IP65 rated and can even be installed outdoors. Recessing box is purchasable separately. Prepared with a device for connecting an input cable (mains supply) and four output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

TAB peut également être encastré dans le mur et dans le plafond. Tab propose un indice IP65 et peut être installée à l'extérieur. Boîtier d'encastrement est vendu séparément. Préparé avec un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de quatre câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

TAB también se puede instalar empotrada en la pared y en el techo. Tab es IP65 y también se puede instalar en el exterior. Caja de empotrar se vende separado. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y cuatro cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).


TAB kann auch installiert Einbau in der Wand und in der Decken. Tab ist IP65 und kann auch im Freien installiert werden. Schalung separat erhältlich. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und vier Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).

Tab1




Articolo Item	Codice Code				W <sub>max</sub>	LED	LUMEN	IP	Icon	A
	AN	AL	NE	CR						
<b>LED-N</b> tab1	36371	36376	36377	36370	140x0,08	led	-	IP65	□	A
tab1 REM	36381	36386	36387	36380	140x0,08	led	-	IP65	◊	A
<b>DIG</b> tab1 RGB DIG	30361	30366	30367	30360	140x0,20	led	-	IP65	□	A
<b>DALI</b> tab1 RGB DALI	30371	30376	30377	30370	140x0,20	led	-	IP65	□	A

Cassaforma Tab1



cassaforma tab1	30997	cassaforma – recessing box
-----------------	-------	----------------------------

Alimentatore remoto  
Remote ballast



			nr max apparecchi collegabili max connected devices Tab1 REM
alimentatore 60W-24V	90060	dims: 254x45x35 mm	5
alimentatore 100W-24V	90061	dims: 270x63x41 mm	8
alimentatore 150W-24V	90062	dims: 270x63x41 mm	12


**Versione LED** LED version

<b>AN</b> Anice Anise	<b>AL RAL 9006</b> Alluminio Aluminium	<b>NE RAL 9005</b> Nero opaco Matt black	<b>CR</b> Cromato Chrome
--------------------------	---	---	-----------------------------

**LED-N** 4200K luce naturale - 4200K natural white

**DIG** Informazioni tecniche pag. 464  
**DALI** Technical instructions page 464

**REM** Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente  
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately

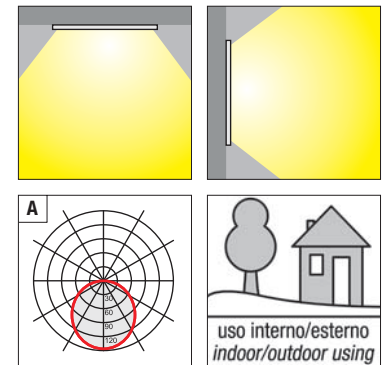



Tab1 versione incasso - Tab1 recessed version