



## Equos led

Lampada da parete. Diffusore in vetro temperato trasparente. Versione 5° e MIX con lente in vetro borosilicato. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Equipaggiata con **led di potenza** e alimentatore elettronico incorporato. Le versioni Equos 2 sono cablate per doppia accensione separata. Versione RGB per missaggio di luci colorate gestibile DMX o con pulsante.

Wall lamp. Diffuser made in tempered transparent glass. Versions 5° and MIX are supplied with borosilicate glass lens. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in silicone rubber. Equipped with **power led** and electronic gear included. Versions Equos 2 are equipped with double separate lighting. RGB version for coloured lights mixing by DMX converter or push-button.

Lampe à mur. Diffuseur en verre tempéré transparent. Version 5° et MIX avec lentille en verre borosilicate. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester avec traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipée avec **led de puissance** et ballast électronique incorporé. Les versions Equos 2 sont équipées avec allumage double séparée. Version RGB pour mixage de lumières colorées avec convertisseur DMX ou par un bouton poussoir.

Lámpara de pared. Difusor de vidrio templado transparente. Versión 5° y MIX con lente de vidrio borosilicato. Estructura de aluminio extrudido con detalles Fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrada con **led de potencia** y alimentador electrónico incorporado. Las versiones Equos 2 están cableadas para doble encendido separado. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas para convertidor DMX o pulsadore.

Wandleuchte. Diffusor aus temperiertem Transparentglas. Die Versionen 5° und MIX mit Linse aus Borosilikatglas. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver Mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Ausgestattet mit **LED power** und eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. Die Versionen Equos 2 sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. Version RGB zum Mischen von farbigen Lichtern mit DMX Konverter oder Schalter.



10 **applique interni/esterni**  
*wall lights indoor/outdoor*

158 **plafoniere interni/esterni**  
*ceiling bowls indoor/outdoor*

226 **testaletto**  
*bed head units*

236 **sospensioni**  
*suspensions*

330 **lampade**  
*lamps*

378 **lampioni ed incassi**  
*bollards & recessed lights*

467 **indice**  
*index*

Equos 1 Led		Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>		LUMEN			
			AT	BI	GR						
		LED-N equos 1 led/5°	55237	55231	55236	4x2,5W	led	-	IP65	<input type="checkbox"/>	A
		LED-N equos 1 led/40°	55247	55241	55246	1x20W	led	-	IP65	<input type="checkbox"/>	B
		LED-N equos 1 led/120°	55257	55251	55256	1x15W	led	-	IP65	<input type="checkbox"/>	C

Equos 1 Led RGB


		DIG equos 1 led RGB DIG	60297	60291	60296	6x3W	led	-	IP65	<input type="checkbox"/>	
--	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	-----	---	------	--------------------------	--

Nuova versione New version



AT RAL 7016 Antracite gofrato Embossed anthracite	BI RAL 9016 Bianco gofrato Embossed white	GR RAL 9006 Grigio gofrato Embossed grey
--	--	---

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

DIG Informazioni tecniche pag. 464  
Technical instructions page 464

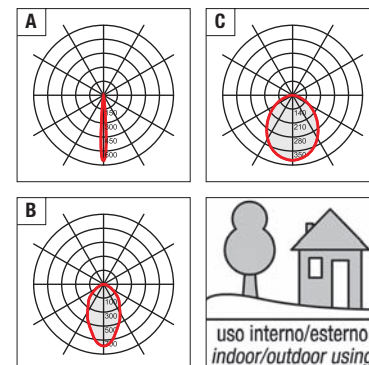

## Equos 2 Led



Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>	led	LUMEN	IP65	☐	A
	AT	BI	GR						
<b>LED-N</b> equos 2 led/5°	55267	55261	55266	8x2,5W	led	-	IP65	☐	A <b>XN</b>
<b>LED-N</b> equos 2 led/40°	55277	55271	55276	2x20W	led	-	IP65	☐	B <b>XN</b>
<b>LED-N</b> equos 2 led/120°	55287	55281	55286	2x15W	led	-	IP65	☐	C <b>XN</b>
<b>LED-N</b> equos 2 led MIX	55297	55291	55296	1x20W+ 4x2,5W	led	-	IP65	☐	D <b>XN</b>
<b>DIG</b> equos 2 led RGB DIG	60307	60301	60306	12x3W	led	-	IP65	☐	<b>XN</b>

**XN Nuova versione New version**

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

**BI RAL 9016**  
Bianco gofrato *Embossed white*

**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*

**LED-N** 4200K luce naturale - *4200K natural white*

**DIG** Informazioni tecniche pag. 464  
*Technical instructions page 464*

