



## Step

Lampada da parete. Diffusore in policarbonato opale. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Versioni REM per utilizzo con alimentatore remoto 12V non incluso e acquistabile separatamente.

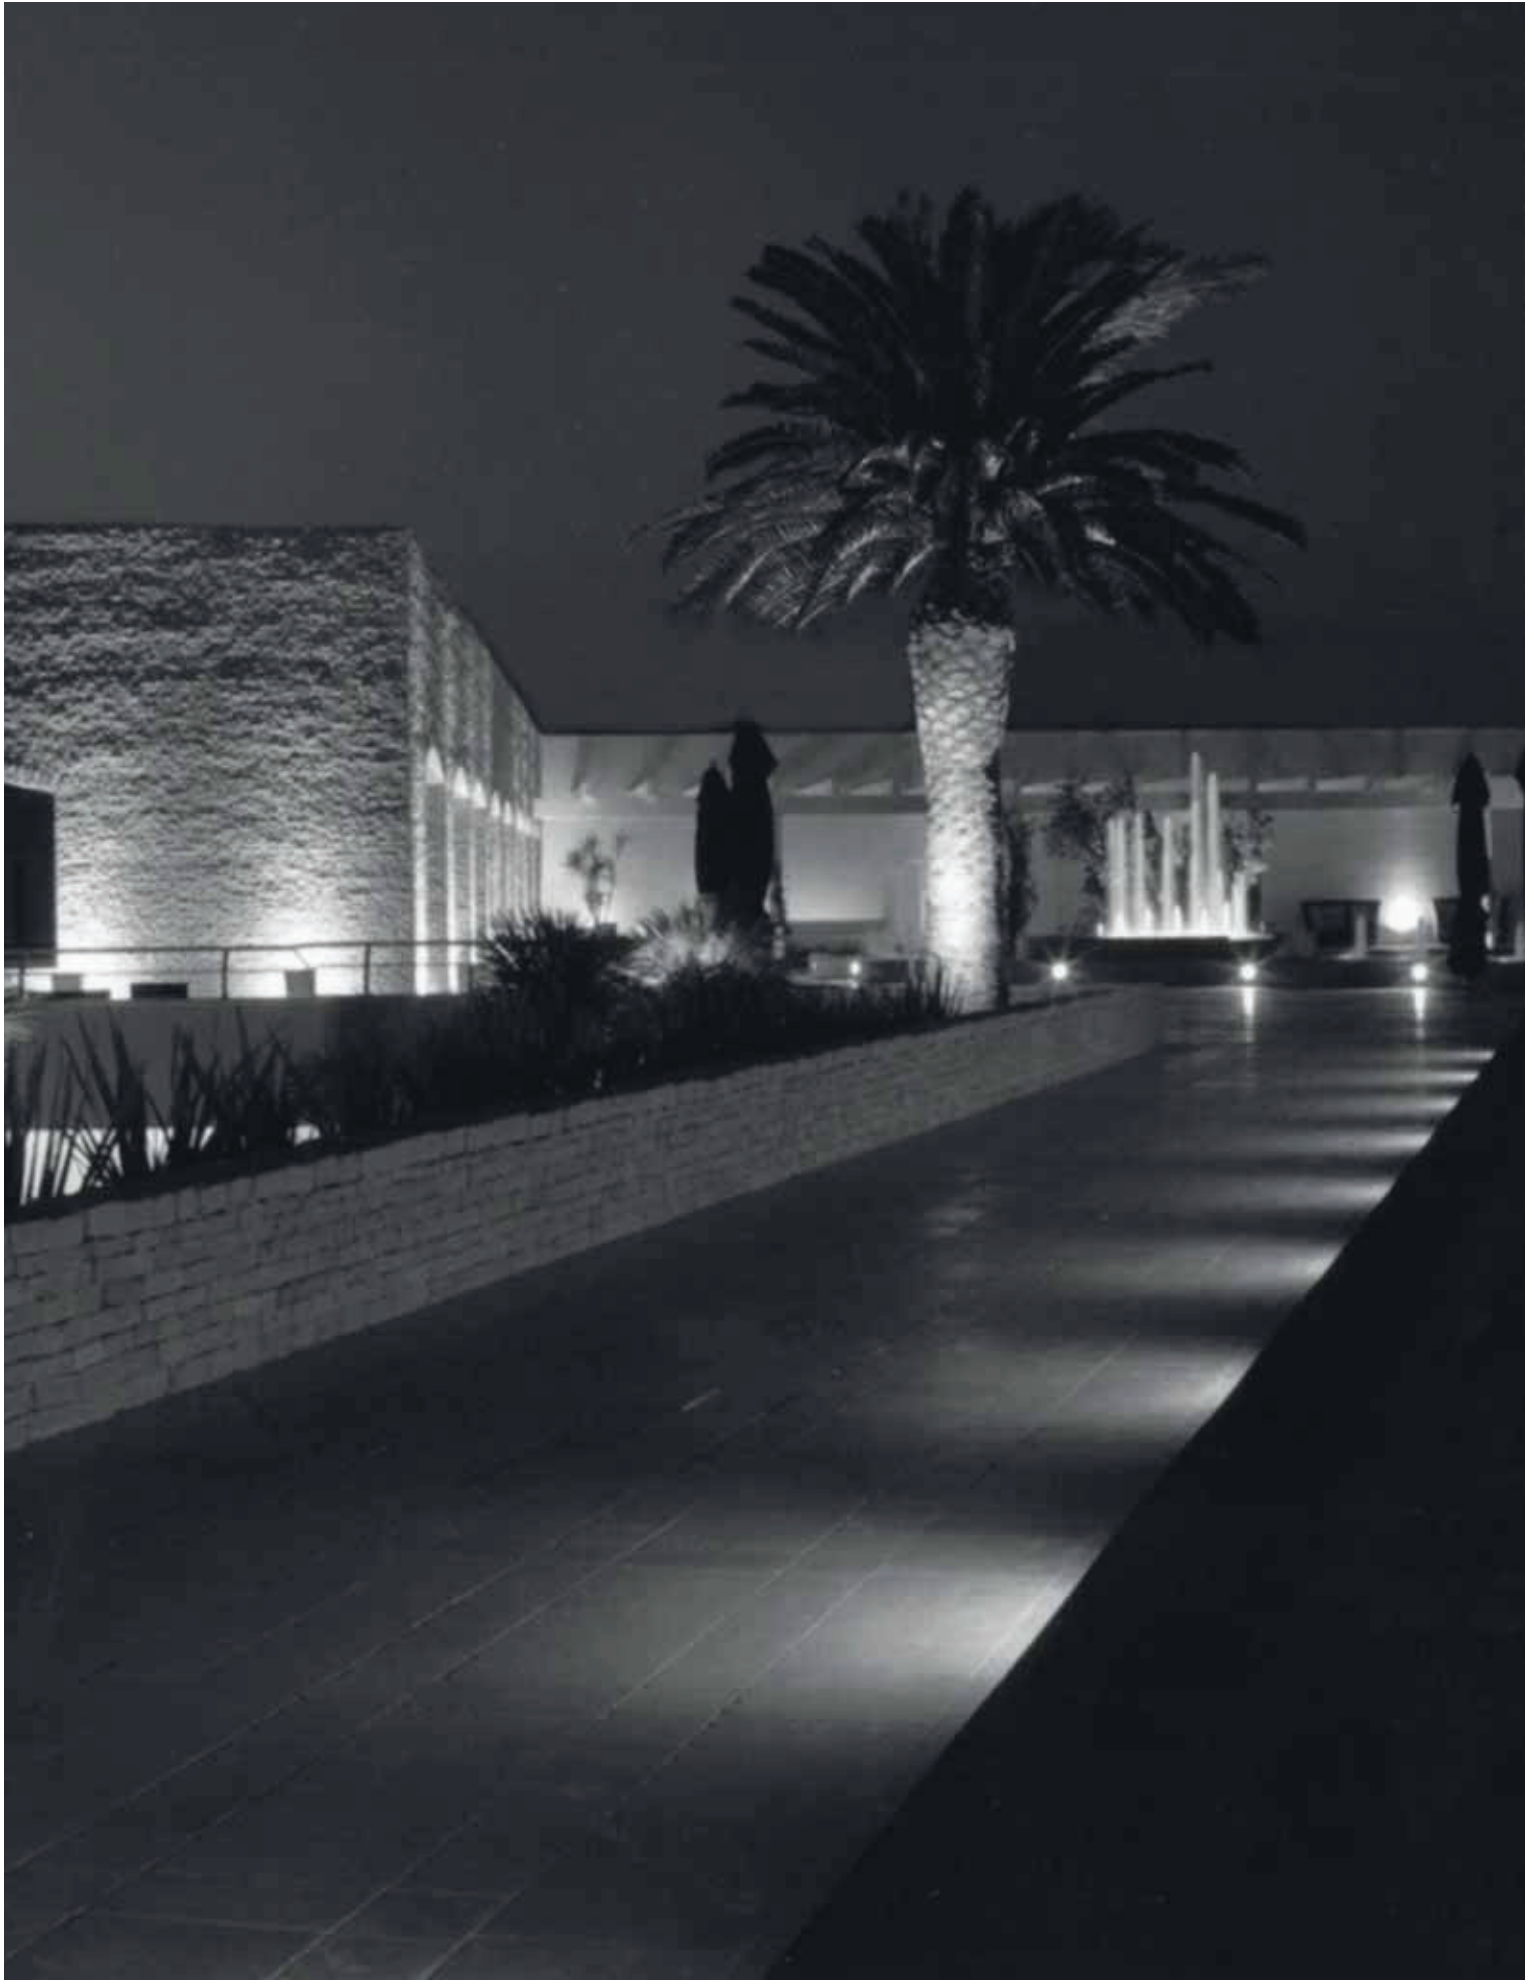
Wall lamp. Diffuser made in opal polycarbonate. Structure made in die casting aluminium with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in rubber. Equipped with smd led and electronic driver included. REM versions arranged for 12V remote ballast not included and purchasable separately.

Lampe à mur. Diffuseur en polycarbonate opale. Structure réalisée en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. Equipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Versions REM pour utilisation avec ballast 12V à distance pas inclus et vendu séparément.

Lámpara de pared. Difusor de policarbonato opal. Estructura en fundición a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Versiones REM para el uso con alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado.

Wandleuchte. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Struktur aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Ausgestattet mit LED smd. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. REM Versionen für den Einsatz mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.





10 applique interni/esterni  
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni  
ceiling bowls indoor/outdoor


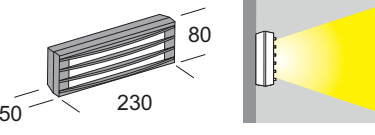
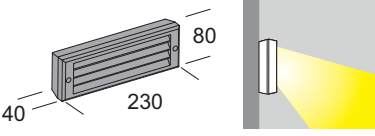
226 testaletto  
bed head units

236 sospensioni  
suspensions

330 lampade  
lamps

378 lampioni ed incassi  
bollards & recessed lights

467 indice  
index

Step 1	Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>	led	LUMEN	IP65	⊕	☼
		AT	BI	GR						
	LED-W <b>step 1-W</b>	69317	69311	69316	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A
	<b>step 1-W REM</b>	69314	69312	69313	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A <b>XN</b>
	LED-N <b>step 1-N</b>	55167	55161	55166	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A
	<b>step 1-N REM</b>	55164	55162	55163	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A <b>XN</b>
	LED-C <b>step 1-C</b>	69307	69301	69306	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A
	<b>step 1-C REM</b>	69304	69302	69303	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A <b>XN</b>
Step 2										
	LED-W <b>step 2-W</b>	69337	69331	69336	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B
	<b>step 2-W REM</b>	69334	69332	69333	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B <b>XN</b>
	LED-N <b>step 2-N</b>	55177	55171	55176	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B
	<b>step 2-N REM</b>	55174	55172	55173	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B <b>XN</b>
	LED-C <b>step 2-C</b>	69327	69321	69326	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B
	<b>step 2-C REM</b>	69324	69322	69323	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B <b>XN</b>
Step 3										
	LED-W <b>step 3-W</b>	69357	69351	69356	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
	<b>step 3-W REM</b>	69354	69352	69353	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C <b>XN</b>
	LED-N <b>step 3-N</b>	55187	55181	55186	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
	<b>step 3-N REM</b>	55184	55182	55183	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C <b>XN</b>
	LED-C <b>step 3-C</b>	69347	69341	69346	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
	<b>step 3-C REM</b>	69344	69342	69343	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C <b>XN</b>

**XN Nuova versione New version**

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

**BI RAL 9016**  
Bianco gofrato *Embossed white*

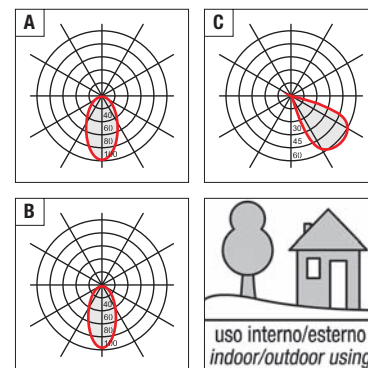
**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*


LED-W 3500K luce calda - *3500K warm white*

LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

LED-C 5500K luce fredda - *5500K cool white*

**REM** Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.  
*Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.*



Alimentatore remoto  
*Remote ballast*

Articolo <i>Item</i>	Codice <i>Code</i>		nr max apparecchi collegabili <i>max connected devices</i> Step REM
alimentatore 6W-12V	90020	dims: 60x35x21 mm	1
alimentatore 13W-12V	90021	dims: 158x22x19 mm	3
alimentatore 20W-12V	90022	dims: 146x55x19 mm	5
alimentatore 35W-12V	90023	dims: 185x43x30 mm	10
alimentatore 60W-12V	90024	dims: 254x45x35 mm	16
alimentatore 100W-12V	90025	dims: 270x63x41 mm	28
alimentatore 150W-12V	90026	dims: 270x63x41 mm	42

Apparecchio fissato direttamente a parete  
(non occorre nessuna controscassa muraria)

Device fixed directly to the wall  
(no recessed box in the wall)

