

## Inka

Lampada da incasso a parete. Diffusore in policarbonato opale. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Dotata di doppio sistema di fissaggio anti vandalo. Cassaforma in polipropilene da installare nel muro, acquistabile separatamente. Versioni REM per utilizzo con alimentatore remoto 12V non incluso e acquistabile separatamente.

Wall recessed lamp. Diffuser made in opal polycarbonate. Structure made in die casting aluminium with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in rubber. LED version equipped with smd led and electronic driver included. Equipped with dual mounting anti vandal. Recessing box, purchasable separately, made in Polypropylene to install in the wall. REM versions arranged for 12V remote ballast not included and purchasable separately.




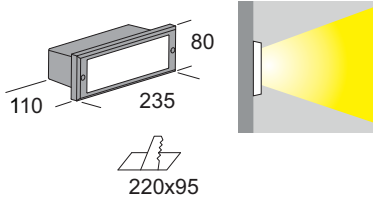









Lampe à encastrer mural. Diffuseur en polycarbonate opale. Structure réalisée en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé Equipé de fixation double anti vandalisme. Boîtier d'encastrement mural, vendu séparément, réalisé en polypropylène. Versions REM pour utilisation avec ballast 12V à distance pas inclus et vendu séparément.




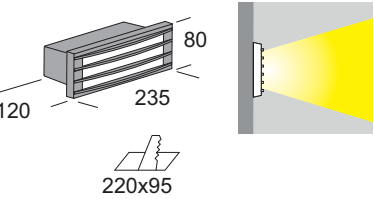









Lampara de empotrar a pared. Difusor de policarbonato opal. Estructura en fundición a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Equipado con doble sistema de fijación anti vandalismo Caja de empotrar a pared, que se vende separado y hechas en tecnopolimero. Versiones REM para el uso con alimentador 12V a distancia no incluido y que se vende separado.

Wandeinbauleuchte. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Struktur aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch. Ausgestattet mit Dual Befestigungssystem antivandalensicher. Polypropylenschalung zur Wandinstallation und separat erhältlich. REM Versionen für den Einsatz mit 12V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.





Inka 1	Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>		LUMEN			
		AT	BI	GR						
	<b>E27</b> inka 1	91047	91041	91046	1x11FBT	E27	630	IP65	⊕	A
	<b>MG</b> inka 1/18 MG	92087	92081	92086	1x18	G24d-2	1200	IP65	⊕	A
	<b>LED-W</b> inka 1 led-W	93087	93081	93086	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A 
	inka 1 led-W REM	93084	93082	93083	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A  
	<b>LED-N</b> inka 1 led-N	93147	93141	93146	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A 
	inka 1 led-N REM	93144	93142	93143	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A  
	<b>LED-C</b> inka 1 led-C	93097	93091	93096	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A 
	inka 1 led-C REM	93094	93092	93093	44x0,08	led	-	IP65	⊕	A  

Inka 2	Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>		LUMEN			
		AT	BI	GR						
	<b>E27</b> inka 2	91057	91051	91056	1x11FBT	E27	630	IP65	⊕	B
	<b>MG</b> inka 2/18 MG	92107	92101	92106	1x18	G24d-2	1200	IP65	⊕	B
	<b>LED-W</b> inka 2 led-W	93107	93101	93106	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B 
	inka 2 led-W REM	93104	93102	93103	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B  
	<b>LED-N</b> inka 2 led-N	93157	93151	93156	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B 
	inka 2 led-N REM	93154	93152	93153	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B  
	<b>LED-C</b> inka 2 led-C	93117	93111	93116	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B 
	inka 2 led-C REM	93114	93112	93113	44x0,08	led	-	IP65	⊕	B  

 **Versione LED** LED version  
 **Nuova versione** New version

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato Embossed anthracite

**BI RAL 9016**  
Bianco gofrato Embossed white


**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato Embossed grey

**LED-W** 3500K luce calda - 3500K warm white


**LED-N** 4200K luce naturale - 4200K natural white

**LED-C** 5500K luce fredda - 5500K cool white

**REM** Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.  
 Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.

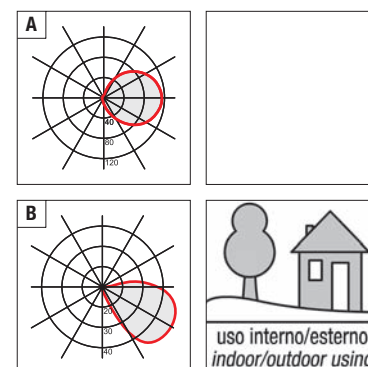


## Inka 3

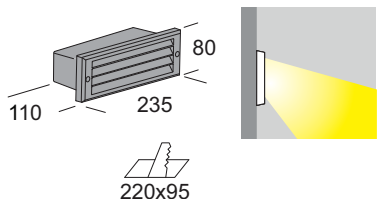

Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>		LUMEN			
	AT	BI	GR						
<b>E27</b> inka 3	91067	91061	91066	1x111FBT	E27	630	IP65	⊕	C
<b>MG</b> inka 3/18 MG	92127	92121	92126	1x18	G24d-2	1200	IP65	⊕	C
<b>LED-W</b> inka 3 led-W	93127	93121	93126	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
inka 3 led-W REM	93124	93122	93123	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
<b>LED-N</b> inka 3 led-N	93167	93161	93166	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
inka 3 led-N REM	93164	93162	93163	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
<b>LED-C</b> inka 3 led-C	93137	93131	93136	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C
inka 3 led-C REM	93134	93132	93133	44x0,08	led	-	IP65	⊕	C


## Cassaforma Inka



cassaforma inka 93987 cassaforma – recessing box

Alimentatore remoto  
Remote ballast

nr max apparecchi collegabili  
max connected devices  
inka REM



alimentatore 6W-12V	90020	dims: 60x35x21 mm	1
alimentatore 13W-12V	90021	dims: 158x22x19 mm	3
alimentatore 20W-12V	90022	dims: 146x55x19 mm	5
alimentatore 35W-12V	90023	dims: 185x43x30 mm	10
alimentatore 60W-12V	90024	dims: 254x45x35 mm	16
alimentatore 100W-12V	90025	dims: 270x63x41 mm	28
alimentatore 150W-12V	90026	dims: 270x63x41 mm	42

**Versione LED** LED version  
 **Nuova versione** New version

**AT** RAL 7016  
Antracite gofrato Embossed anthracite

**BI** RAL 9016  
Bianco gofrato Embossed white

**GR** RAL 9006  
Grigio gofrato Embossed grey

**LED-W** 3500K luce calda - 3500K warm white

**LED-N** 4200K luce naturale - 4200K natural white

**LED-C** 5500K luce fredda - 5500K cool white

**REM** Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.  
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.

