



## Kuba - Kubamini

Lampada da incasso a parete. Diffusore in vetro temperato satinato internamente. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Cassaforma in polipropilene da installare nel muro, acquistabile separatamente.

**Kuba:** versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

**Kubamini:** dotata di doppio sistema di fissaggio anti vandalo. Equipaggiata con led di potenza e alimentatore elettronico incorporato. Versione REM per utilizzo con alimentatore remoto 500mA non incluso e acquistabile separatamente.

Wall recessed lamp. Diffuser made in tempered glass with satin inside surface. Structure made in die casting aluminium with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in rubber. Recessing box, purchasable separately, made in Polypropylene to install in the wall

**Kuba:** LED version equipped with smd led and electronic driver included.

**Kubamini:** equipped with dual mounting anti vandal. Equipped with power led and electronic gear included. REM versions arranged for 500mA remote ballast not included and purchasable separately.

Lampe à encastre mural. Diffuseur en verre tempéré satiné à l'intérieur. Structure réalisée en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. Boîtier d'encastrement mural, vendu séparément, réalisé en polypropylène.

**Kuba:** version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

**Kubamini:** équipé de fixation double anti vandalisme. Equipée avec led de puissance et ballast électronique incorporé. Versions REM pour utilisation avec ballast 500mA à distance pas inclus et vendu séparément.

Lampara de empotrar a pared. Difusor de vidrio templado arenado internamente. Estructura en fundición a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Caja de empotrar a pared, que se vende separado y hechas en tecnopolimero.

**Kuba:** version LED suministrada con led smd y alimentador electronico incluido.


**Kubamini:** suministrada con led de potencia y alimentador electrónico incorporado. Versiones REM para el uso con alimentador 500mA a distancia no incluido y que se vende separado.

Wandeinbauleuchte. Diffusor aus temperiertem Glas, innen satiniert. Struktur aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyesterpulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Polypropylenschalung zur Wandinstallation und separat erhältlich.

**Kuba:** Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.


**Kubamini:** Ausgestattet mit LED power und eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. REM Versionen für den Einsatz mit 500mA Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.

## Kuba




Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>	Bulb	LUMEN	IP	Beam	Icon
	AT	BI	GR						
E27 <b>kuba</b>	91077	91071	91076	1x20FBT	E27	1200	IP54	⊕	A
MG <b>kuba MG</b>	92147	92141	92146	1x26	G24d-3	1800	IP54	⊕	A
EL <b>kuba EL</b>	92157	92151	92156	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP54	⊕	B
LED-W <b>kuba led-W</b>	93177	93171	93176	44x0,08	led	-	IP54	⊕	A
LED-N <b>kuba led-N</b>	93197	93191	93196	44x0,08	led	-	IP54	⊕	A
LED-C <b>kuba led-C</b>	93187	93181	93186	44x0,08	led	-	IP54	⊕	A
EM <b>kuba EM</b>	92167	92161	92166	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP54	⊕	B

## Kubamini

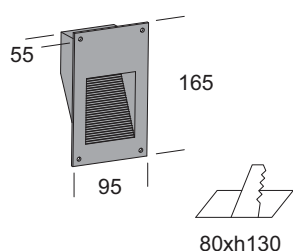


LED-N <b>kubamini-N</b>	93207	93201	93206	2x2W	led	-	IP54	⊕	C
<b>kubamini-N REM</b>	93204	93202	93203	2x2W	led	-	IP54	⊕	C

## Cassaforma Kuba - Kubamini

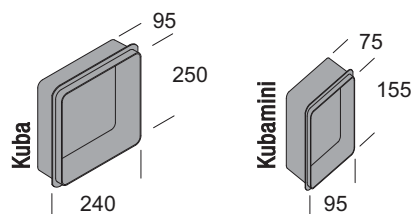

<b>cassaforma kuba</b>	93997	cassaforma – recessing box
<b>cassaforma kubamini</b>	93977	cassaforma – recessing box

## Alimentatore remoto Remote ballast



			nr max apparecchi collegabili max connected devices kubamini REM
<b>alimentatore 35W-500mA</b>	90030	dims: 125x79x22 mm	8
<b>alimentatore 50W-500mA</b>	90031	dims: 125x79x22 mm	12

**Versione LED** LED version  
 **Nuova versione** New version

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

**BI RAL 9016**  
Bianco gofrato *Embossed white*

**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*


- LED-W 3500K luce calda - 3500K warm white
- LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white
- LED-C 5500K luce fredda - 5500K cool white

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

REM Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.  
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)  
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

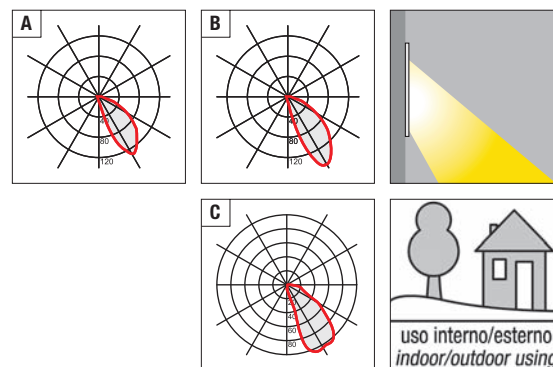

**Famiglia prodotto** **Lampioni ed incassi** *Bollards & recessed lights*  
*Product family* **Pag. 452**