

Star C

Lampada da parete orientabile. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Pressacavo PG11. Diffusore in vetro temperato sabbato internamente per le versioni Star 20. Diffusore in vetro trasparente temperato per le versioni 30 EL e 30 MD. Parabola riflettente simmetrica con fascio largo in alluminio bugnato lucido per la versione 30 MD. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Adjustable wall lamp. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. PG11 cable gland. Diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface for versions Star 20. Diffuser made in transparent tempered glass for versions 30 EL and 30 MD. Symmetric inside reflector, large beam, made in rusticated bright aluminium for version 30 MD. RGB version for coloured lights mixing. LED version equipped with smd led and electronic driver included.


Lampe à mur réglable. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Presse câble PG11. Diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur pour les versions Star 20. Diffuseur en verre transparent tempéré pour les versions 30 EL et 30 MD. Réflecteur intérieur symétrique, jet de lumière large, réalisé en aluminium brillant pour la version 30 MD. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared giratoria. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Prensacable PG11. Difusor de vidrio templado arenado internamente para las versiones Star 20. Difusor de vidrio transparente templado para las versiones 30 EL y 30 MD. Parábola reflectante simétrica, con faja ancha, de aluminio despulido brillante; para la versión 30 MD. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Versión LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Schwenkbare Wandleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Kabelhalter PG11. Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt für die Ausführung Star 20. Diffusor aus temperiertem Transparentglas für die Ausführung 30 EL und 30 MD. Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel mit breitem Band aus bossiert glänzenden Aluminium für der Ausführung 30 MD. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.




Star C20



Articolo Item	Codice Code			W _{max}	Icona	LUMEN	Icona	Icona	Icona
	AT	BI	GR						
E27 star C20	62217	62211	62216	1x60	E27	730	IP65	⊕	A ❌
HL star C20 HL	62227	62221	62226	1x120	R7s	2300	IP65	⊕	B ❌
MG star C20 MG	64347	64341	64346	1x26	GX24d-3	1800	IP65	⊕	A ❌
EL star C20 EL	64357	64351	64356	1x26	GX24q-3	1800	IP65	⊕	A ❌
LED-N star C20 led-N	55057	55051	55056	140x0,08	led	-	IP65	⊕	C 🌞

Star C30



E27 star C30	62127	62121	62126	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
HL star C30 HL	69277	69271	69276	1x230	R7s	5000	IP65	⊕	B
MG star C30/26 MG	63687	63681	63686	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
star C30/2x26 MG	63697	63691	63696	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	D
EL star C30/2x42 EL	63707	63701	63706	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP65	⊕	D
MD MG star C30/70 MD	64367	64361	64366	1x70	RX7s	6800	IP65	⊕	B ❌
star C30/150 MD	64377	64371	64376	1x150	RX7s	14500	IP65	⊕	B ❌

🌞 **Versione LED** LED version
❌ **Nuova versione** New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite


BI RAL 9016
Bianco gofrato Embossed white

GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey


(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

🌞 Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)

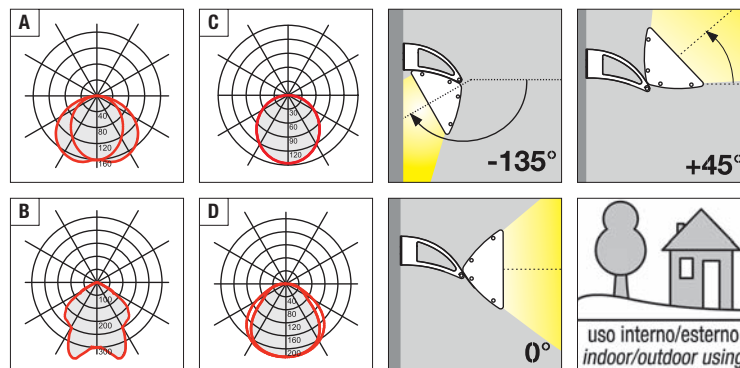


Star C60

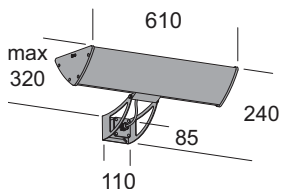

Articolo Item	Codice Code			W _{max}	Lamp	LUMEN	IP	⊕	☀
	AT	BI	GR						
EL star C60/2x24 EL	63767	63761	63766	2x24	G5	4000	IP65	⊕	A
star C60/2x36 EL	64387	64381	64386	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN
star C60/2x55 EL	63777	63771	63776	2x55	2G11	9600	IP65	⊕	B
EM star C60 EM/72	60197	60191	60196	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN

Star C120

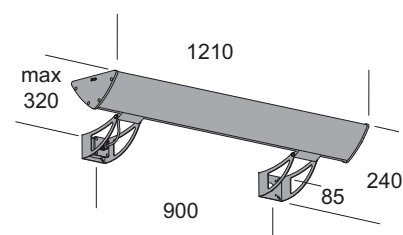

EL star C120/2x54 EL	64037	64031	64036	2x54	G5	10000	IP65	⊕	A
DIG star C120 RGB DIG	60257	60251	60256	3x54	G5	-	IP65	⊕	
DALI star C120 RGB DALI	60267	60261	60266	3x54	G5	-	IP65	⊕	

XN Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

DIG Informazioni tecniche pag. 463

DALI Technical instructions page 463

